

JST PAD 系列 2.0mm 连接器



特点: • 双排构造能实现高密度安装 • 体座带有卡锁设备, 能够牢固的卡住接头, 防止由外力造成的意外断裂, 如安装时的布线或震动 • 触点在靠近中心处具有长凹槽, 确保即使是在振动和撞击的情况下, 也能持续传导低电压和低电流 • 接头带有体座插入导轨, 插入简便牢固

技术规格: • 额定电流: 3A AC/DC (AWG #22) • 额定电压: 250V AC/DC • 温度范围: -25°C ~ 85°C • 适用导线: 28 ~ 22 AWG

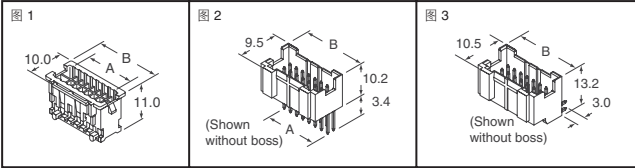


Table with columns: 图, 电路, 尺寸 - mm (A, B), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), JST 零件编号. Includes sub-sections for 体座, 接头, 顶端插入型, 带凸耳 (带罩), 顶端插入型, 无凸耳 (带罩), 侧面插入型 (带罩).

Table with columns: 描述, Digi-Key 零件编号, 剪切带价格 (1, 10, 100), 带卷价格, JST 零件编号. Includes sub-sections for 触点 and 压接工具.

†将 1-ND 改为 2-ND, 即为带卷零件编号。

PND 系列 2.0mm 连接器



特点: • 良好的可用性 • 低插入力 • 圆边便于插入、释放和拔出 • 稳固卡锁设备可防止意外断裂 • 配接标识可防止错误插入 • 带有凸耳的接头可防止错误组装到印刷电路板上

技术规格: • 额定电流: 3A • 额定电压: 250V • 温度范围: -25°C ~ 85°C • 触点电阻: 初始值/最大 10mΩ • 适用导线: 28 AWG ~ 22 AWG



Table with columns: 图, 电路数, 尺寸 A (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), JST 零件编号. Includes sub-sections for 体座 and 接头.

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费 www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 133

Table with columns: 图, 电路数, 尺寸 A (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), JST 零件编号. Includes sub-sections for 套罩式接头 and 固定器 (未经 UL 和 CSA 认证).

Table with columns: 描述, Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), 带卷价格, JST 零件编号. Includes sub-sections for 触点 and 工具.

†将 1-ND 改为 2-ND, 即为带卷零件编号。

JWPF 系列 - 2.0mm 防水线至线连接器



特点: • 专门为极潮湿或浸泡场合而开发 • 密封圈用于在线片外壳内配接侧的完全密封, 可以防尘、防潮等 • 实心橡皮垫适用于密封导线端, 使尺寸更加小巧。• 体座互锁可以将插头固定在插座中, 防止意外断开。

技术规格: • 额定电流: 3A AC/DC • 额定电压: 100V AC/DC • 温度范围: -40°C ~ 85°C • 适用导线: 26 ~ 22 AWG

材料和表面处理: • 接片触点: 黄铜, 镀锡 • 插座触点: 铜合金, 镀锡 • 体座颜色: 自然色 (白色)

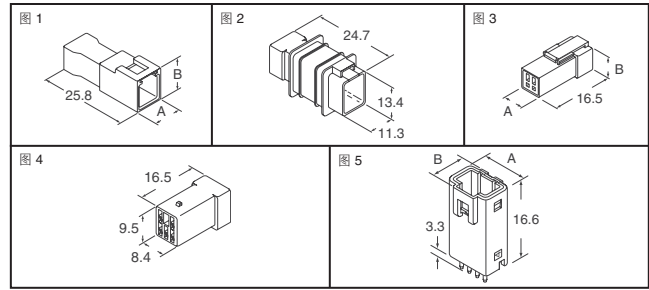


Table with columns: 图, 电路, 尺寸 (mm) (A, B), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), JST 零件编号. Includes sub-sections for 接片外壳, 插座外壳, 接头, and 体座.

†外壳颜色: 灰色

Table with columns: 描述, Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), 带卷价格, JST 零件编号. Includes sub-sections for 触点 and 工具.

†将 1-ND 改为 2-ND, 即为带卷零件编号。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>JST\(日本压着端子製造株式会社\)](#)