

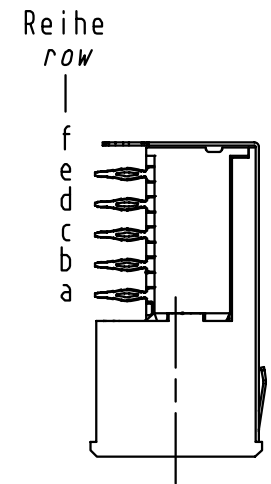
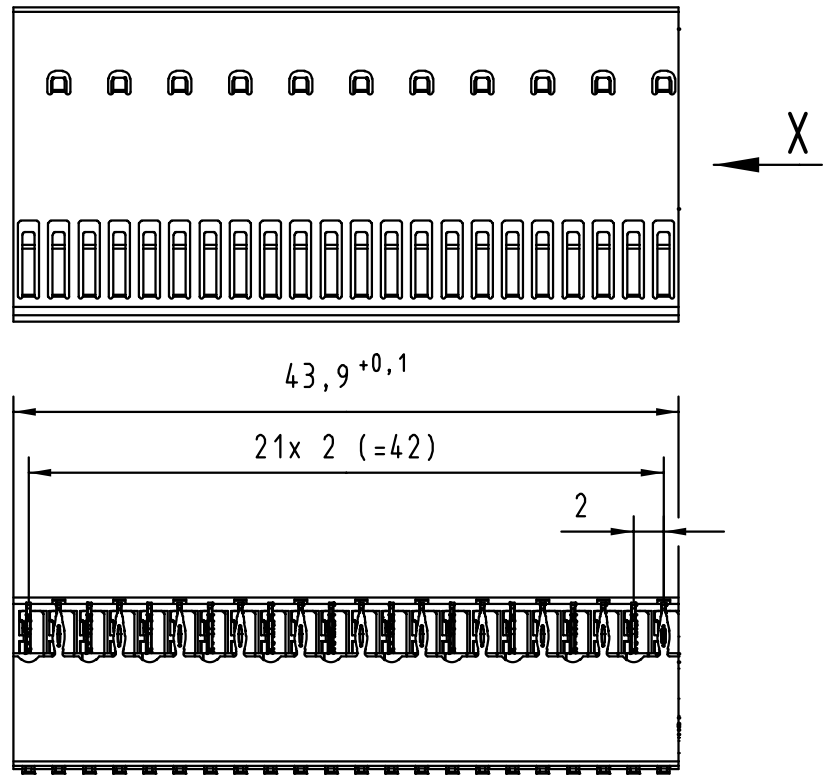
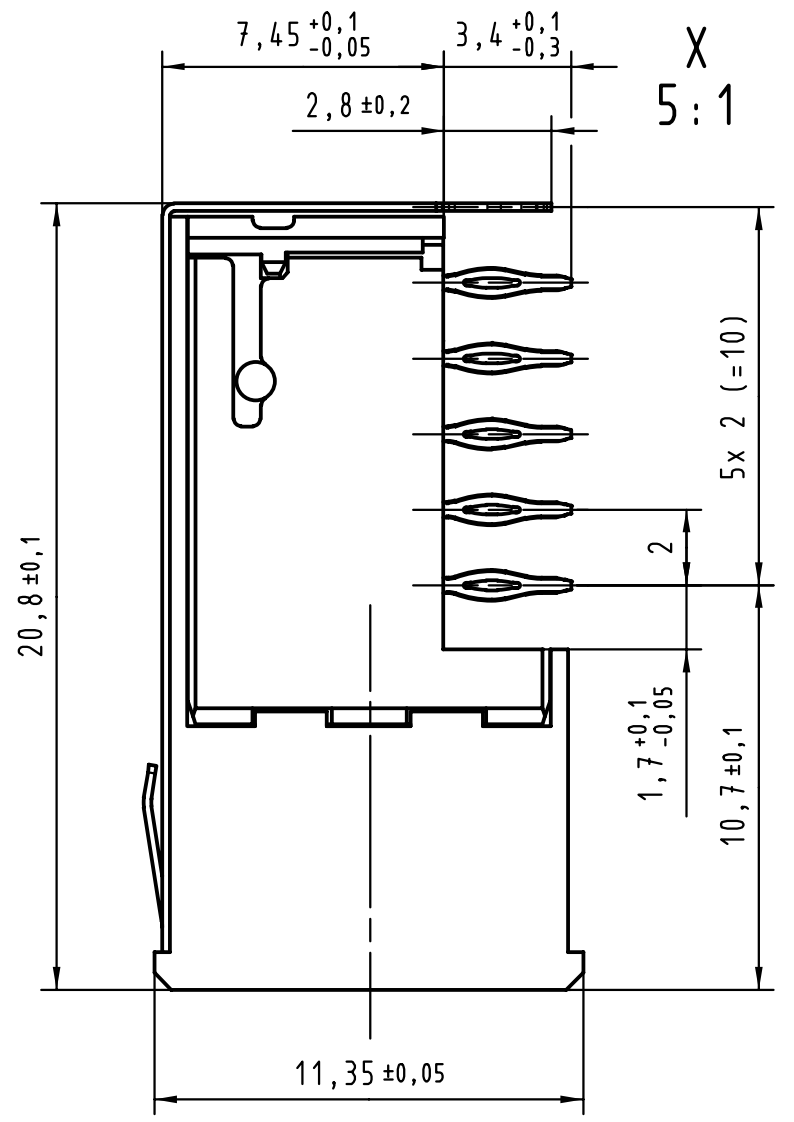
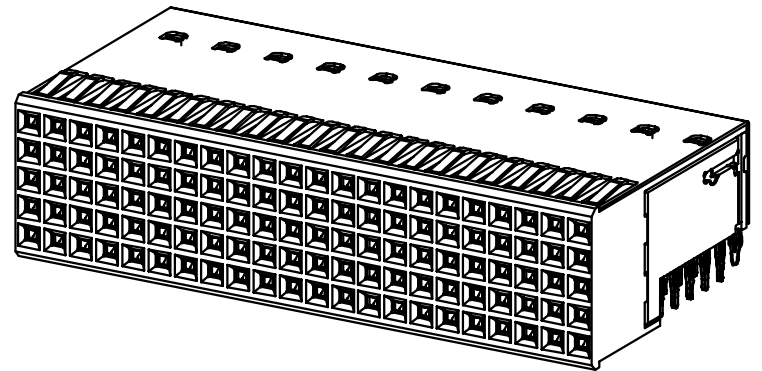


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

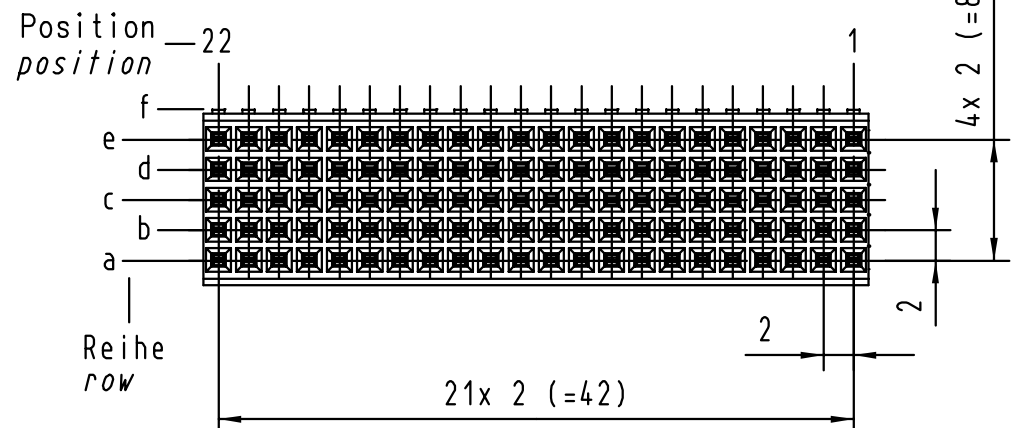

**Lochbild  
Board drillings**

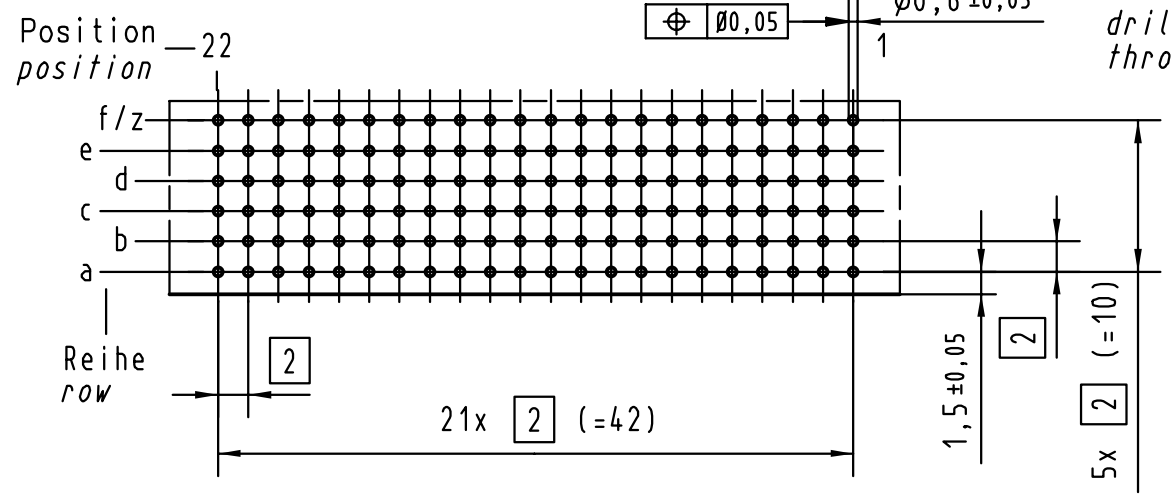

Bohrlochdurchmesser:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm  
drill hole dia.:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
through hole dia. (after plating):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm

17 24 110 4102	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
17 24 110 2102	2	Au über/over Ni
17 24 110 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche nach IEC Contact Plating per IEC

		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
29412	07.05.01	Lk	Stand.		
28494	20.09.00	Koe			
25016					
Mod.	Dat.	Name	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP		
					TB 17 24 110 x102 Blatt/ page

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>HARTING](#)