


电流传感器 LA55-P/SP50

原边和副边之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电流。

$I_{PN} = 50\text{ A}$



电参数

I_{PN}	原边额定有效值电流	50	A
I_P	原边电流测量范围	0 .. ± 70	A
R_M	测量电阻 @	$T_A = 70^\circ\text{C}$ $T_A = 85^\circ\text{C}$	
	with $\pm 12\text{ V}$	@ $\pm 50\text{ A}_{max}$	R_{Mmin} R_{Mmax} R_{Mmin} R_{Mmax}
		@ $\pm 70\text{ A}_{max}$	10 100 60 95 Ω
	with $\pm 15\text{ V}$	@ $\pm 50\text{ A}_{max}$	10 50 60 ¹⁾ 60 ¹⁾ Ω
		@ $\pm 70\text{ A}_{max}$	50 160 135 155 Ω
			50 90 135 ²⁾ 135 ²⁾ Ω
I_{SN}	副边额定有效值电流	50	mA
K_N	转换率	1:1000	
V_C	电源电压	$\pm 12 \dots 15 (\pm 5\%)$	V
I_C	电流消耗	10 (@ $\pm 15\text{ V}$) + I_S	mA
V_d	有效值电压用于交流绝缘检测, 50Hz, 1分钟	2.5	kV

性能

- 应用霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
- 符合 UL94-V0标准的绝缘外壳
- 安装于印刷线路板上

优势

- 出色的精度
- 良好的线性度
- 低温漂
- 最佳的反应时间
- 宽频带
- 无插入损失
- 抗干扰能力强
- 电流过载能力

精度 - 动态参数

X	精度 @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	@ $\pm 15\text{ V} (\pm 5\%)$	± 0.5 @ I_{PN}	%
e_L	线性度		< 0.15	%
I_O	零点失调电流 @ $T_A = 25^\circ\text{C}$		Typ Max	mA
I_{HC}	剩余电流 @ I_P null ³⁾ , $3 \times I_{PN}$ 过载后		± 0.3	mA
I_{OT}	失调电流的温漂	0 $^\circ\text{C}$.. 70 $^\circ\text{C}$ - 25 $^\circ\text{C}$.. + 85 $^\circ\text{C}$	± 0.1 ± 0.5	mA
t_a	反应时间 @ 10 % of I_{Pmax}		< 500	ns
t_r	响应时间 @ 90 % of I_{Pmax}		< 1	μs
di/dt	di/dt 跟随精度		> 200	A/ μs
f	频带宽度 (-1dB)		DC .. 200	kHz

应用

- 交流变频调速、伺服电机
- 直流电机牵引的静电转换
- 电池电源
- 不间断电源 (UPS)
- 开关电源 (SMPS)
- 电焊机电源

应用领域

- 工业

一般参数

T_A	环境工作温度	-25 .. +85	$^\circ\text{C}$
T_S	环境贮存温度	-40 .. +90	$^\circ\text{C}$
R_S	副边线圈电阻 @	$T_A = 70^\circ\text{C}$	80 Ω
		$T_A = 85^\circ\text{C}$	85 Ω
G	质量	18	g
	标准 ⁴⁾	prEN 50178	

- 注释
- 1) 测量范围限定在 $\pm +85^\circ\text{C}$
 - 2) 测量范围限定在 $\pm +85^\circ\text{C}$
 - 3) 磁路强磁场的结果
 - 4) 备有相应检测清单

52.82.25.050.0C

BJ-LEM



北京莱姆电子有限公司
空港工业区B区标准厂房1#
北京, 中国, 邮编: 101300




北京空港工业区B区标准厂房1#
网址: <http://www.lem.com.cn>
E-mail: BJL@lem.com



电话: +86 (10) 80483178
传真: +86 (10) 80484303

LA 55-P/SP50外形尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

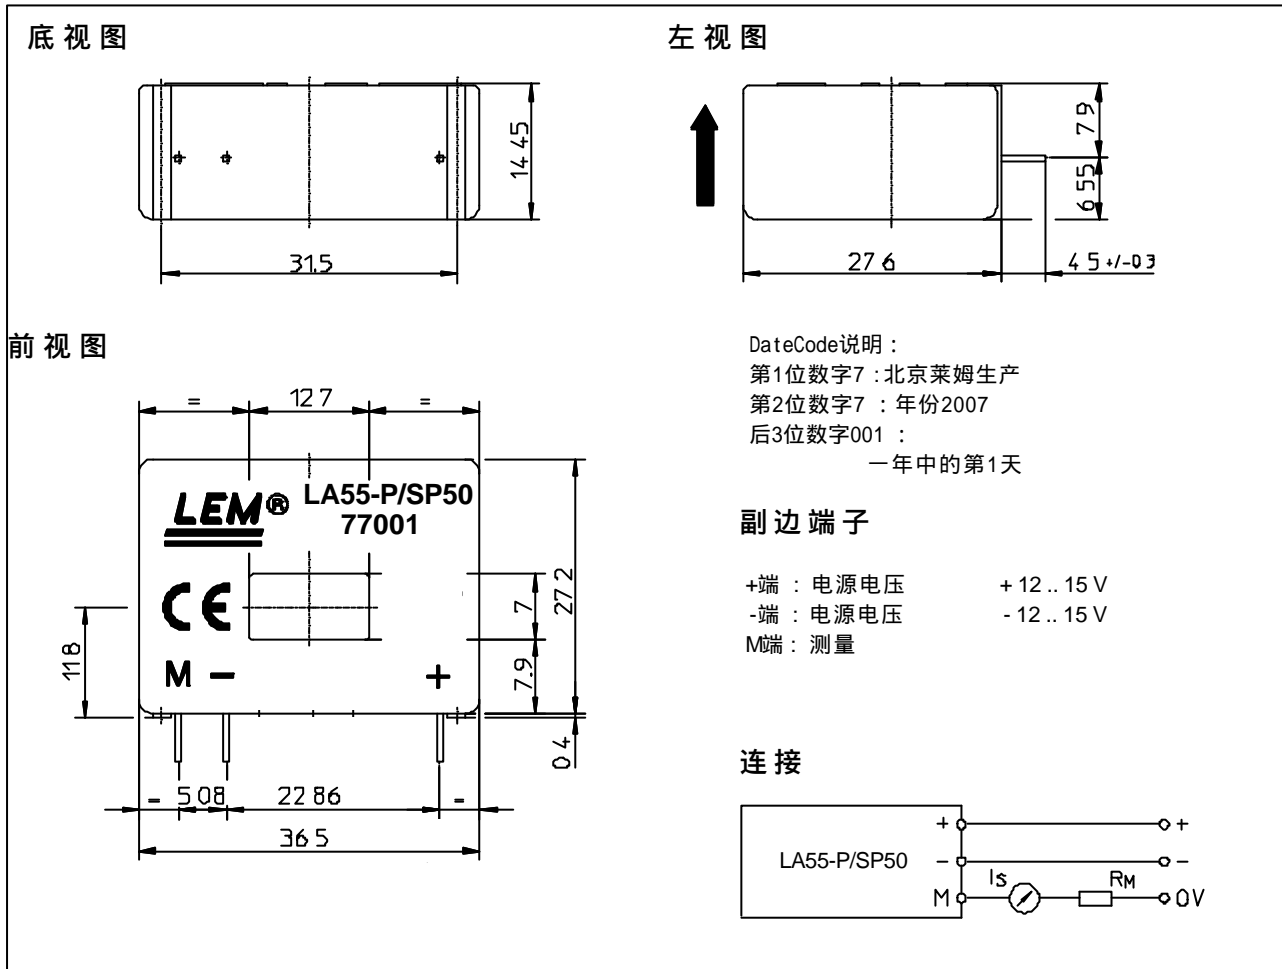

机械参数

- 自然公差 $\pm 0.2 \text{ mm}$
- 原边穿孔 $12.7 \times 7 \text{ mm}$
- 连接在副边回路PCB上 3管脚 $0.63 \times 0.56 \text{ mm}$
- 推荐的PCB孔 0.9 mm

说明

- 在 I_p 按箭头指向流动时 I_s 是正向的。
- 原边导体温度不应超过 90° C 。
- 动态表现 (di/dt和响应时间)母排完全充满原边穿孔时为最佳。
- 此模块为标准传感器. 对于不同的应用(电源电压、匝比、单向测量...) 请与我们联系
- 为达到最佳的磁耦合,原边折返线圈必须位于装置的顶面。

为提高传感器质量, LEM保留随时更新其产品的权利,恕不提前通知。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LEM\(莱姆\)](#)