



JL-700M


类 Zhaga Book-18 锁扣式插座




产品介绍

类似于 Zhaga Book-18 标准，JL-700M 插座适用于 0~10V 调光方案，便于开发适用于道路照明、区域照明或居住照明等的标准设备。

根据设备布置，这些设备可以采用基于 0-10V 调光的监测、通信、控制等功能。

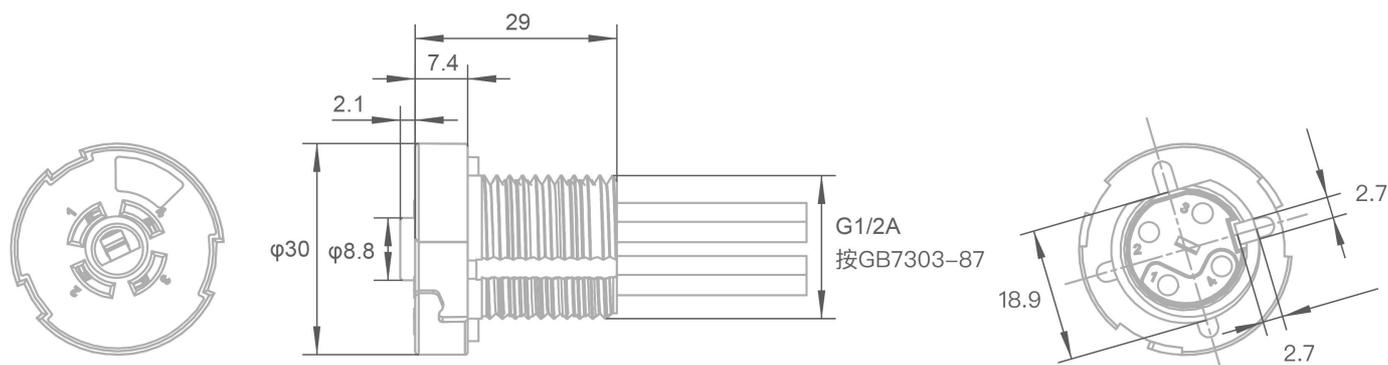

安装开孔图

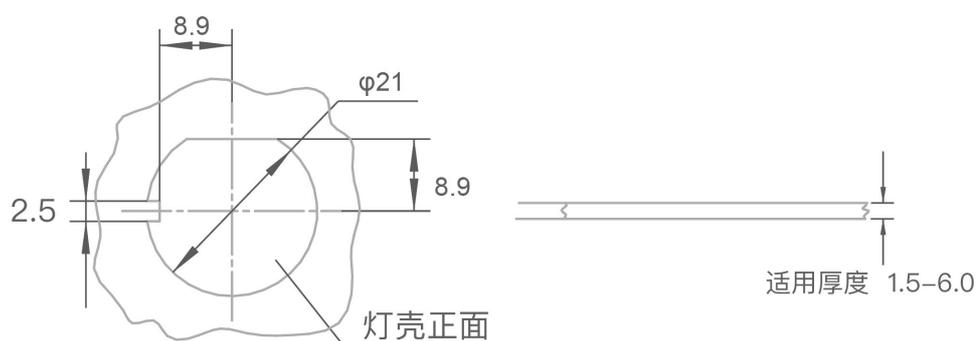

产品特点

- 类似 Zhaga Book-18 标准接口，用于 0~10V 调光方案
- 体积小适用于更多灯具
- 高级密封，无需安装螺钉即可达到 IP66
- 可扩展解决方案允许在中央管理系统中使用具有相同连接接口的Ø40~80mm 扩展控制器
- 灵活的安装位置，可装于灯具顶部/底部/侧面等
- 集成单垫圈，可密封灯具和模块，最大限度地缩短组装时间

产品应用

- 街道及区域照明
- 室外灯具-墙壁组件-停车场-走道
- 光感控制
- 中央管理系统通信
- 其他传感器模块，如移动侦测、远程操作

产品特征

触点额定值：1.5A，30VDC（典型 24V）

满足 10kV 共模浪涌试验要求

可热插拔的

四极触点

额定冲击电压：0.8kV

绝缘防护：II级

温度范围：-40 至 70°C

安装灯具前，主电源应当关闭

参数表

产品编号	JL-700M
工作湿度	96%
工作温度	-40°C ~ +70 °C
*导线规格	AWM 101, 18/20/22 AWG,105°C AWM 1007, 18/20/22 AWG,80°C
IP	IP66
认证	     


*导线规格：#20 号导线有 UL 认证

线色定义

*默认版本

- 端口 1 (红色) : 24 VDC
- 端口 2 (黑色) : 0~10V-/GND
- 端口 3 (紫色) : 0~10V+
- 端口 4 (黄色) : 预留 I/O

安装说明

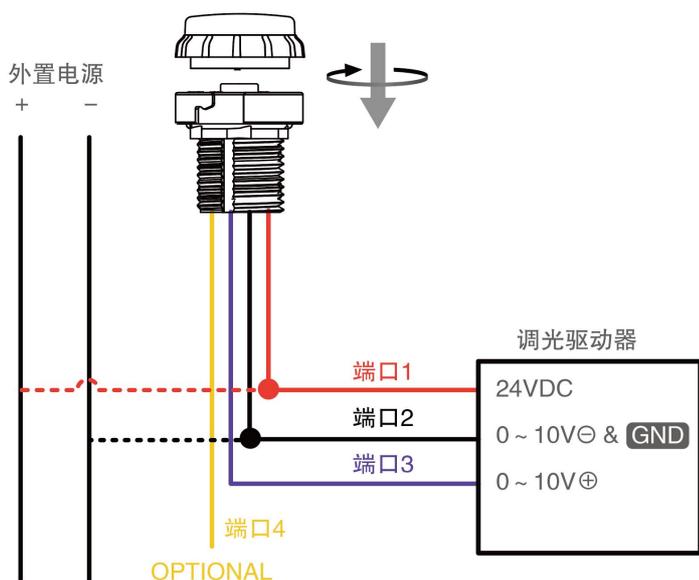



Zhaga 插座产品 垫片安装注意事项 (如下图) :



安装完成效果

注：垫圈安装不当会导致插座的防水等级不达标。

配件

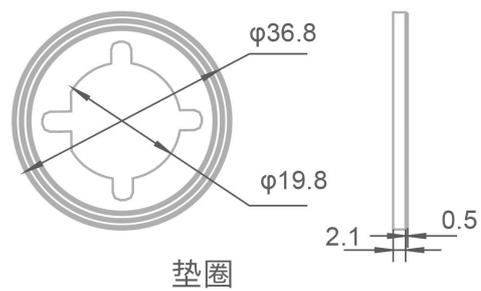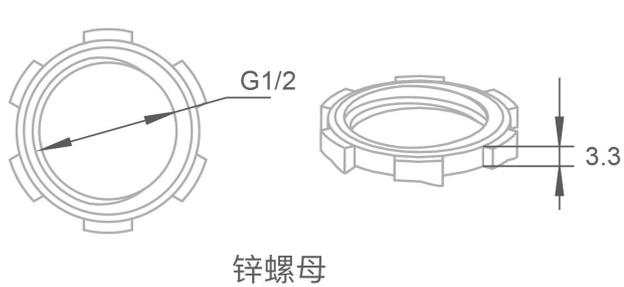

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)