



特点

- 工作温度范围: -25°C~70°C
- 高电压产品, +70°C 1000 小时
- 符合 REACH、RoHS 指令

应用


- 备份视频, 音频, 摄像机, 电视, 打印机、摄像机、电话、汽车音响、电表、玩具、电脑、笔记本电脑、电饭煲、家庭网络等。



型号编码					
<b>CK</b>	<b>6R3</b>	<b>105</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>**</b>
系列编码	额定电压	容量编码	脚型	环保	特殊编码

规格参数 / 产品尺寸

项目	性能				
工作温度	-25°C to +70°C				
容量范围	0.1F to 1.0F				
容量误差	- 20% to + 80% (@25°C)				
额定电压	6.3 VDC				
标称容量和内阻	标称容量(F)	0.1	0.33	0.68	1.0
	标称内阻(Ω)	75	75	50	30
温度特性	在最高或最低温度时: 容量变化: +25°C时初始测量值的 ±30% 以内 内阻变化: +25°C时初始测量值的±500%以内				
耐久性 (在最大工作温度@6.0V)	1000 小时后: 容量变化: 初始规定值的±30% 内阻变化: 初始规定值的 4 倍以内				
保质期	在 25°C 无负载条件下储存 2 年, 电容器应满足规定的耐久性极限。				

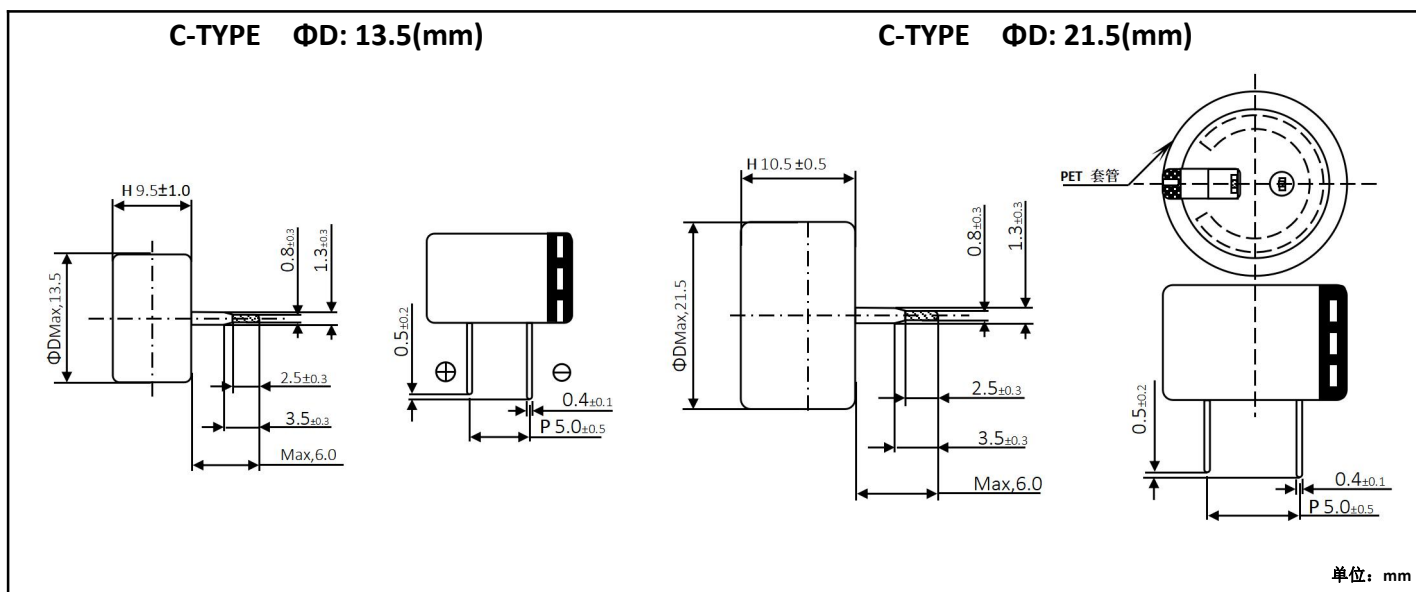

产品数据表

型号	工作电压 (V)	容量 (F)	C-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CK6R3104CF-ZJ	6.3	0.1	13.5	9.5	5.0
CK6R3334CF-ZJ	6.3	0.33	13.5	9.5	5.0
CK6R3684CF-ZJ	6.3	0.68	21.5	10.5	5.0
CK6R3105CF-ZJ	6.3	1.0	21.5	10.5	5.0

安全注意事项:

- 请勿对产品或端口施加外力, 如扭、弯、推、敲等, 可能导致产品或端口脱落, 造成断路、短路或液体泄露。
- 在粘合剂固化炉中加热时, 请勿使电容器过热。详细信息请参见双电层电容器使用注意事项。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>CDA\(智烽维\)](#)