

REV.NO.:0

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

ROHS

CUSTOMER: _____

| | |
|------------------------|-----------------|
| 品 名 Part Name | LINE FILTER |
| 风华规格 FH. PartNumber | UU10.5-YH161023 |
| 客户料号 Part NO. | UU10.5-15mH |
| 规格书编号 DocumentNO. | YH-161023 |

请客户承认后回签本公司
Please return one copy after approved

变更记录表

Alter Record


| 版本 REV. | 修改内容 Change Description | 日期 Date | 修改人 Drafted By | 审核 Checked By | 批准 Approved By |
|------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0 | 出图纸 | 2017-9-1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

广东风华高新科技股份有限公司
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.
地址: 广东省肇庆市风华路风华工业园 6 号楼 3 楼电感分公司.
Tel:0758-6923466
Fax:0758-2223674-8014
E-mail:dg@fenghua-yuehua.com

| 拟制 Designer | 审核 Checker | 批准 Approver |
|----------------|---------------|----------------|
| | | |

1. APPEARANCE AND DIMENSION. /外观图: [Unit/单位:mm]

CONNECTION / 接线图

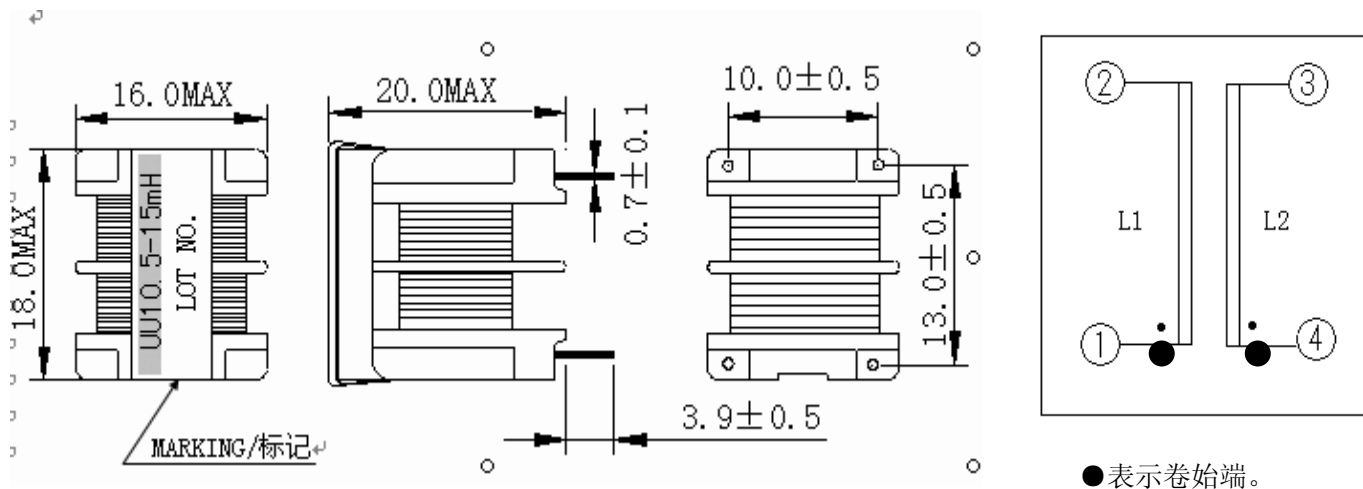

- NOTE 1) The terminal length dimension excluding solder pendant. / 端子长度不包含锡尖
 2) LOT No. 表示
 LOT NO. Example
 (批量号 例)

FH 16 26 X
 Product line 「生产线 A、B、C...」
 Manufactured Week. 「制造周」
 Manufactured Year. 「制造年(西历)」
 Manufactured Company. 「制造公司」

2. WINDING SPEC. /卷线规格

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| WIRE /线材 | 2UEW*F Φ0.28mm | |
| PIN /端子 | 1--2 | 4--3 |
| TURNS /圈数 | 100Ts (REF.) | 100Ts (REF.) |

VARNISH / 含浸品



广东风华高新科技股份有限公司
 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

MODEL NO. : UU10.5-YH161023
 PART NO. : UU10.5-15mH
 PART NAME : LINE FILTER

DESIGNED:

CHECKED:

APPROVED:

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性

| ITEM / 项目 | PIN NO. / 测定端子 | SPEC. / 规格 | CONDITION · EQUIPMENT / 测定器 · 条件 |
|-------------------------------|----------------|------------|--|
| INDUCTANCE 电感 | 1--2 | 15mH MIN | MICROTEST6377+6220 or EQUIVALENT (f=1kHz, 1V) |
| | 4--3 | | |
| L DIFFERENCE 电感偏差 | L1-L2 | 0.5mH MAX | |
| DC RESISTANCE 直流电阻 | 1--2 | 1.2Ω MAX | |
| | 4--3 | | |
| INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 | COIL--COIL | 100MΩ MIN | CH-9053A or EQUIVALENT at DC500V |
| WITHSTAND VOLTAGE 耐电压 | COIL--COIL | AC1.0KV 5S | CH-9053A or EQUIVALENT (CC=5mA) |
| | COIL--CORE | AC0.8KV 5S | |

4. MATERIAL LIST / 材料明细表

| NO. | COMPONENT 名称 | MATERIAL 材质 | MATERIAL SPEC. 材料规格 |
|-----|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | BOBBIN 骨架 | PHENOL 电木 T375J | SY-1012 |
| | | | or EQUIVALENT |
| 2 | CORE 磁芯 | FERRITE 铁氧体 | HG103 UU10.5 |
| | | | or EQUIVALENT |
| 3 | WIRE 线材 | POLYURETHANE COPPER 聚氨基甲酸酯铜线 | 2UEW*F φ0.25 |
| | | | or EQUIVALENT |
| 4 | CLIP 夹子 | STEEL 钢 | UU10.5 |
| 5 | VARNISH 含浸液 | EPOXY | 1032 |
| | | | or EQUIVALENT |



广东风华高新科技股份有限公司
 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

MODEL NO. : UU10.5-YH161023

PART NO. : UU10.5-15mH

PART NAME : LINE FILTER

DESIGNED:

CHECKED:

APPROVED:

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FH\(风华高科\)](#)