

IV1Q12750T3 – 1200V 750mΩ SiC MOSFET


特点

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管

应用

- 光伏逆变器
- UPS 电源
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源


封装示意图:

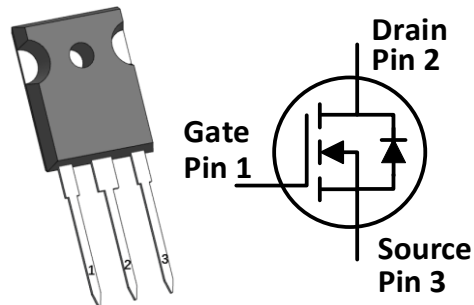

TO247-3



丝印示意图:



1Q12750T3 = Specific Device Code
 YY = Year
 WW = Work Week
 Z = Assembly Location
 XXXX = Lot Traceability

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =10μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	占空比<1% 脉冲宽度<200ns	
V _{GS(on)}	推荐使用的开通栅源电压	20±0.5	V		
V _{GS(off)}	推荐使用的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	6.8	A	V _{GS} =20V, T _c =25°C	图 21
		5.3	A	V _{GS} =20V, T _c =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	13.6	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	78.4	W	T _c =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R _{θ(j-c)}	结到外壳的热阻	1.91	°C/W	图 23

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	漏极漏电流(零栅源电压)		0.1	10	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流		1	±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{th}	阈值电压		4.3		V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =380μA	图 9
			3.3		V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =380μA @ T _J =175°C	
R _{on}	导通电阻		750	900	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =1.5A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			1070		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =1.5A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		260		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=1MHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{oss}	输出电容		15		pF		
C _{rss}	反向传输电容		2.6		pF		图 17
E _{oss}	输出电容存储能量		5.8		μJ		
Q _G	栅极总电荷		15.8		nC	V _{DS} =800V, I _D =1.5A, V _{GS} =-5 to 20V	图 18
Q _{GS}	栅源电荷		3.3		nC		
Q _{GD}	栅漏电荷		11.6		nC		
R _G	栅极输入电阻		26.8		Ω	f=1MHz	
E _{on}	导通能量		24		μJ	V _{DS} =800V, I _D =1.5A, V _{GS} =-3.5V to 20V, R _{G(ext)} =0Ω, L=1550μH	图 19, 20
E _{off}	关断能量		4.1		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		8.5		ns		
t _r	上升时间		9.6				
t _{d(off)}	关断延迟时间		12.4				
t _f	下降时间		34.8				

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		4.1		V	I _{SD} =1.5A, V _{GS} =0V	图 11, 12
			3.6		V	I _{SD} =1.5A, V _{GS} =0V, @ T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		59		ns	V _{GS} =-3.5V/+20V,	
Q _{rr}	反向恢复电荷		26		nC	I _{SD} =1.5A, V _R =800V,	
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		1.3		A	di/dt=276A/μs, R _{G(ext)} =82Ω	

典型特征曲线

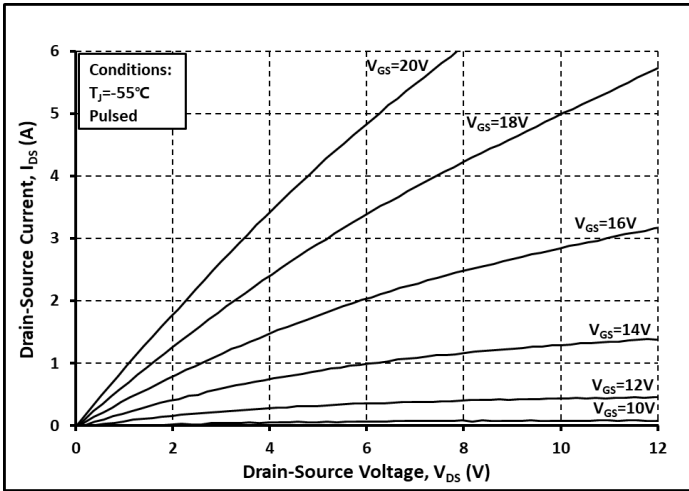


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

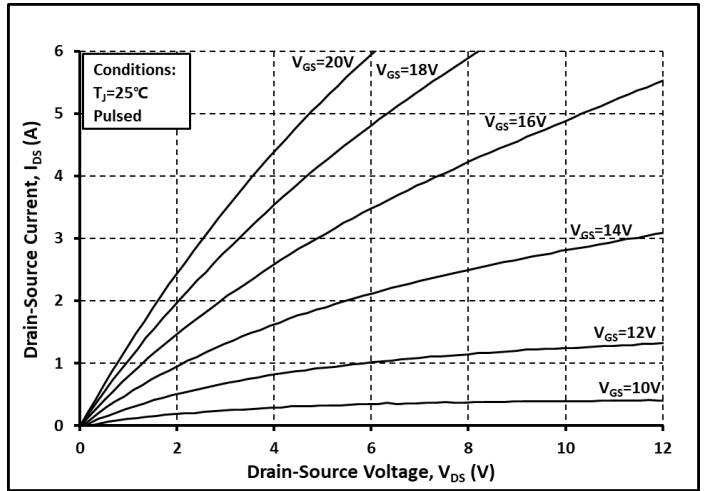


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

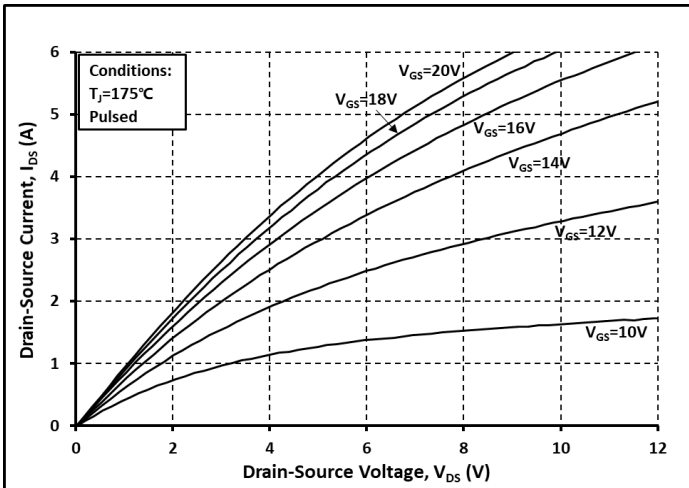


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

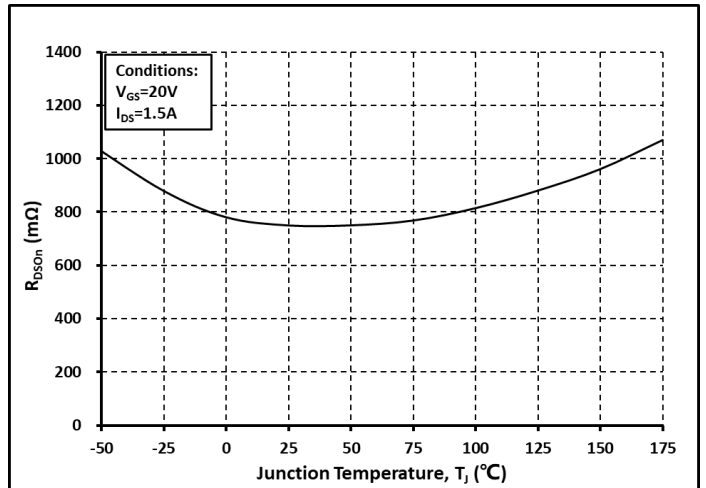


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

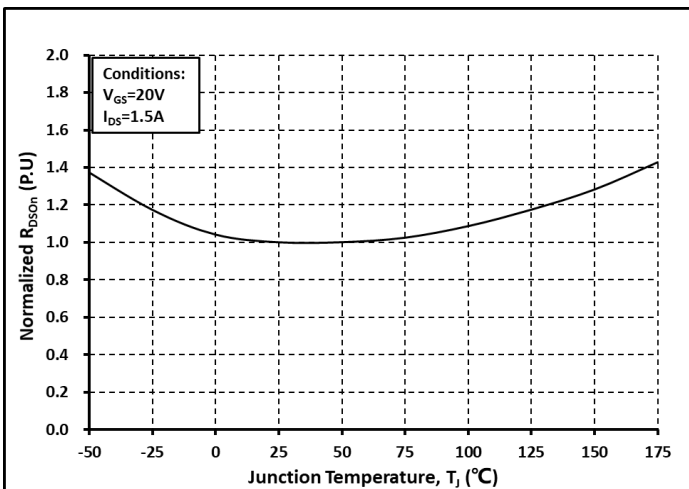


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

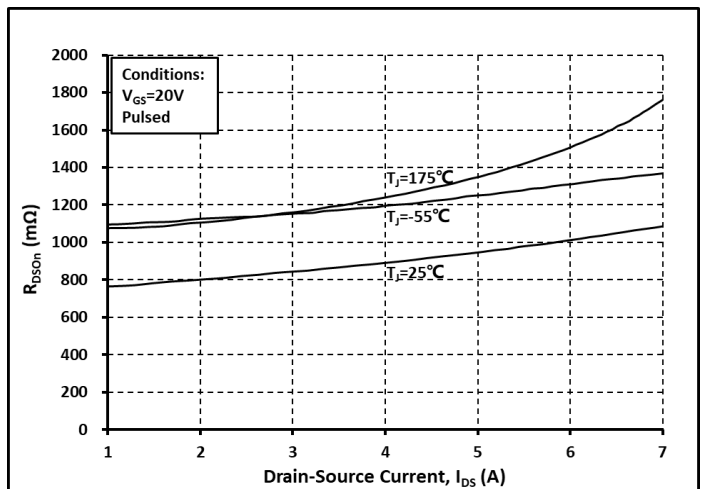


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{ds} 关系曲线

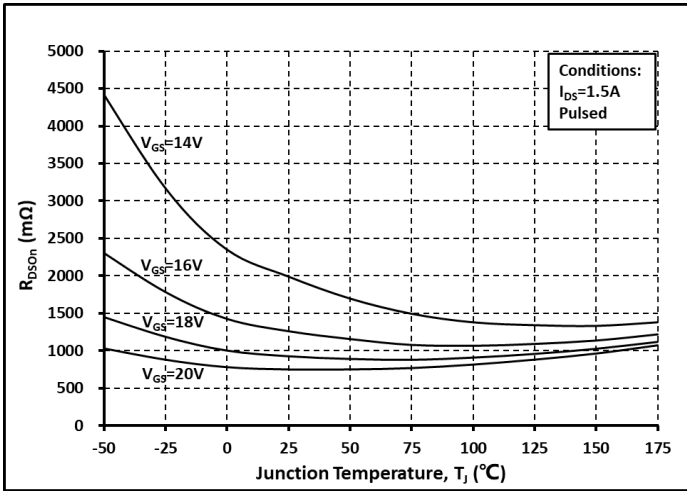


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

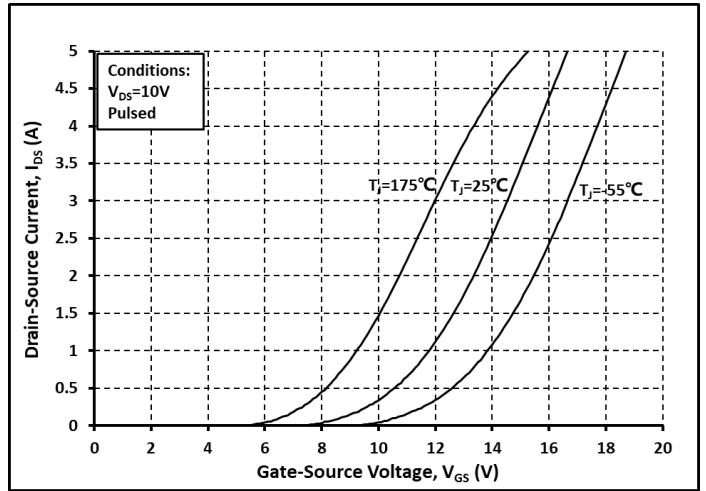


图. 8 各温度下的传输特性曲线

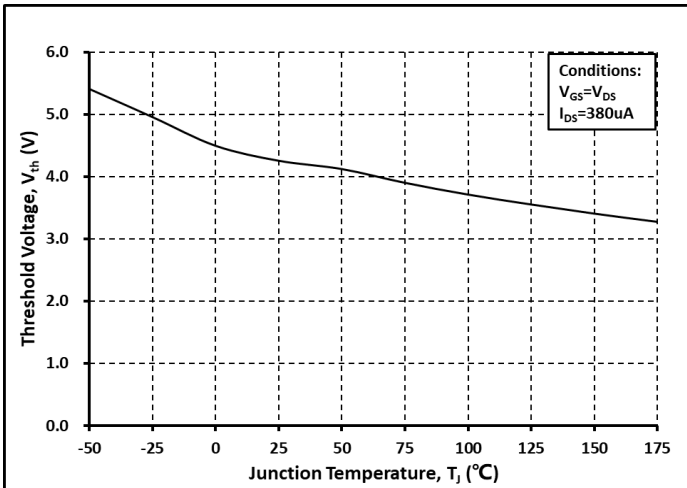


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

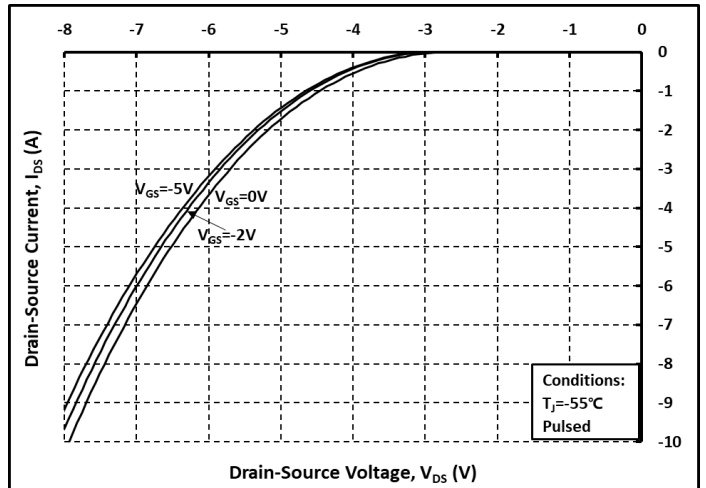


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

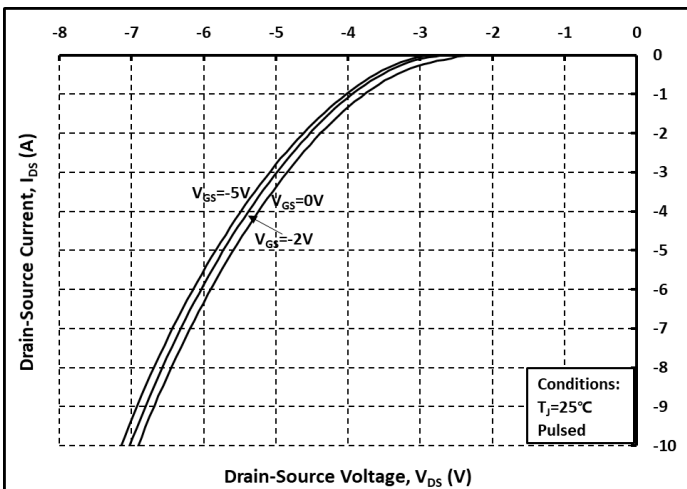


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

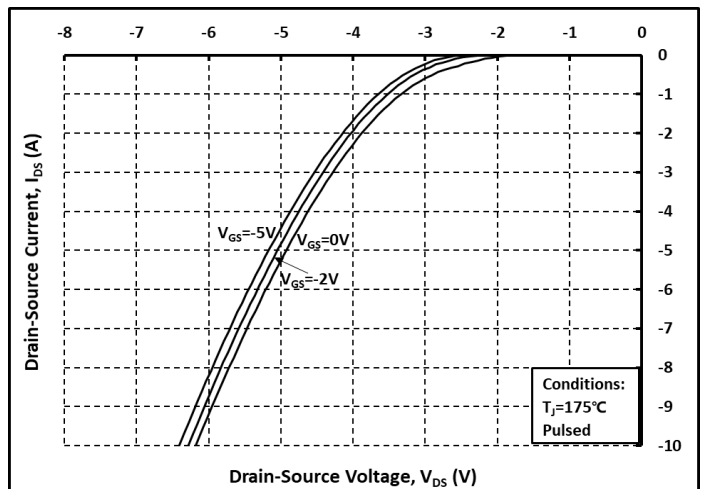


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

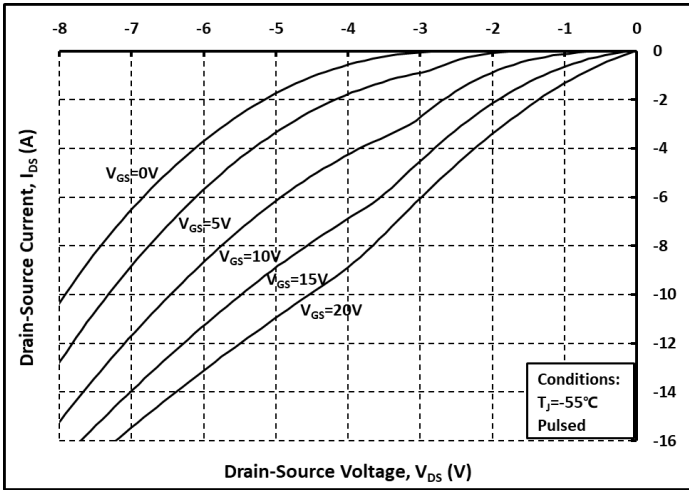


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

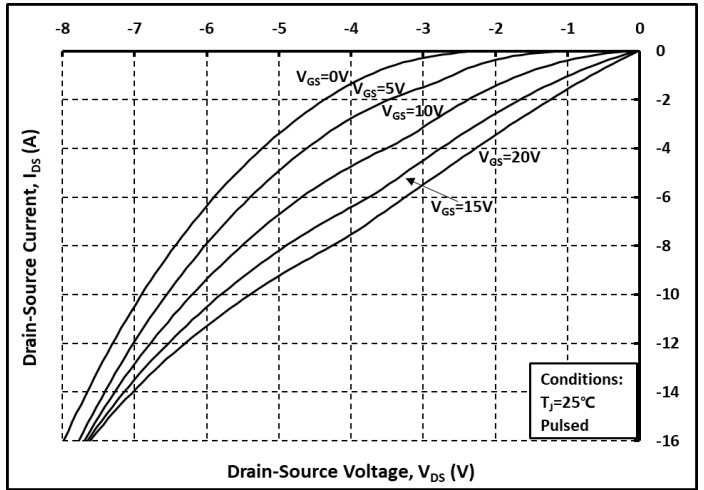


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

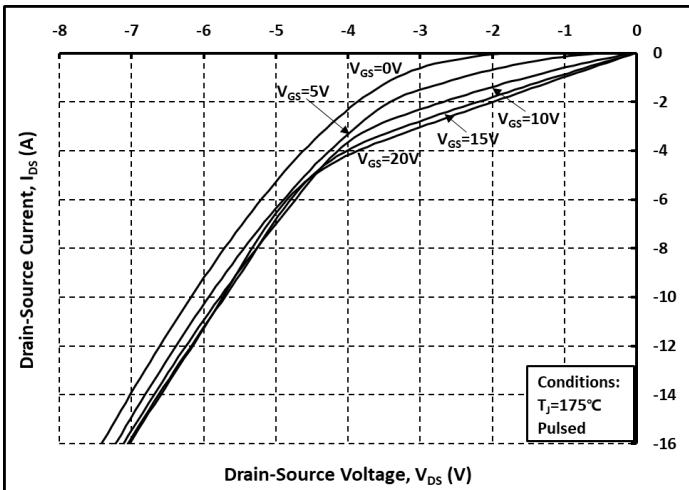


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

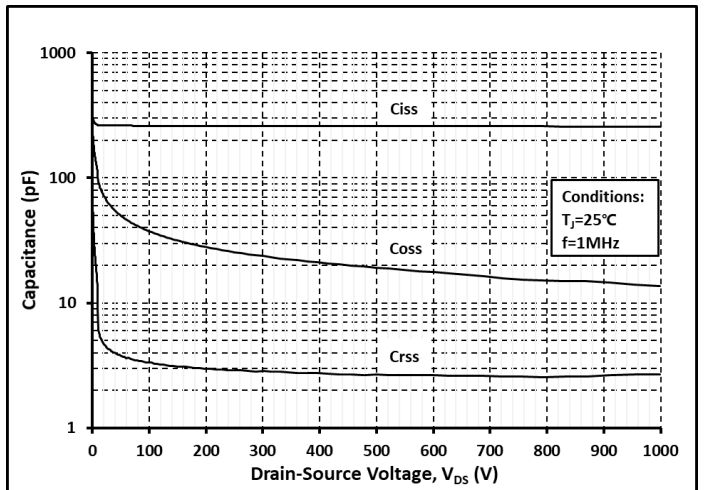


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

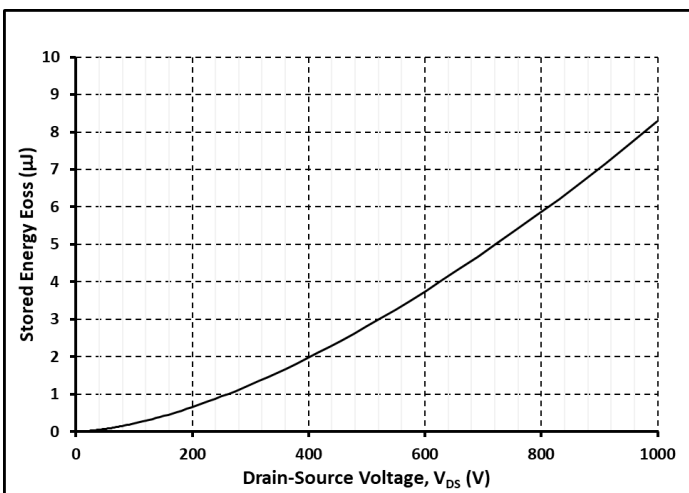


图. 17 输出电容存储能量曲线

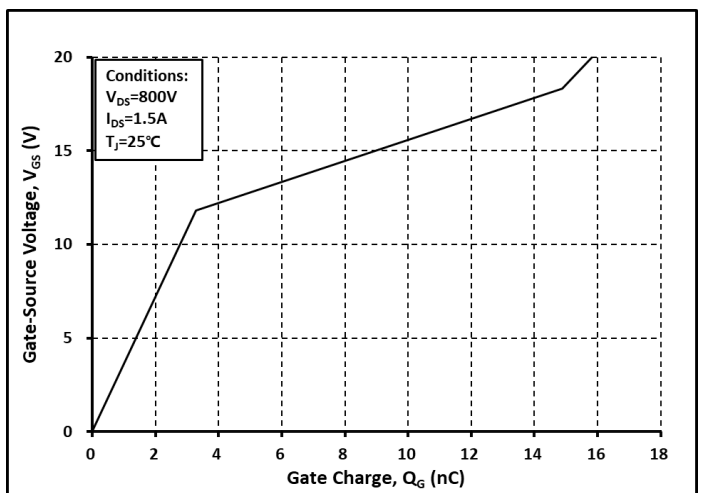


图. 18 栅电荷特征曲线

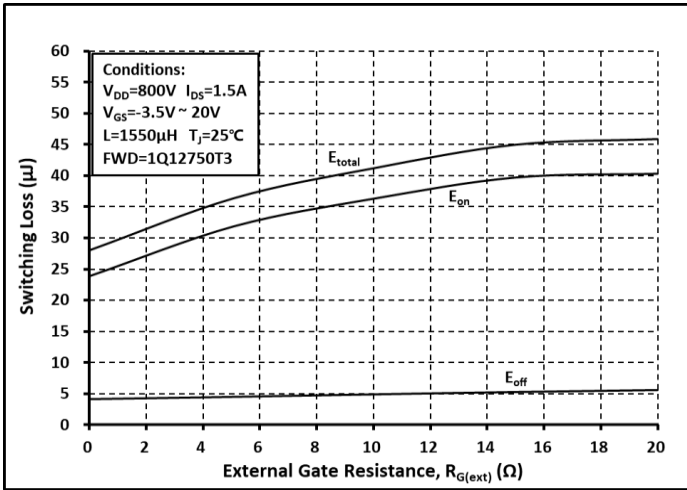


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

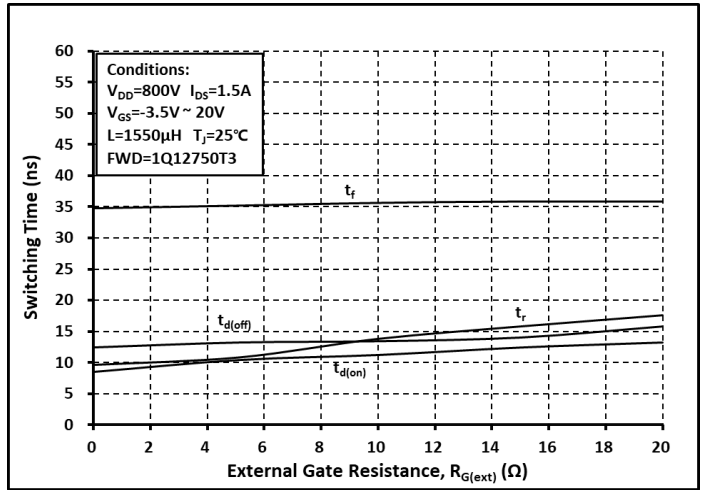


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

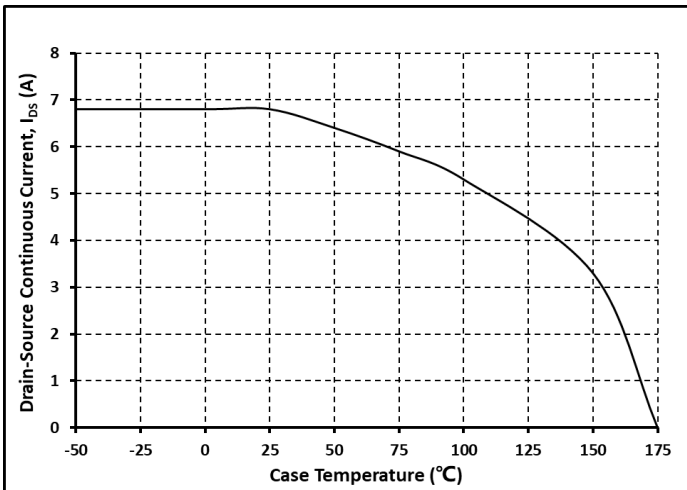


图. 21 漏端电流和壳温关系曲线

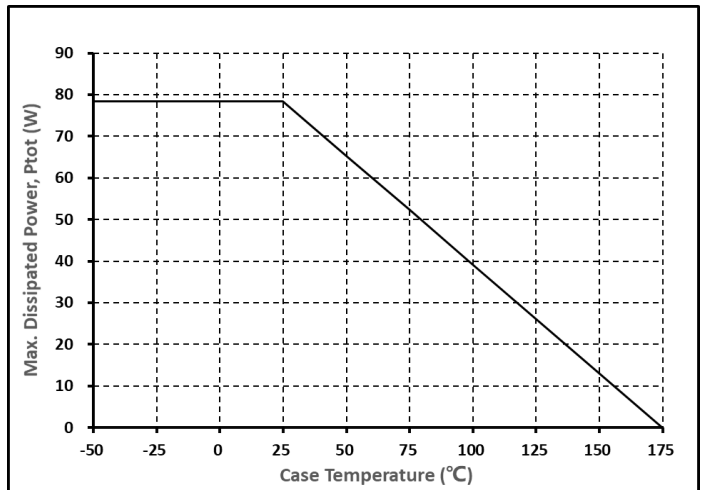


图. 22 最大功耗降额和壳温关系曲线

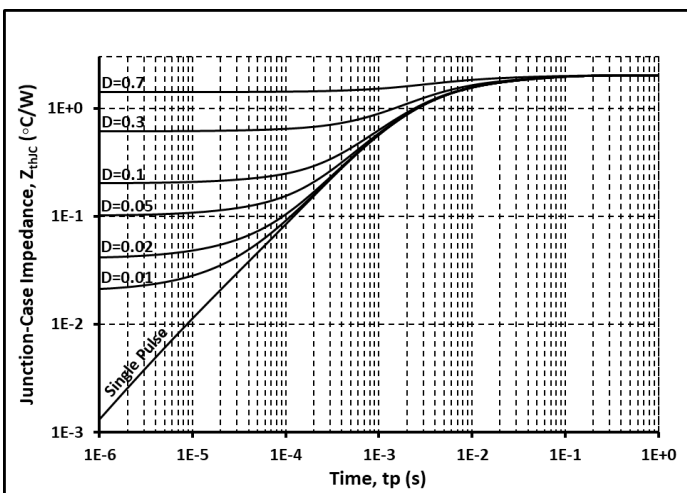


图. 23 热阻曲线




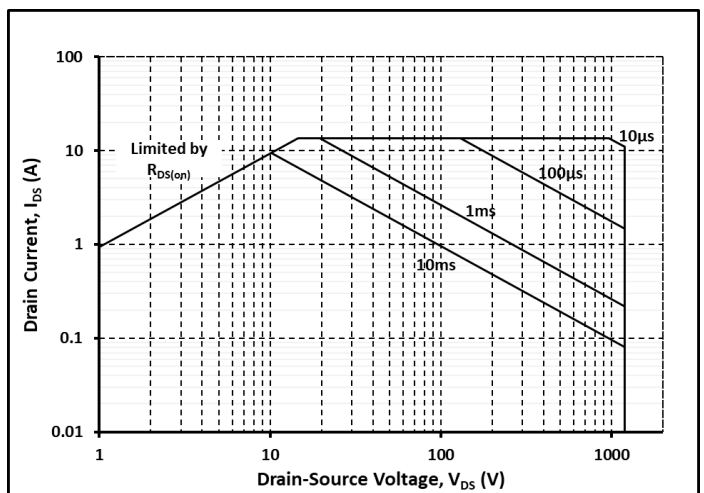


图. 24 安全工作区示意图

封装尺寸

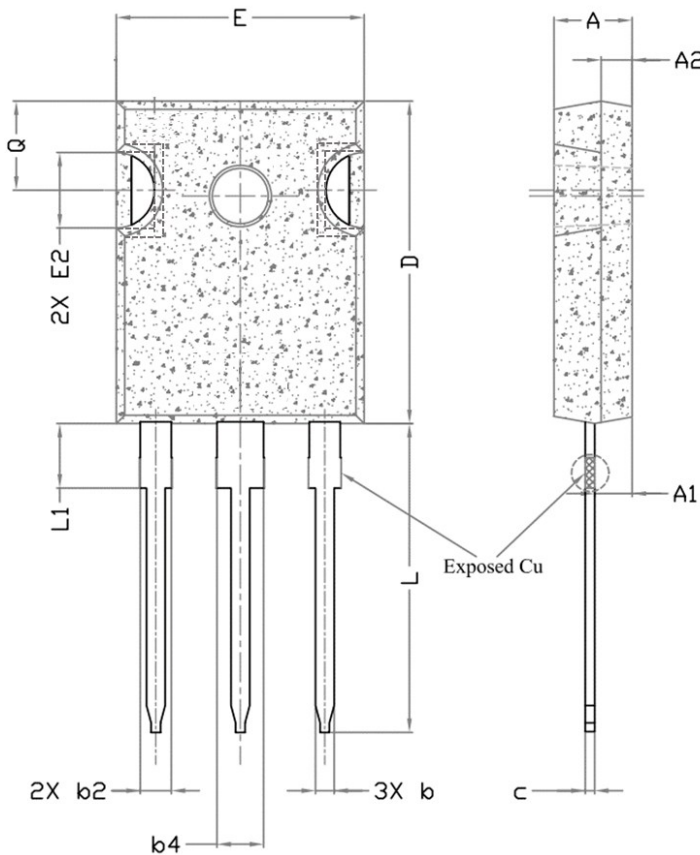

Dimensions In Millimeters		
SYMBOL	MIN.	MAX.
A	4.83	5.21
A1	2.29	2.55
A2	1.50	2.49
b	1.07	1.33
b1	1.07	1.28
b2	1.91	2.41
b3	1.91	2.34
b4	2.87	3.38
b5	2.87	3.18
c	0.55	0.69
c1	0.55	0.65
D	20.80	21.10
D1	16.25	17.65
D2	0.51	1.35
E	15.70	16.13
E1	13.10	14.16
E2	3.68	5.49
e	5.44 BSC	
L	19.80	20.32
L1	3.95	4.40
φP	3.50	3.70
φP1	7.00	7.40
Q	5.39	6.20
S	6.04	6.30

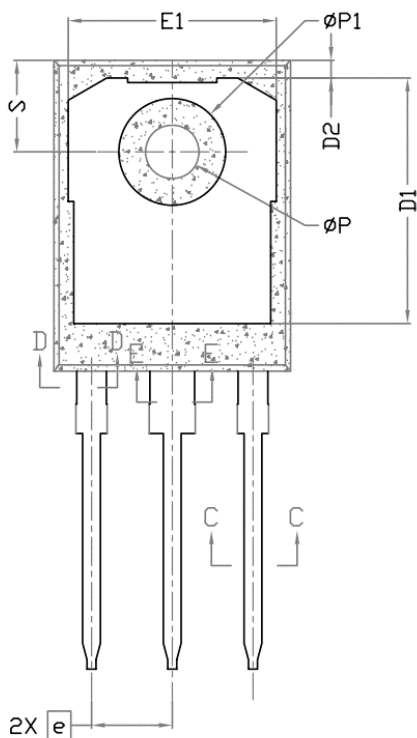

Section C--C,D--D,E--E

说明:

1. 封装标准参考: JEDEC TO247, Variation AD
2. 以上单位为: 毫米
3. 需要开槽, 槽口可为圆形或方形
4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料
5. 如有变更, 不另行通知

说明

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2021 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip\(瞻芯电子\)](#)