
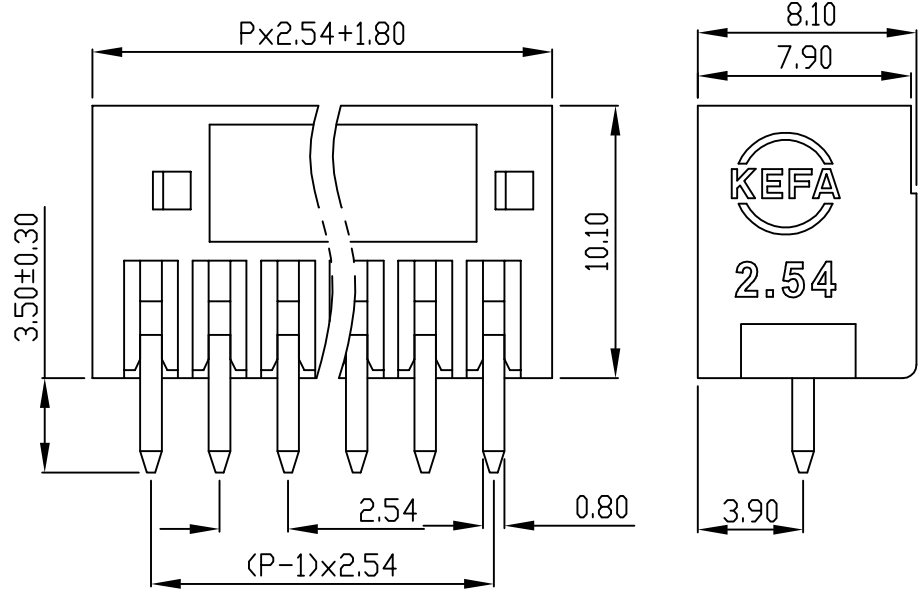
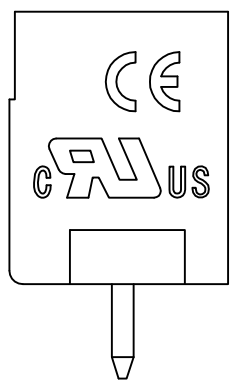
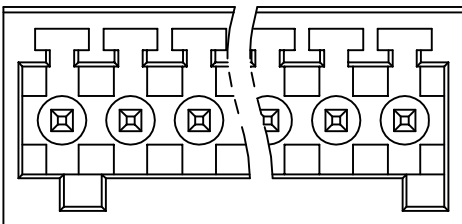


| linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008) |            |              |               |               |                |                 |             | —    | $\nabla$       | $\perp$     |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|------|----------------|-------------|
| variable range  | to         | over 6 to 10 | over 10 to 30 | over 30 to 60 | over 60 to 100 | over 100 to 160 | over 160 to | to   | over 10 to 100 | over 100 to |
|   | 6          | 10           | 30            | 60            | 100            | 160             |             | 10   | 100            |             |
| tolerance   | $\pm 0.20$ | $\pm 0.30$   | $\pm 0.50$    | $\pm 0.70$    | $\pm 1.00$     | $\pm 1.30$      | $\pm 1.60$  | 0.10 | 0.30           | 0.60        |

| REVISION RECORD |             |         |          |          |
|-----------------|-------------|---------|----------|----------|
| REV.            | DESCRIPTION | ECN No. | APPROVED | DATE     |
| A               | 新发行         |         | CLF      | 21.03.15 |
|                 |             |         |          |          |
|                 |             |         |          |          |

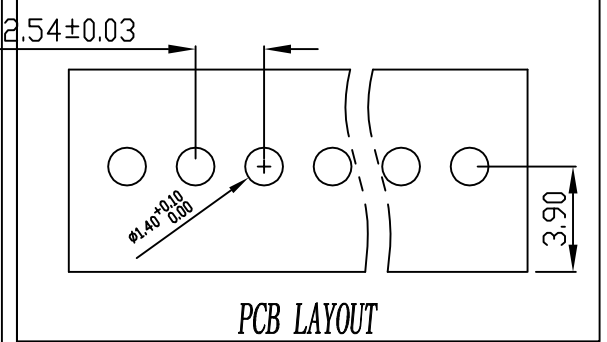

| UL/CUL 技术参数           |   |                  |     |     |
|-----------------------|---|------------------|-----|-----|
| UL/CUL Technical Data |   |                  |     |     |
| 等级                    | Use Group                                   | B                | C   | D   |
| 额定电压                  | Rated Voltage [V]                           | 125              | -   | 150 |
| 额定电流                  | Rated Current [A]                           | 4                | -   | 5   |
| 接线范围                  | Wire Range                                  |                  |     |     |
| 单/多芯线                 | Solid/Stranded [AWG]                        | -                |     |     |
| 耐电压                   | Withstanding Voltage                        | 1250V/1Min       |     |     |
| IEC 技术参数              |   |                  |     |     |
| IEC Technical Data    |   |                  |     |     |
| 过电压类别                 | Overvoltage Category                        | III              | III | II  |
| 污染等级                  | Contamination Class                         | 3                | 2   | 2   |
| 额定电压                  | Rated Voltage [V]                           | -                | 160 | 200 |
| 额定电流                  | Rated Current [A]                           | -                | 5   | 5   |
| 额定冲击电压                | Impulse withstand voltage <sup>a</sup> [KV] | -                | 2.5 | 2.5 |
| 导线截面积                 | Conductor cross section                     |                  |     |     |
| 硬质/柔性导线               | Solid/flexible [mm <sup>2</sup> ]           | -                |     |     |
| 材料                    |   |                  |     |     |
| 绝缘材料                  | Insulation Material                         | PA66             |     |     |
| 阻燃等级                  | Imflammability                              | UL94V-0          |     |     |
| 导体材料                  | Contactive Material                         | 铜合金 Copper alloy |     |     |
| 导体表面镀层                | Contactive Coating                          | 镀锡 Tin plated    |     |     |
| 一般参数                  |   |                  |     |     |
| 间距                    | Pitch [mm]                                  | 2.54             |     |     |
| 极数                    | Poles [P]                                   | 02-24            |     |     |
| 剥线长度                  | Stripping Length [mm]                       | -                |     |     |
| 螺丝                    | Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]                  | -                |     |     |
| 工作温度                  | Operating temperatur [°C]                   | -40~+105         |     |     |
| 引针尺寸                  | Pin Dimensions [mm]                         | 3.5              |     |     |
| PCB板孔径                | PCB Hole Diameter [mm]                      | 1.4              |     |     |

|      |     |      |          |  |    |         |    |          |              |                             |        |   |
|------|-----|------|----------|--|----|---------|----|----------|--------------|-----------------------------|--------|---|
| DES. | FZM | DATE | 21.03.15 | 单位/UNITS   | mm | 尺寸/SIZE | A4 | 比例/SCALE | 1:1          | 第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION | 版本/REV | A |
| CHK. | SY  | DATE | 21.03.15 |  慈溪市科发电子有限公司<br>CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD |    |         |    | 名称/TITLE | KF2EDGV-2.54 |                             |        |   |
| APP. | CLF | DATE | 21.03.15 |  |    |         |    |          |              |                             |        |   |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KEFA\(科发\)](#)