



CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon (部品规格):


| Item | 项目 | Specification | 规格值 |
|-------------------------|----------|---------------|-----|
| NO. of conductors | 导体芯数 N | 6P-96P | |
| Pitch | 间距 P | 0.5±0.05 | |
| Total Pitch | 全间距 PT | 2.5-47.5±0.08 | |
| Total Length | 总长度 L | 25-20000±2 | |
| Insulation Length | 绝缘长度 IL | 25-20000±2 | |
| Margin Width | 边缘宽度 M | 0.5±0.08 | |
| Total Width | 总宽度 W | 3.5-48.5±0.08 | |
| Strip Length | 线口长度 S1 | 1.5-5±0.5 | |
| Strip Length | 线口长度 S2 | 1.5-5±0.5 | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B1 | 2.5-30±2 | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B2 | 2.5-30±2 | |
| Slanting | 线口倾斜度 A | ≤0.3 | |
| Over lap | 冲孔 | / | |
| Terminal thickness | 插入厚度 t1 | 0.3±0.02 | |
| Thickness insulation | 线身厚度 t | 0.12±0.02 | |
| Conductor thickness | 导体厚度 Ct | 0.035±0.01 | |

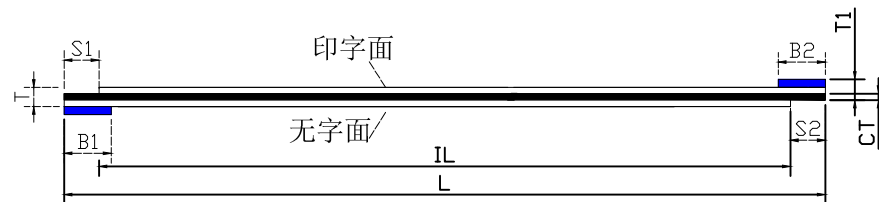

| | | |
|----------------------------|---------|------------|
| Conductor width | 导体宽度 Cw | 0.3±0.03 |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | 蓝色(Blue) |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格 | 0.225mm |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm 印字 |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm 白色 |
| Rev | 版本 | |

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)
 Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

Drawing Not To Scale
 Hidden Lines Not Shown
 图规不能以其线材比便来
 衡量, 隐藏线不显示。



| Discharge Date 发行日期 | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| 2021-05-19 | | |
| 深圳市金航标电子有限公司 | | WWW.BDS666.COM |
| KH-FFC-V0.5-16P-100MM | | 0755-83044319 |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)