

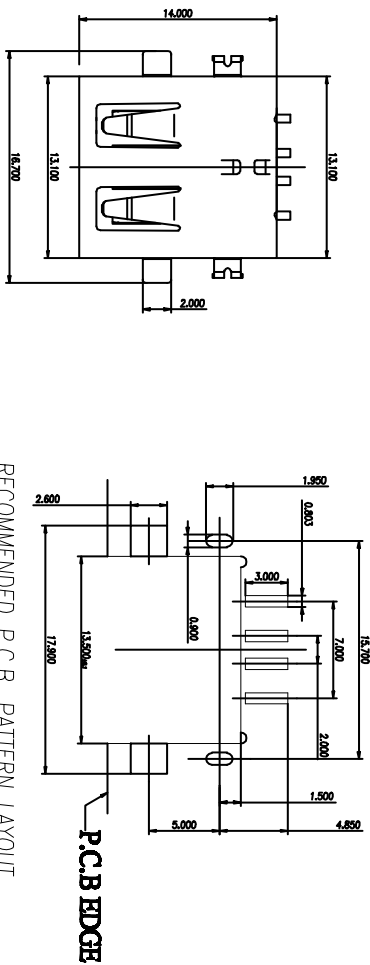



版本	变更说明	变更通知编码	日期	核准
V1.0	初版发行	—	DGC/03/09	

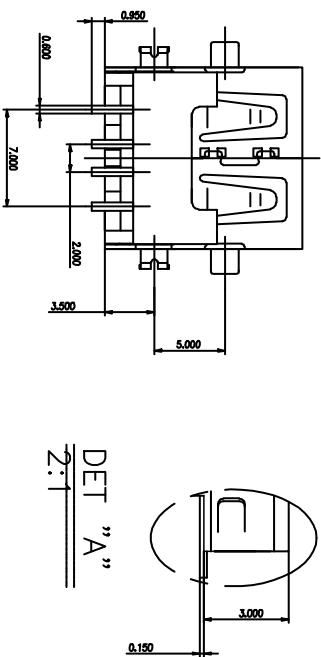

RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT

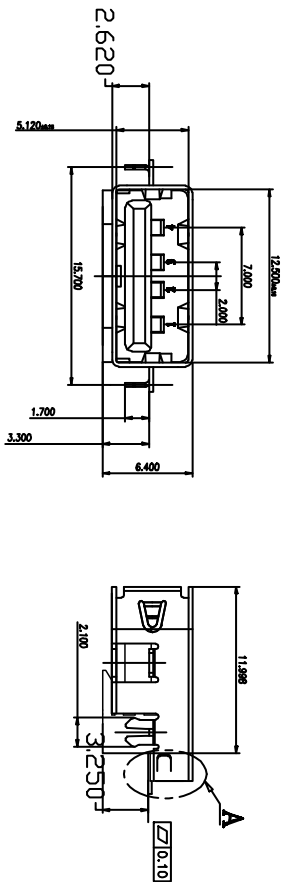

- Note:
- Material:
 - Housing: PBT+30%GF, UL94V-0.
 - Shell: BRASS.
 - Contact: PHOSPHOR BRONZE
 - FINISH:
 - CONTACT Plate with Gold Flash Tin Plate
 - shell: Nickel over all plating
 - Specification:
 - Dielectric withstanding voltage: 100V (AC).
 - Contact resistance: 50mΩ Max
 - Insulation resistance: 100MΩ Min

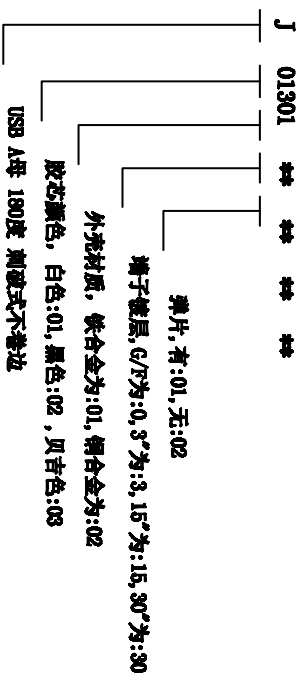

3	USB A母 180度 刺破式	外壳	BRASS	1
2	USB A母 180度 刺破式	端子	PHOSPHOR BRONZE	4
1	USB A母 180度 刺破式	胶芯	PBT+30%GF	1
序号	产品名称		材质	数量

尺寸公差:		产品名称		深圳市金航标电子有限公司	
X = ±0.25		USB A母 180度 刺破式 不卷边		WWW.BDS666.COM	
.X = ±0.15		产品料号		J01301XXXXXXXX	
.XX = ±0.1		塑胶材质		PBT+30%GF	
角度公差:		端子材质		PHOSPHOR BRONZE	
±1.0°		铁壳材质		BRASS	
		绘图		阮明	
		日期		2009-12-03	
		工程审核:		尺寸	
				单位	
				mm	
				版本	
				V1.0	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)