

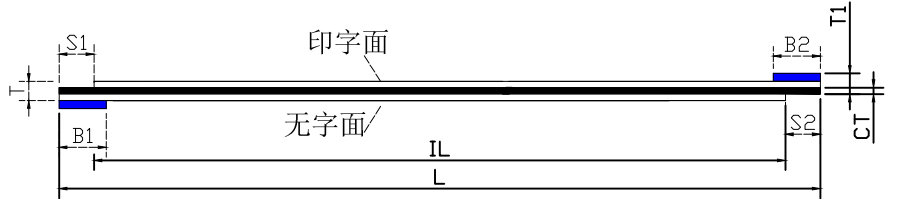


CUSTOMER (客户):	Customer Part NO. (客户部品号):
	Part Descripon (部品规格):

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	6P-96P
Pitch	间距 P	0.5±0.05
Total Pitch	全间距 PT	2.5-47.5±0.08
Total Length	总长度 L	25-20000±2
Insulation Length	绝缘长度 IL	25-20000±2
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.08
Total Width	总宽度 W	3.5-48.5±0.08
Strip Length	线口长度 S1	1.5-5±0.5
Strip Length	线口长度 S2	1.5-5±0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	2.5-30±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	2.5-30±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01

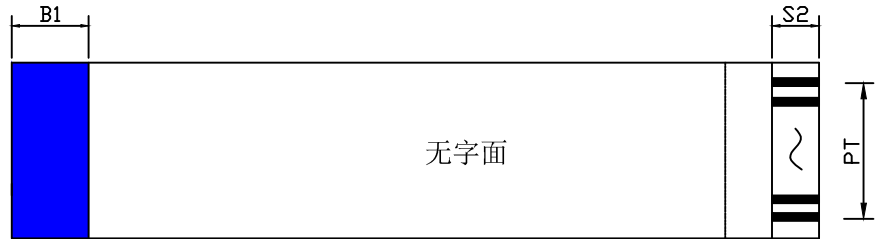


Conductor width 导体宽度 Cw 0.3±0.03 Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)

Supporting Tapc Color 补强板颜色 蓝色 (Blue) Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

PET (Supporting Tapc Color) 补强板规格	0.225mm
PET (Insulation) 绝缘胶规格	0.043mm 印字
PET (Insulation) 绝缘胶规格	0.043mm 白色
Rev 版本	

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。



Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2021-05-19		
深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
KH-FFC-V0.5-8P-100MM		0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)