


技术特性:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态  
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 500V
5. 盐雾测试: 8H
6. 焊接温度: 260±5° C 3±0.5S

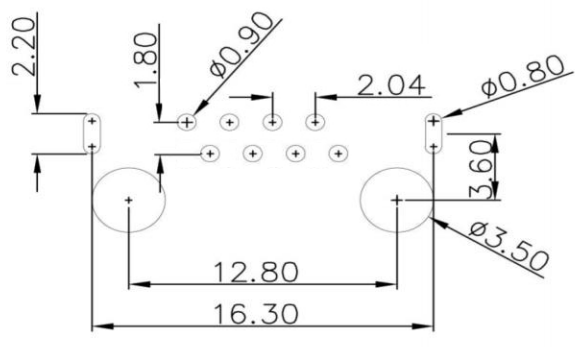

PCB

TZXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态
  - 1. 原材料 2. 成品 3. 塑胶件
  - 4. 五金件 5. 半成品
- 产品类别
  - 1. HDMI 2. Jack 3. USB 4. RJ 5. DC
- 产品次类别
  - 1. 插件 2. SMT贴片 3. DIP立插 4. 沉板
- 外壳材质
  - 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢
- 外壳电镀
  - 1. 镀镍12H 2. 镀镍24H 3. 镀镍24H
  - 4. 镀金0.5U" 5. 镀金1U"
- 流水码
- 包装
  - 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
  - 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
  - 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
  - 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46
- 端子电镀
  - 1. 镀全锡 2. 镀金0.5U" 3. 镀金1U"
  - 4. 镀金3U" 5. 镀金5U" 6. 镀金15U"
- 端子材质
  - 1. 铜丝 2. 黄铜 3. 磷铜 4. 其它

C	/	PIN脚	磷铜φ0.45	镀金	
B	/	基座	PBT	黑色	
A	/	屏蔽壳	黄铜	镀镍	
序号	材料料号	名称	材料	电镀/颜色	备注

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

0755-83044319

型号: KHRJ45-56-8P8C 铜壳

视角	未注	X. ±0.30	X° . ±2°	
	明公	.X ±0.20	.X° . ±1°	
	差	.XX ±0.15	.XX° ±0.5°	
		.XXX ±0.05		
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		yang		
审核		唐元林		
工艺				
标准化				
批准		唐平		

图样	标记	重量	比例
共 1 页			第 1 页

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)