
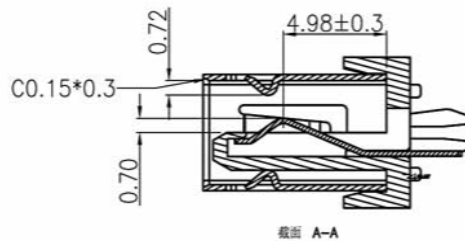
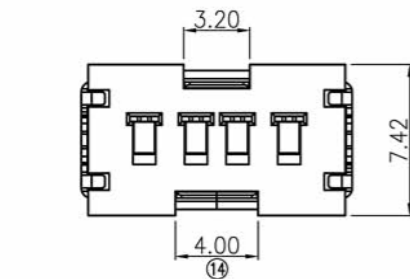

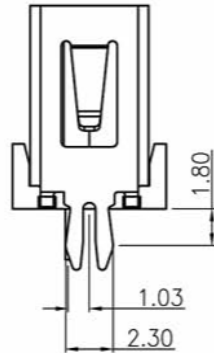


备注:

电气性能:  
 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)  
 绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)  
 耐高压: 500V AC 一分钟

材料:

胶芯: PBT  
 端子: 黄铜C2680  
 外壳: 黄铜C2680  
 电镀:  
 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"  
 外壳: 全区域镀镍50-80u"

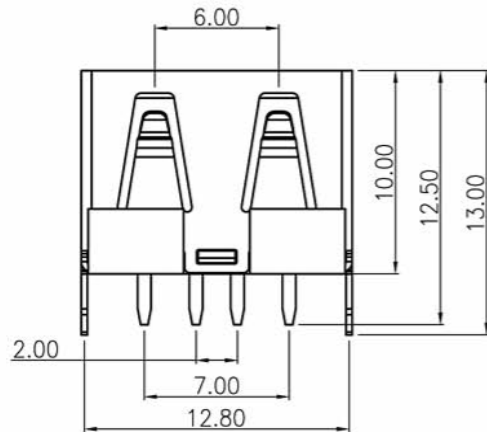

截面 A-A

91-US01-XXX

— 650: PBT白色 铜壳  
 — 651: PBT黑色 铜壳

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 .XXX ±0.15  
 .XX ±0.30  
 .X ±0.45  
 .X' ±3'

产品名称: USB AF 10.0 180度 无卷边  
 PART NAME:

料号: See Table  
 PART NO: C

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-AF180ZJ-10 0755-83044319

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
					PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE	REV(NO)
						1:1	A
						SHEET	1 OF 1
						DRAWN	DATE
						Hexing	2011.12.05

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)