



CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon (部品规格):

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	4P-96P	
Pitch	间距 P	1.0±0.08	
Total Pitch	全间距 PT	3-95±0.1	
Total Length	总长度 L	25-20000±2	
Insulation Length	绝缘长度 IL	25-20000±2	
Margin Width	边缘宽度 M	1.0±0.1	
Total Width	总宽度 W	5-97±0.1	
Strip Length	线口长度 S1	1.5-5±0.5	
Strip Length	线口长度 S2	1.5-5±0.5	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	2.5-30±2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	2.5-30±2	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01	

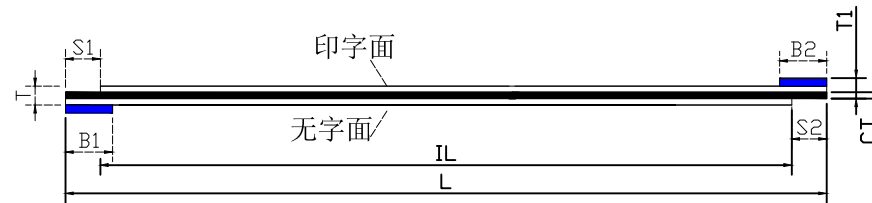

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)

Supporting Tapc Color 补强板颜色 蓝色 (Blue)

Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

PET (Supporting Tapc Color) 补强板规格 0.225mm

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。

Discharge Date
发行日期

Review Date
修订日期

Drawing NO
图纸编号

PET (Insulation) 绝缘胶规格 0.043mm 印字


2021-05-19

PET (Insulation) 绝缘胶规格 0.043mm 白色

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

Rev 版本



KH-FFC-V1.0-22P-100MM

0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)