


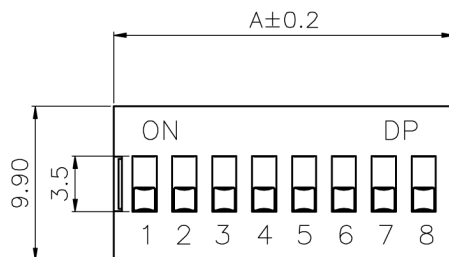


# Kinghelm®




SECTION A-A

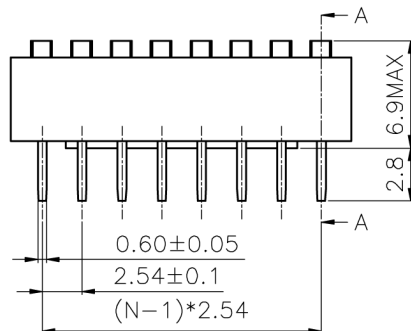

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04

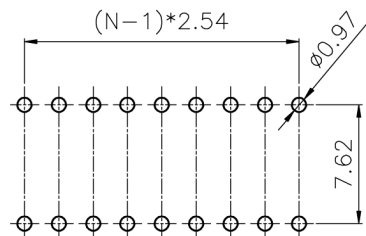

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

编号	修改原因	制图	审核	核准

### • 电气特性

在电压24VDC与电流25mA之下测试,可来回拨动2000次.

开关不常切换的额定电流:100mA,耐压50VDC.

经常切换的额定电流:25mA,耐压24VDC.

接触阻抗:初始值最大50mΩ,

绝缘阻抗:最小100mΩ,500VDC.

耐压强度:500VAC/1分钟

极际电容:最大5PF.

回路:单接点单选择.

### • 机械特性

操作力:0.2kgf Max

推扭行程:2.00mm

使用温度:-20°C~+70°C

储存温度:-40°C~+85°C

### • 特性

底座:UL94V-0, PBT, 黑色

上盖:UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色

推钮:UL94V-0, PBT, 白色

端子:磷青铜

<b>尺寸公差:</b>		<b>角度公差:</b>	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°
<b>绘图类型</b>	<b>CUSTOMER</b>		
<b>比例</b>	1:1	<b>图页</b>	1\1

<b>投影法</b>		<b>品名</b>	平拨开关间距2.54mm
<b>单位</b>	mm	<b>产品系列</b>	KF1001 系列
<b>纸张尺寸</b>	A4	深圳市金航标电子有限公司	
KH-BM2.54-10P		WWW.BDS666.COM	
		0755-83044319	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)