



CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon (部品规格):

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	4P-96P	
Pitch	间距 P	1.0±0.08	
Total Pitch	全间距 PT	3-95±0.1	
Total Length	总长度 L	25-20000±2	
Insulation Length	绝缘长度 IL	25-20000±2	
Margin Width	边缘宽度 M	1.0±0.1	
Total Width	总宽度 W	5-97±0.1	
Strip Length	线口长度 S1	1.5-5±0.5	
Strip Length	线口长度 S2	1.5-5±0.5	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	2.5-30±2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	2.5-30±2	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01	

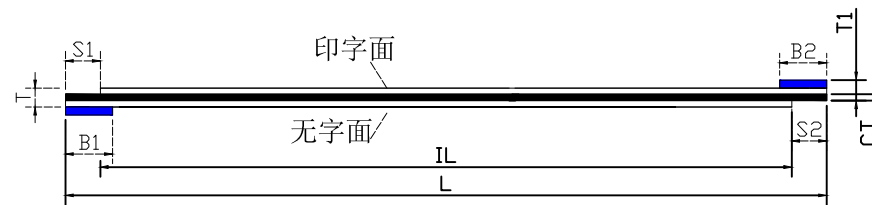

Conductor width	导体宽度 Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 (Blue)
PET (Supporting Tapc Color)	补强板规格	0.225mm
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
Rev	版本	

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)  
 Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量, 隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
<p>Unit (单位): mm</p>	2021-05-19		
	深圳市金航标电子有限公司 KH-FFC-V1.0-8P-200MM		WWW.BDS666.COM 0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)