

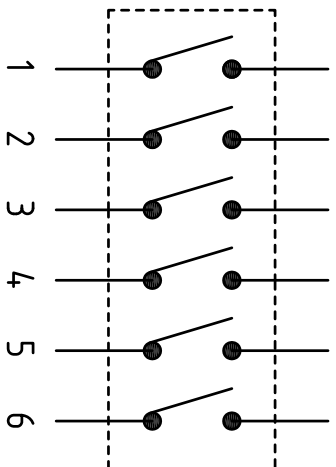



平推钮 (R)

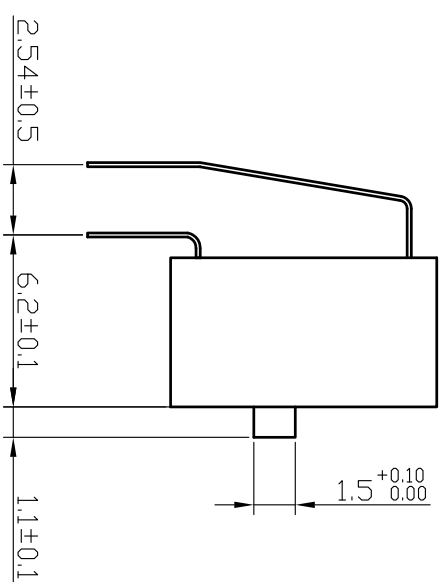

电路图

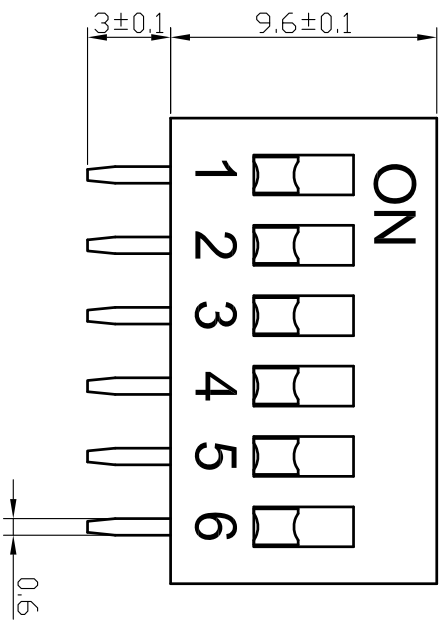

高推钮 (E)

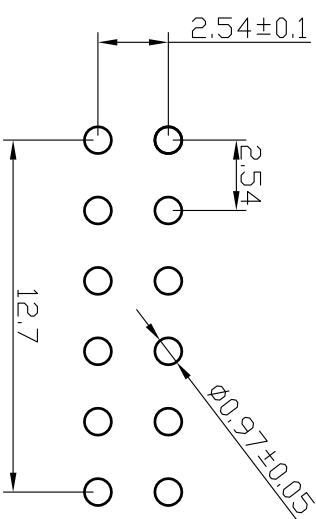

PCB开孔

型号说明:

DA	E	-06	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	6位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

材料:

- 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
- 底座: PBT塑料 (黑色)
- 操作杆: POM塑料(白色)
- 灌封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金 3μ " (或整体镀金 1μ ")
- 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
- 3、接触电阻: 50m Ω max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20 $^{\circ}$ C to 70 $^{\circ}$ C (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320 $^{\circ}$ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260 $^{\circ}$ C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

				深圳市金航标电子有限公司			
				WWW.BDS666.COM			
				型号: KH-BM2.54-6P-W			
				0755-83044319			
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
审核							1
工艺							4:1
				批准		共	张
						张	
				DA□-06□			
				拨码开关			

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)