

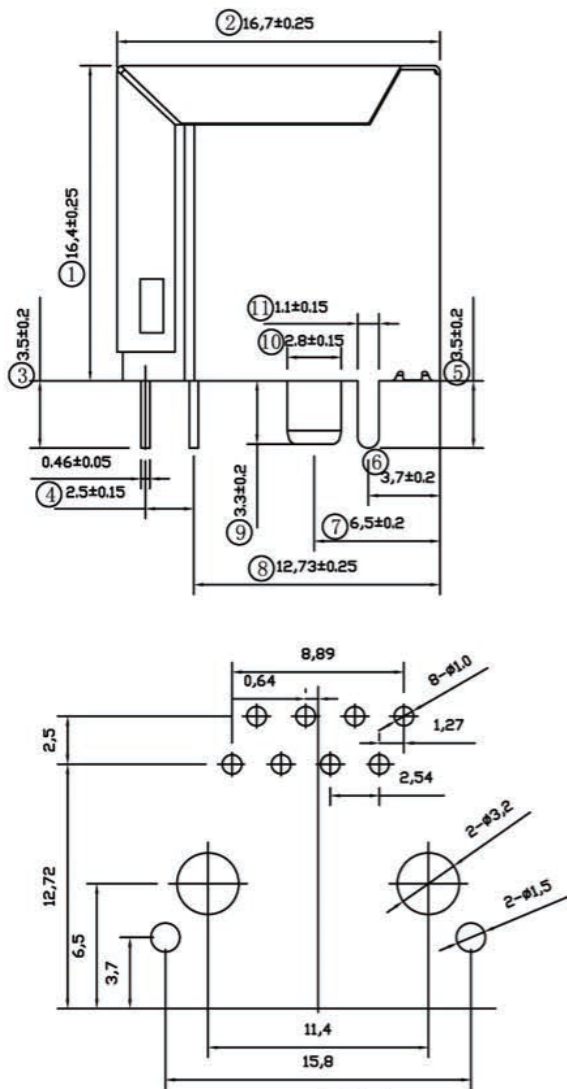


型号: KH-5224-8P8C

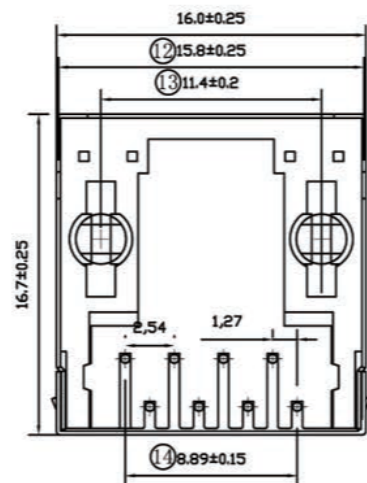

P. C. B参考图
(建议板后1.6mm)

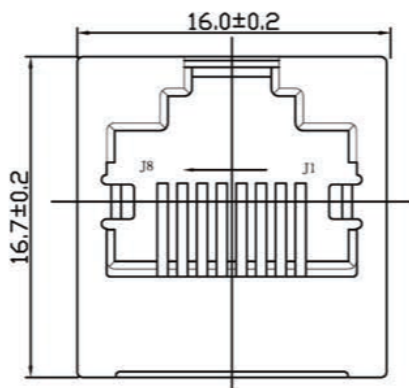

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						视图	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	李攀进	日期	13.09.24	标准化	日期		
校对		日期		审定	日期		
工艺		日期					
峰	日期	13.09.24				共页	第页

深圳金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM 0755-83044319

网络插座

型号: KH-5224-8P8C

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)