REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

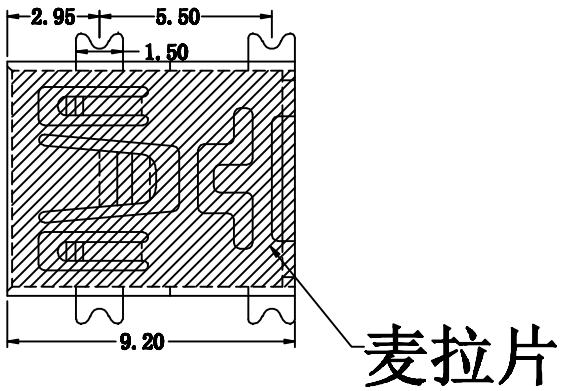

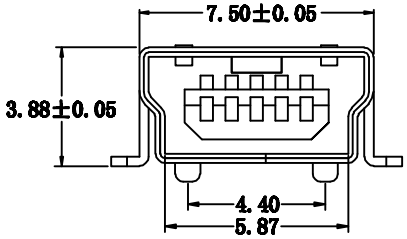

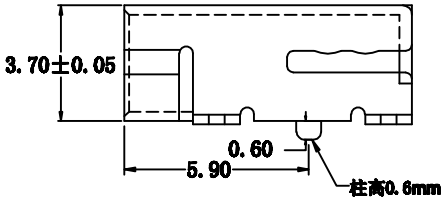

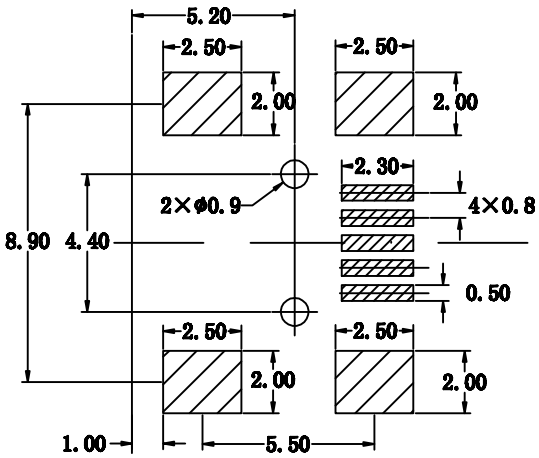

RECOMMENDED PCB LAYOUT

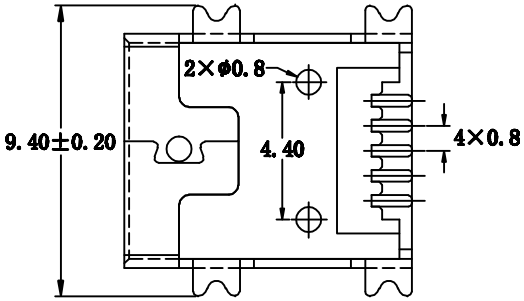

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
   300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
   100MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
   High Temperature Thermoplastics, LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell: SPCC/Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM	页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT)：MM
型号：KH-MINI-SMT-5P-Cu	0755-83044319	版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F SMT B型(0.3T，0.6柱)	日期 (DATE)	2009.11.16	
料号 (PART NO)	PMBFB-X21D-XXX	设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
图号 (DWG NO)	P-MBF-144(2B-1)	审核 (CHECKED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
		核准 (APPROVED)		

Downloaded From Oneyac.com

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

>>kinghelm(金航标)

Downloaded From Oneyac.com