


KH-RFID-47-BQ 纸标签规格书

一、物理特性


1.1 尺寸

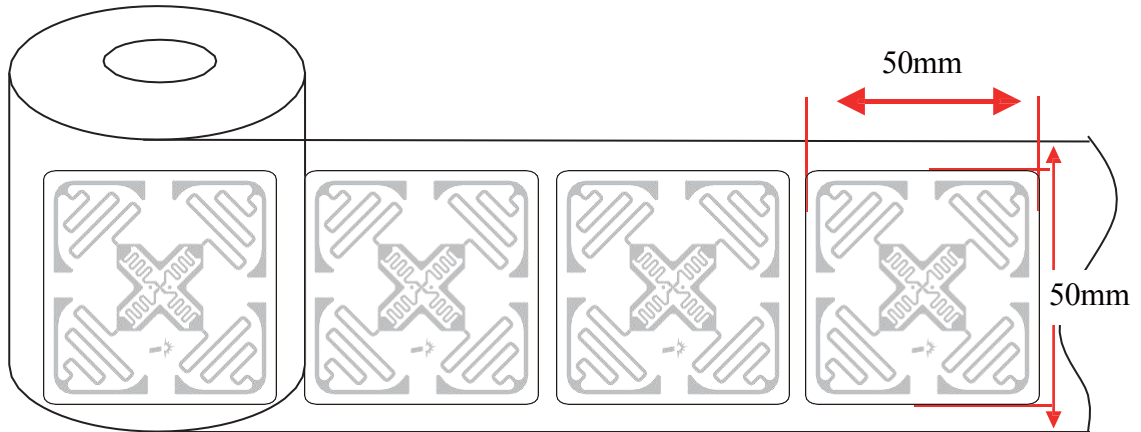

1.2 尺寸说明

No.	类别	说明	注明
1	标签尺寸	50*50mm , R2 圆角	
2	标签跳距	2.07mm	
3	底纸宽度	58MM	
4	面材	80 克铜版纸	格拉辛底
5	每卷数量	2000张	
6	包装方式	静电袋密封	

1.3 结构

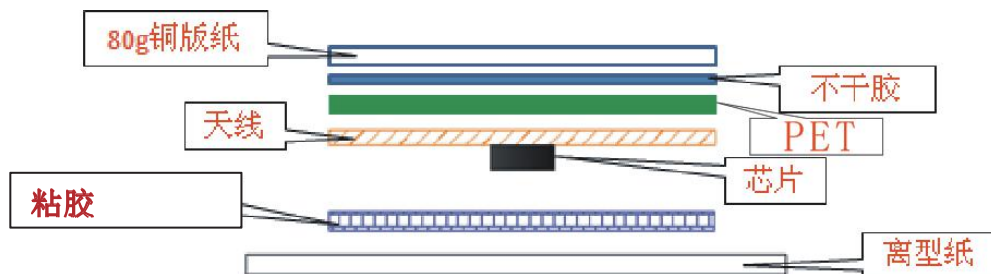

## 二、电气特性

项目	描述	备注
制造商/芯片	Impinj/Monza 4E	
基材材质	80g 铜版纸	
天线制程方式	铝蚀刻Al (9 μm)+PET (50 μm)	
符合标准	ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2	
芯片存储区	EPC	128/496/128 Bits 可读可写
	TID	48/48/48 Bits 可读不可写
	密码区	32Bits访问密码 32Bits灭活密码 可读可写
	用户区	32/128/512 Bits 可读可写
适用载波频率	860~960MHz	
工作模式	无源	
芯片使用寿命	写10万次, 数据保存10年	
芯片防静电 (ESD) 性能	2000V	人体模型 (HBM)

### 1、 环境要求:

操作温度: [-40°C to +70°C] 20% to 90% RH Non-condensing; 适

用温度: [-25°C to +50°C] 20% to 90% RH Non-condensing;

成品保质期: 使用防静电袋密封包装、在 +23°C ± 5°C /  
50%±10%RH 条件下 2 年。

### 2、 包装

抽真空包装 5000±5pcs/卷, 4 卷/箱

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)