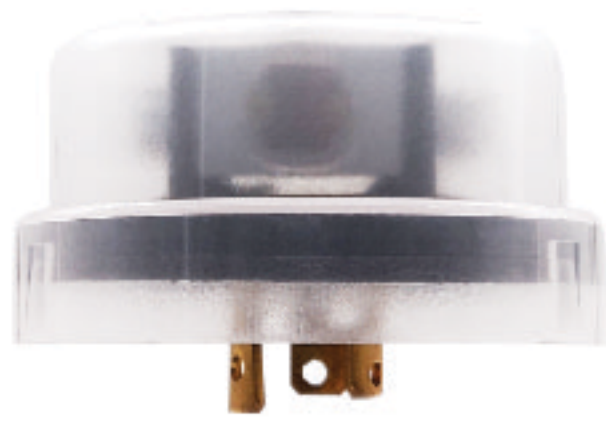


**NEMA接口 旋锁式热动式光控开关(FAIL-ON)**


### 产品介绍

JL-202旋锁式热动式光控开关系列产品适用于根据环境照明水平自主控制街道照明和通道照明。

该产品基于热双金属结构设计，可提供超过30秒的延时控制功能，以避免夜间因聚光灯或闪电导致的冗余操作。无论工作温度如何，温度补偿系统都能提供一致的性能。

该系列产品提供三个锁扣端子，满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。

### 产品特点

- ANSI C136.10旋锁
- 延时功能
- 可选内置电涌保护
- 失效模式：Fail-On
- 抗紫外线外壳
- 支持IP54/IP65（配光控插座）

### 参数表

产品编号	JL-202A	JL-202B	JL-202C	JL-202D
额定电压	120VAC	220VAC	208VAC	277VAC
额定频率	50/60Hz			
额定负载	1800W钨丝灯, 1000VA镇流器灯			
功耗	1.5W Max.			
开关灯照度	10~20Lx 开灯 / 30~60Lx 关灯			
工作温度	-40°C ~ +70°C			
工作湿度	96%			
清除存储模块（空）	可选配			
失效模式	亮灯			
外壳材质	PC			
IP 等级 *	IP54 / IP65 / IP67			
认证	  			

\*注：标准款、M款 IP等级IP54 H款 IP等级IP54 / IP65 / IP67

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)