



JL-260C


NEMA 接口 旋锁式光控器插座(防水可寻向 7P 路灯挑臂加挂电缆版)



产品介绍

JL-260C 旋锁式光控器插座为户外灯具设计，用于接受旋锁式光控器对 LED 灯具进行管控。该系列产品在顶部表面提供 4 个镀金弧形接触片,适配旋锁式光控器的弹簧触片（ANSI C136.41）,并在背面提供 4 根信号导线。特别是，具有高光指北针寻向功能和高防水功能的特点。此外还适合运用在非智能路灯改建智能路灯及需要外挂光控器的应用场景。该产品满足 ANSI C136.10、ANSI C136.41 和 ANSI/UL773 区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。

三视线稿图

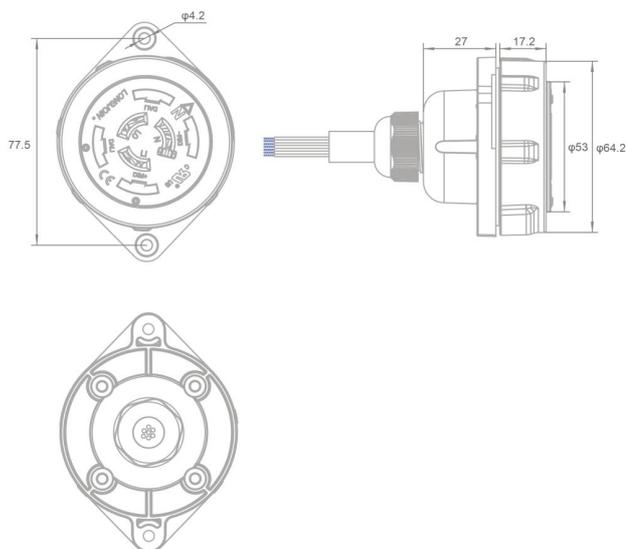


产品特点

- 主体由聚碳酸酯制成
- 由磷青铜制成的触点
- 金垫由镀镍磷青铜制成，按照 ASTM B 522 进行镀金
- 高光指北针
- 随附灯架臂连接套件


参数表

产品编号	JL-260C
适用电压范围	0~480VAC
额定频率	50/60Hz
功率负载	15A
信号控制	0-30 VDC, 250 mA Max
导线规格	16AWG(Power)+18AWG(Signal) 20" min
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	96%
认证	ANSI C136.41-2013 

安装说明

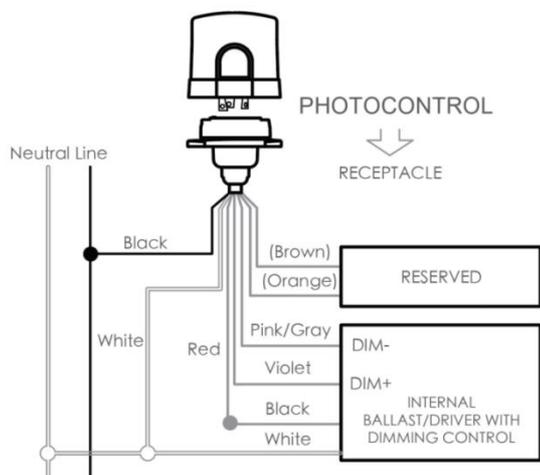

配件图

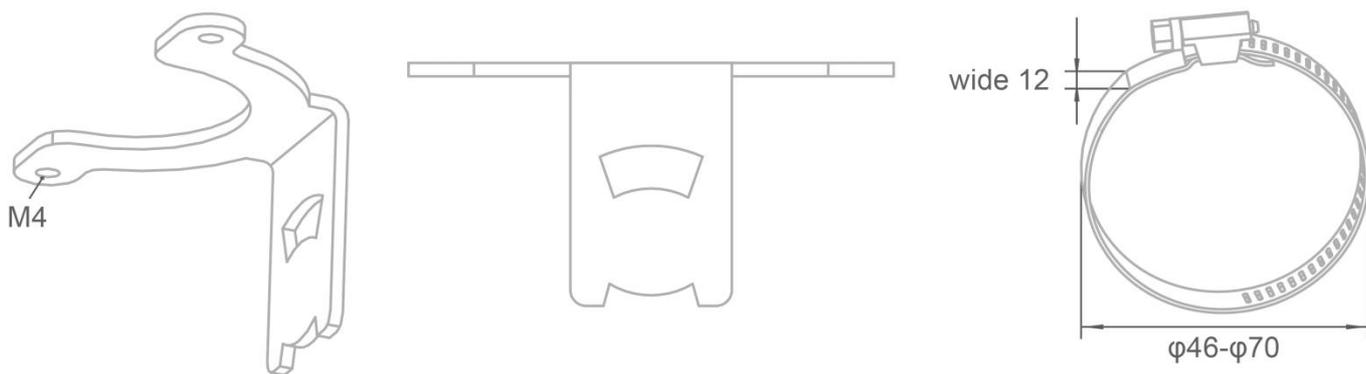

安装架

抱箍

产品编码表

JL-260C 20 -7P L

	1	2	3
JL-260C	20	7P	L

1: 20=20 英寸 (可定制, 最小 20 英寸)

2: 7P=7 线

5P=5 线

3: L=特殊铝支架

(可选)

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)