


## JL-700S Zhaga Book-18 锁扣式插座 (短螺纹版)





### 产品介绍

JL-700S 锁扣式插座符合 Zhaga Book-18 标准接口要求 (Z-LEX-R、Z-LEX-C)，并通过相关认证，方便开发用于道路照明、区域照明或商住照明等灯具集成安装，如路灯、工矿灯、走廊灯、壁灯等。

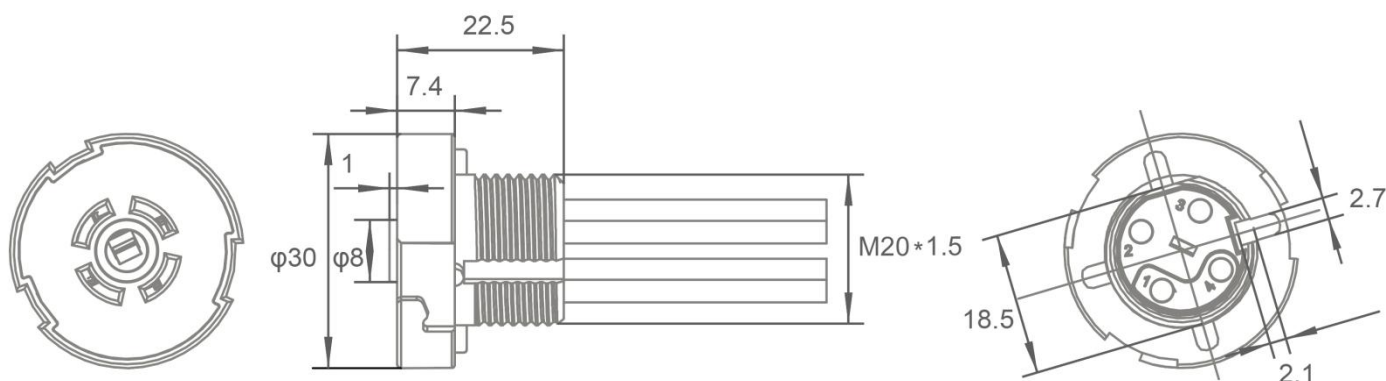

### 安装开孔图

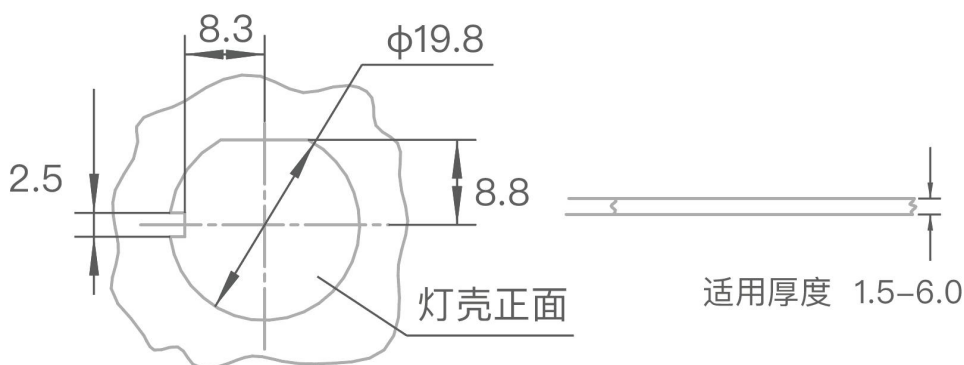








### 产品特点

- 符合 Zhaga Book-18 标准接口
- 配合控制器可到 IP66，单插座可到 IP20
- 集成单垫圈，可密封灯具和模块，最大限度地缩短组装时间

- 体积小适用于更多灯具
- 灵活的安装位置，可装于灯具顶部/底部/侧面等
- 支持热插拔
- 触点额定值：1.5A，24VDC（最大 30VDC）
- -40~70°C工作温度范围
- φ40~80 多型号可选，满足各类控制器设计尺寸需求

## 参数表

|        |  |
|--------|--|
| 产品编号   | JL-700S  |
| 接口额定电压 | 24VDC  |
| 接口额定电流 | 1.5A MAX   |
| 工作湿度   | 96%  |
| 工作温度   | -40°C ~ +70 °C   |
| *导线规格  | AWM 1015,18/20/22 AWG,105°C<br>AWM 1007,18/20/22 AWG,80°C  |
| IP     | IP66   |
| 认证     |        |

\*导线规格：#20 号导线有 UL 认证

## 线色定义

\*默认版本


- 端口 1（棕色）：24VDC
- 端口 2（灰色）：DALI-/GND
- 端口 3（蓝色）：DALI+
- 端口 4（黑色）：预留 I/O

\*可选版本

- 端口 1（红色）：24 VDC
- 端口 2（黑色）：DALI-/GND
- 端口 3（紫色）：DALI+

-端口 4 (黄色) : 预留 I/O


## 安装说明

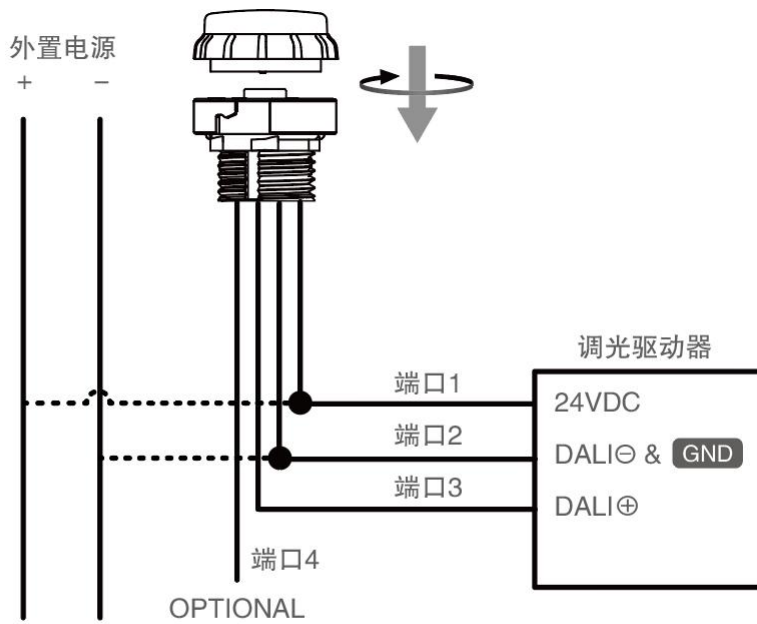

若驱动器无辅助电源时，需要外置电源，  
推荐改用JL-710内置电源型插座

\* 若灯控器为非标产品，具体接线请按照灯控器引脚定义



Zhaga 插座产品 垫片安装注意事项 (如下图) :

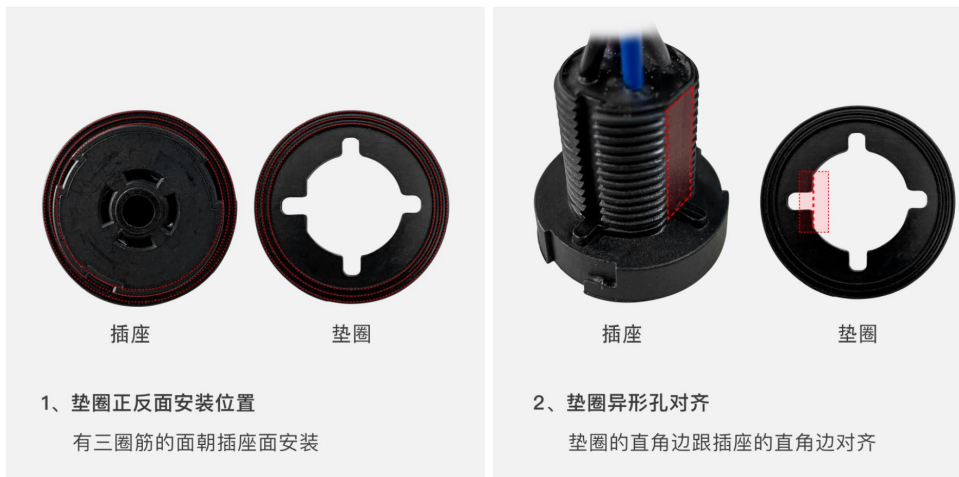

安装完成效果

注：垫圈安装不当会导致插座的防水等级不达标。

# 配件图

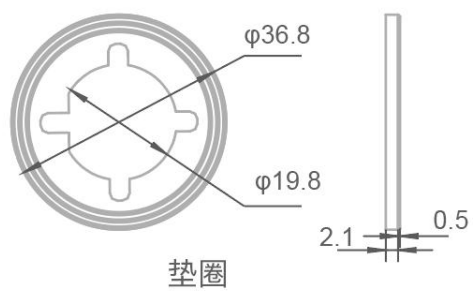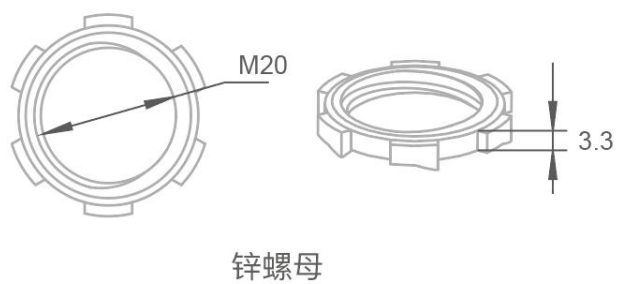

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)