


LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

AN_GPS_GSM_WF_046LM



机械尺寸

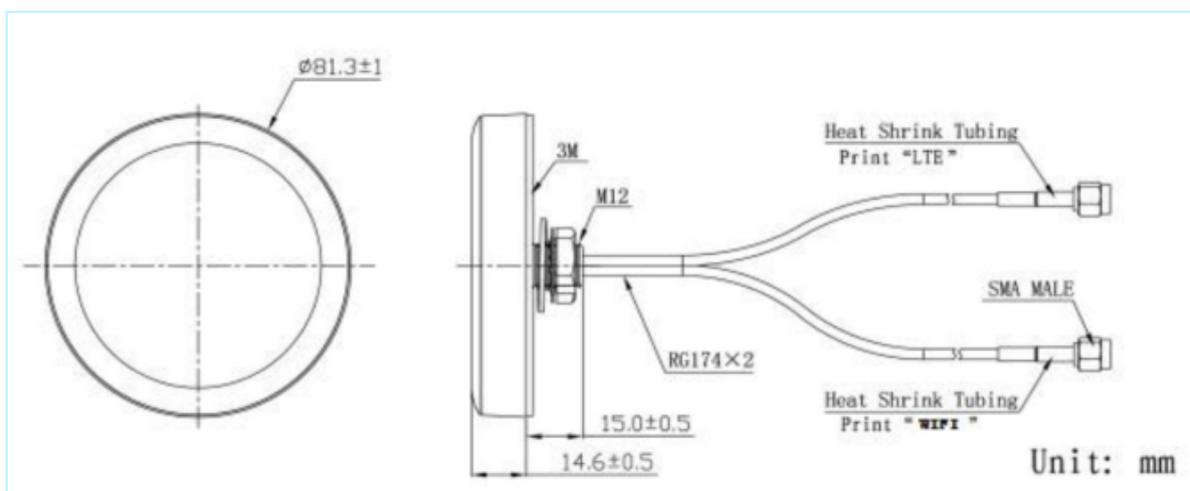

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线




规格

| 项目 | 规格 | |
|--------|---------|---|
| GSM天线 | 频率范围 | 698~960MHz/1710~2690MHz |
| | V.S.W.R | <3.0 |
| | 极化 | 线性 |
| | 增益 | 2.5dBi (最高值) |
| | 阻抗 | 50Ω |
| WIFI天线 | 频率范围 | 2400~2483.5/4900~5825MHz |
| | 极化 | 线性 |
| | 增益 | 3dBi (最高值) |
| | V.S.W.R | <2.0 |
| | 阻抗 | 50Ω |
| 机械 | 电缆 | RG174 5m (可定制) |
| | 连接器 | LTE:SMA male WiFi:RP-SMA plug (可定制) |
| | 天线罩材料 | ABS |
| | 安装方法 | 螺母 |
| 环境 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| | 相对湿度 | 高达95% |
| | 入口保护 | IP67(不包括电缆插座) |
| | 振动 | 10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时 |
| | 环保 | 符合ROHS标准 |

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

辐射方向图




GSM部分方向图

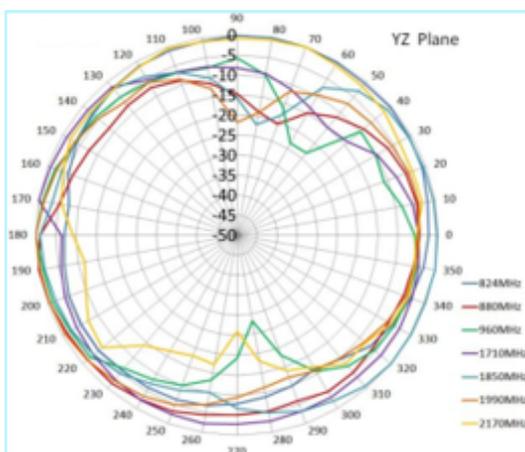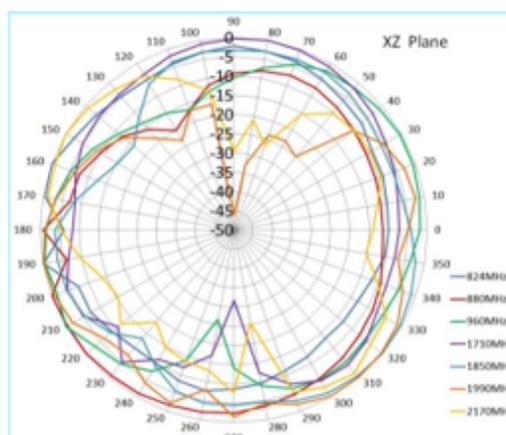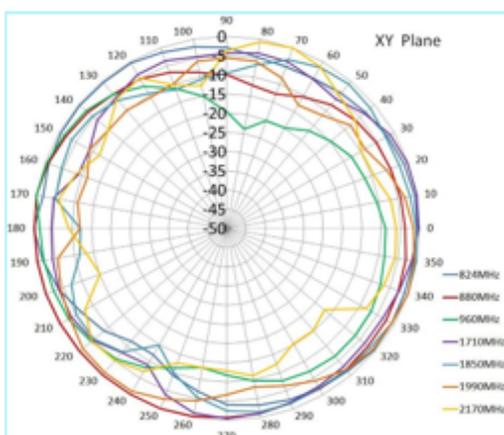

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

辐射方向图

WIFI部分方向图

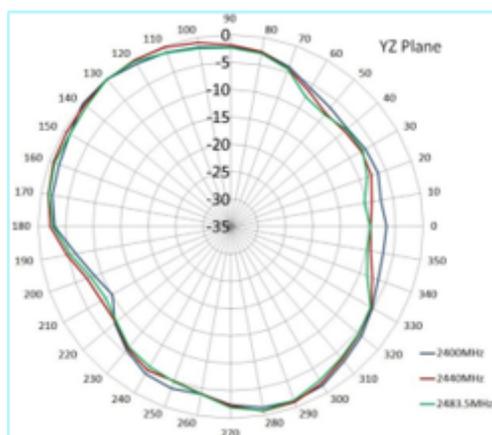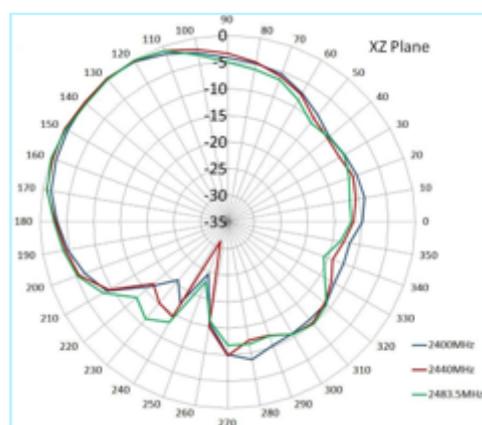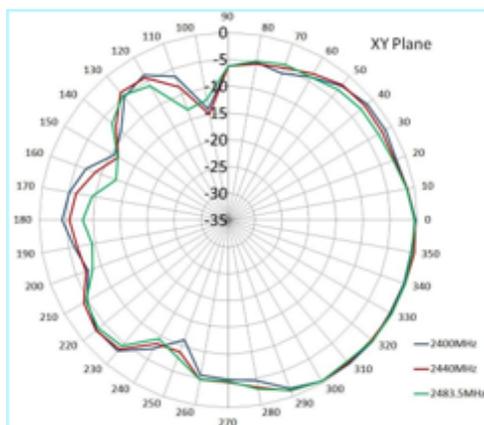

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Maswell\(迈斯维\)](#)