


用于4G LTE, 3G和Wifi的吸顶天线

AN_GSM_915



机械尺寸


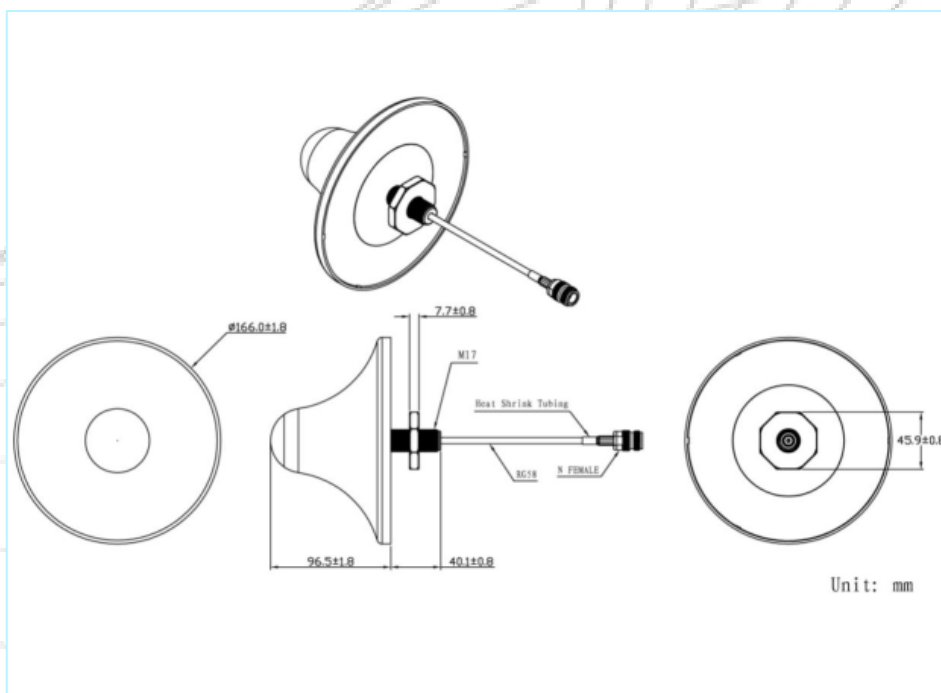


用于4G LTE, 3G和Wifi覆盖的吸顶天线



规格

项目	规格	
天线	频率范围	824~2500MHz
	极化	线性
	增益	3dBi
	V.S.W.R	<2.0
	阻抗	50Ω
机械	电缆	5m (可定制)
	连接器	SMA male (可定制)
	天线罩材料	ABS
	安装方法	螺丝
环境	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	环保	符合ROHS标准

辐射方向图

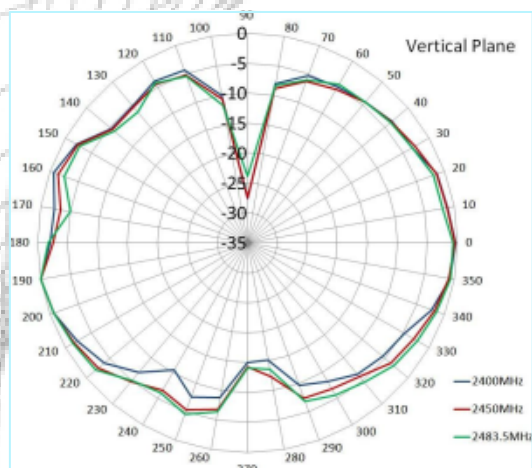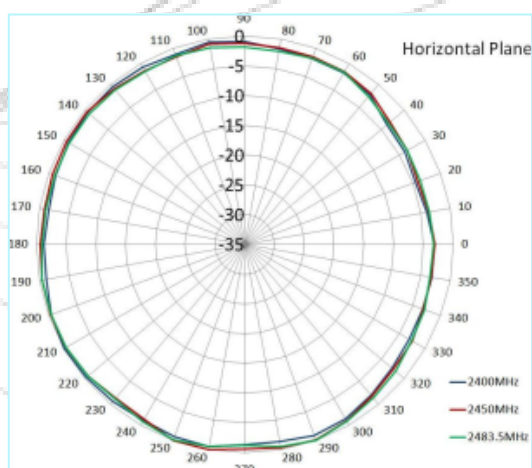

用于4G LTE, 3G和Wifi覆盖的吸顶天线

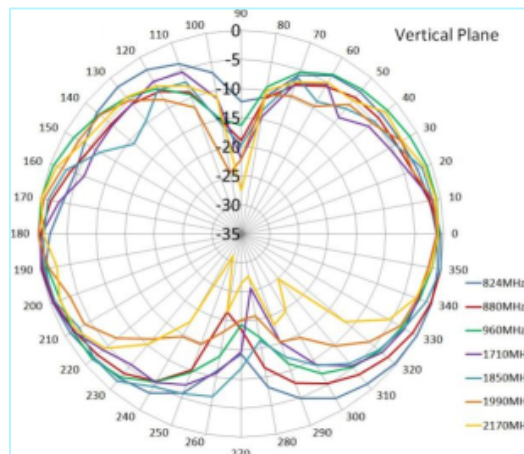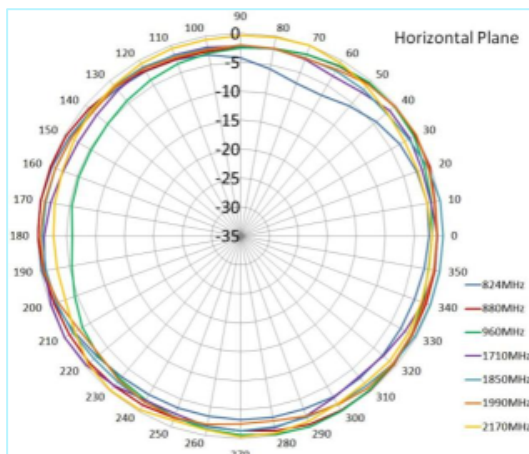

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Maswell\(迈斯维\)](#)