


直角带引线WIFI天线

AN_W410-1



机械尺寸


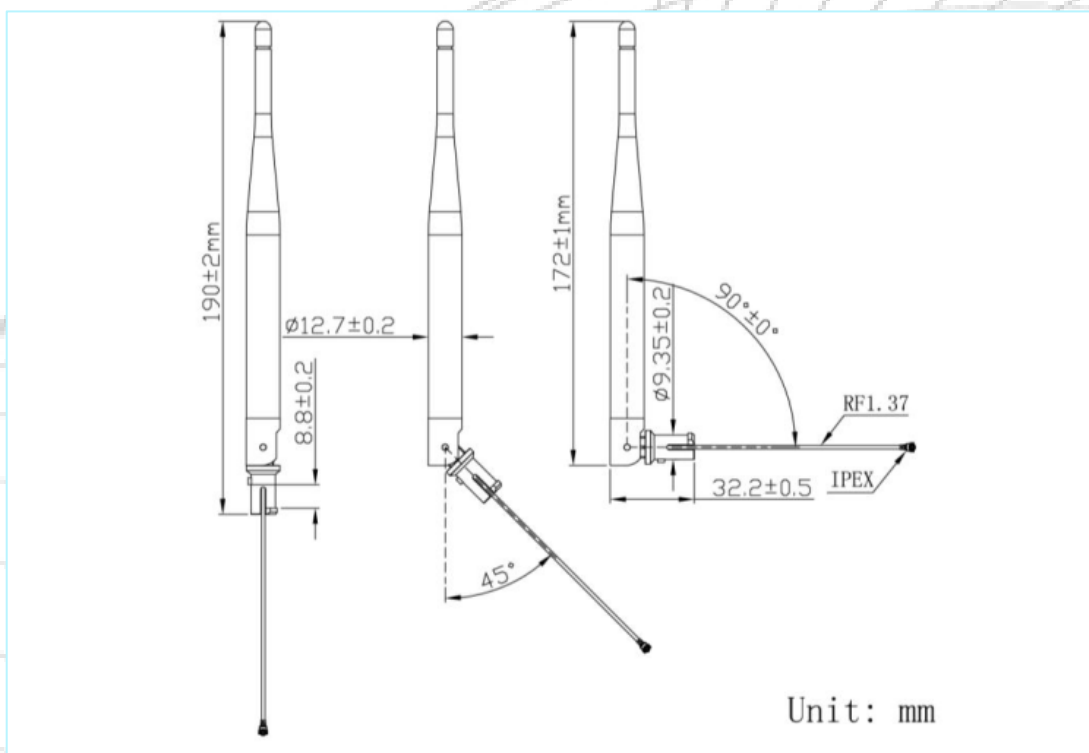


直角带引线WIFI天线

规格

| 项目 | 规格 | |
|----|---------|-----------------------|
| 天线 | 频率范围 | 2400~2483.5MHz |
| | 带宽 | 83.5MHz |
| | 极化 | 线性 |
| | 增益 | 5dBi |
| | V.S.W.R | <2.0 |
| | 阻抗 | 50Ω |
| 机械 | 电缆 | RF1.37 20cm (可定制) |
| | 连接器 | IPEX (可定制) |
| | 安装方法 | 铰链 |
| 环境 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| | 振动 | 10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时 |
| | 环保 | 符合ROHS标准 |

辐射方向图

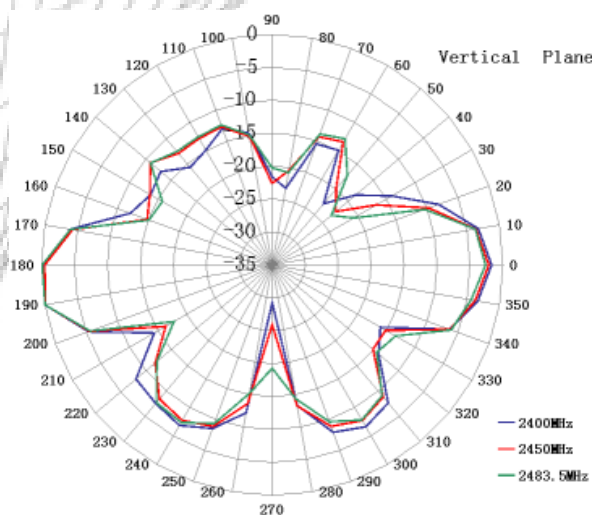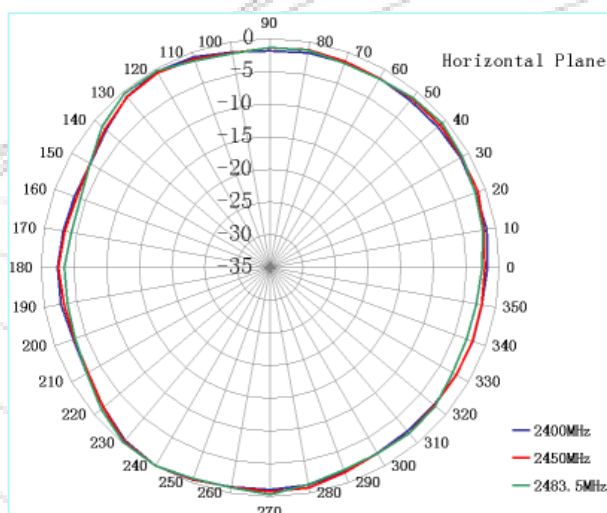

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Maswell\(迈斯维\)](#)