

MLQ-90A

- 90A 规格
- 线圈与触点间耐压为 4KV
- 环保产品（符合 RoHS）
- 外形尺寸：38 × 30 × 16.5mm



MLQ - 90 1 12 - A - L1 - R XXX

产品型号	负载规格	触点组数	线圈电压	触点形式	线圈类型	极性特点	特殊型号
	90 A	1: 1 组	6、9、12、24 VDC	A: 常开 NO B: 常闭 NC	L1: 单线圈 L2: 双线圈	R: 反极性 无：标准极性	XXX: 客户特殊要求

触点参数

触点形式	1A、1B
触点材料	银合金
接触电阻	≤ 1mΩ（1A 6VDC）
触点负载（阻性）	90A 250VAC
最大切换电流	90A
最大切换电压	250VAC
最大切换功率	22.5KVA
电气寿命	1 × 10 ⁴ 次
机械寿命	1 × 10 ⁵ 次

性能参数


绝缘电阻	1000MΩ Min.（500VDC）
介质耐压	触点与线圈间：4000VAC 1min
	断开触点间：2000VAC 1min
动作时间	≤ 20ms
复归时间	≤ 20ms
冲击	稳定性：98m/s ²
	强度：980m/s ²
振动	10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅（DA）
湿度	5%~85%RH
温度范围	-40℃ ~ +70℃
引出端方式	快连接式
封装方式	防尘罩型
重量	约 50g

线圈规格表 (23℃)


额定电压 VDC	动作 / 复归电压 VDC	脉冲宽度 ms	线圈电阻 Ω ± 10%		线圈功耗 W
6	≤ 4.2	50~100	单线圈	24	约 1.5
9	≤ 6.3			54	
12	≤ 8.4			96	
24	≤ 16.8			384	
48	≤ 33.6			1536	
6	≤ 4.2		双线圈	12/12	约 3.0
9	≤ 6.3			27/27	
12	≤ 8.4			48/48	
24	≤ 16.8			192/192	
48	≤ 33.6			768/768	

MLQ-90A

外形尺寸图

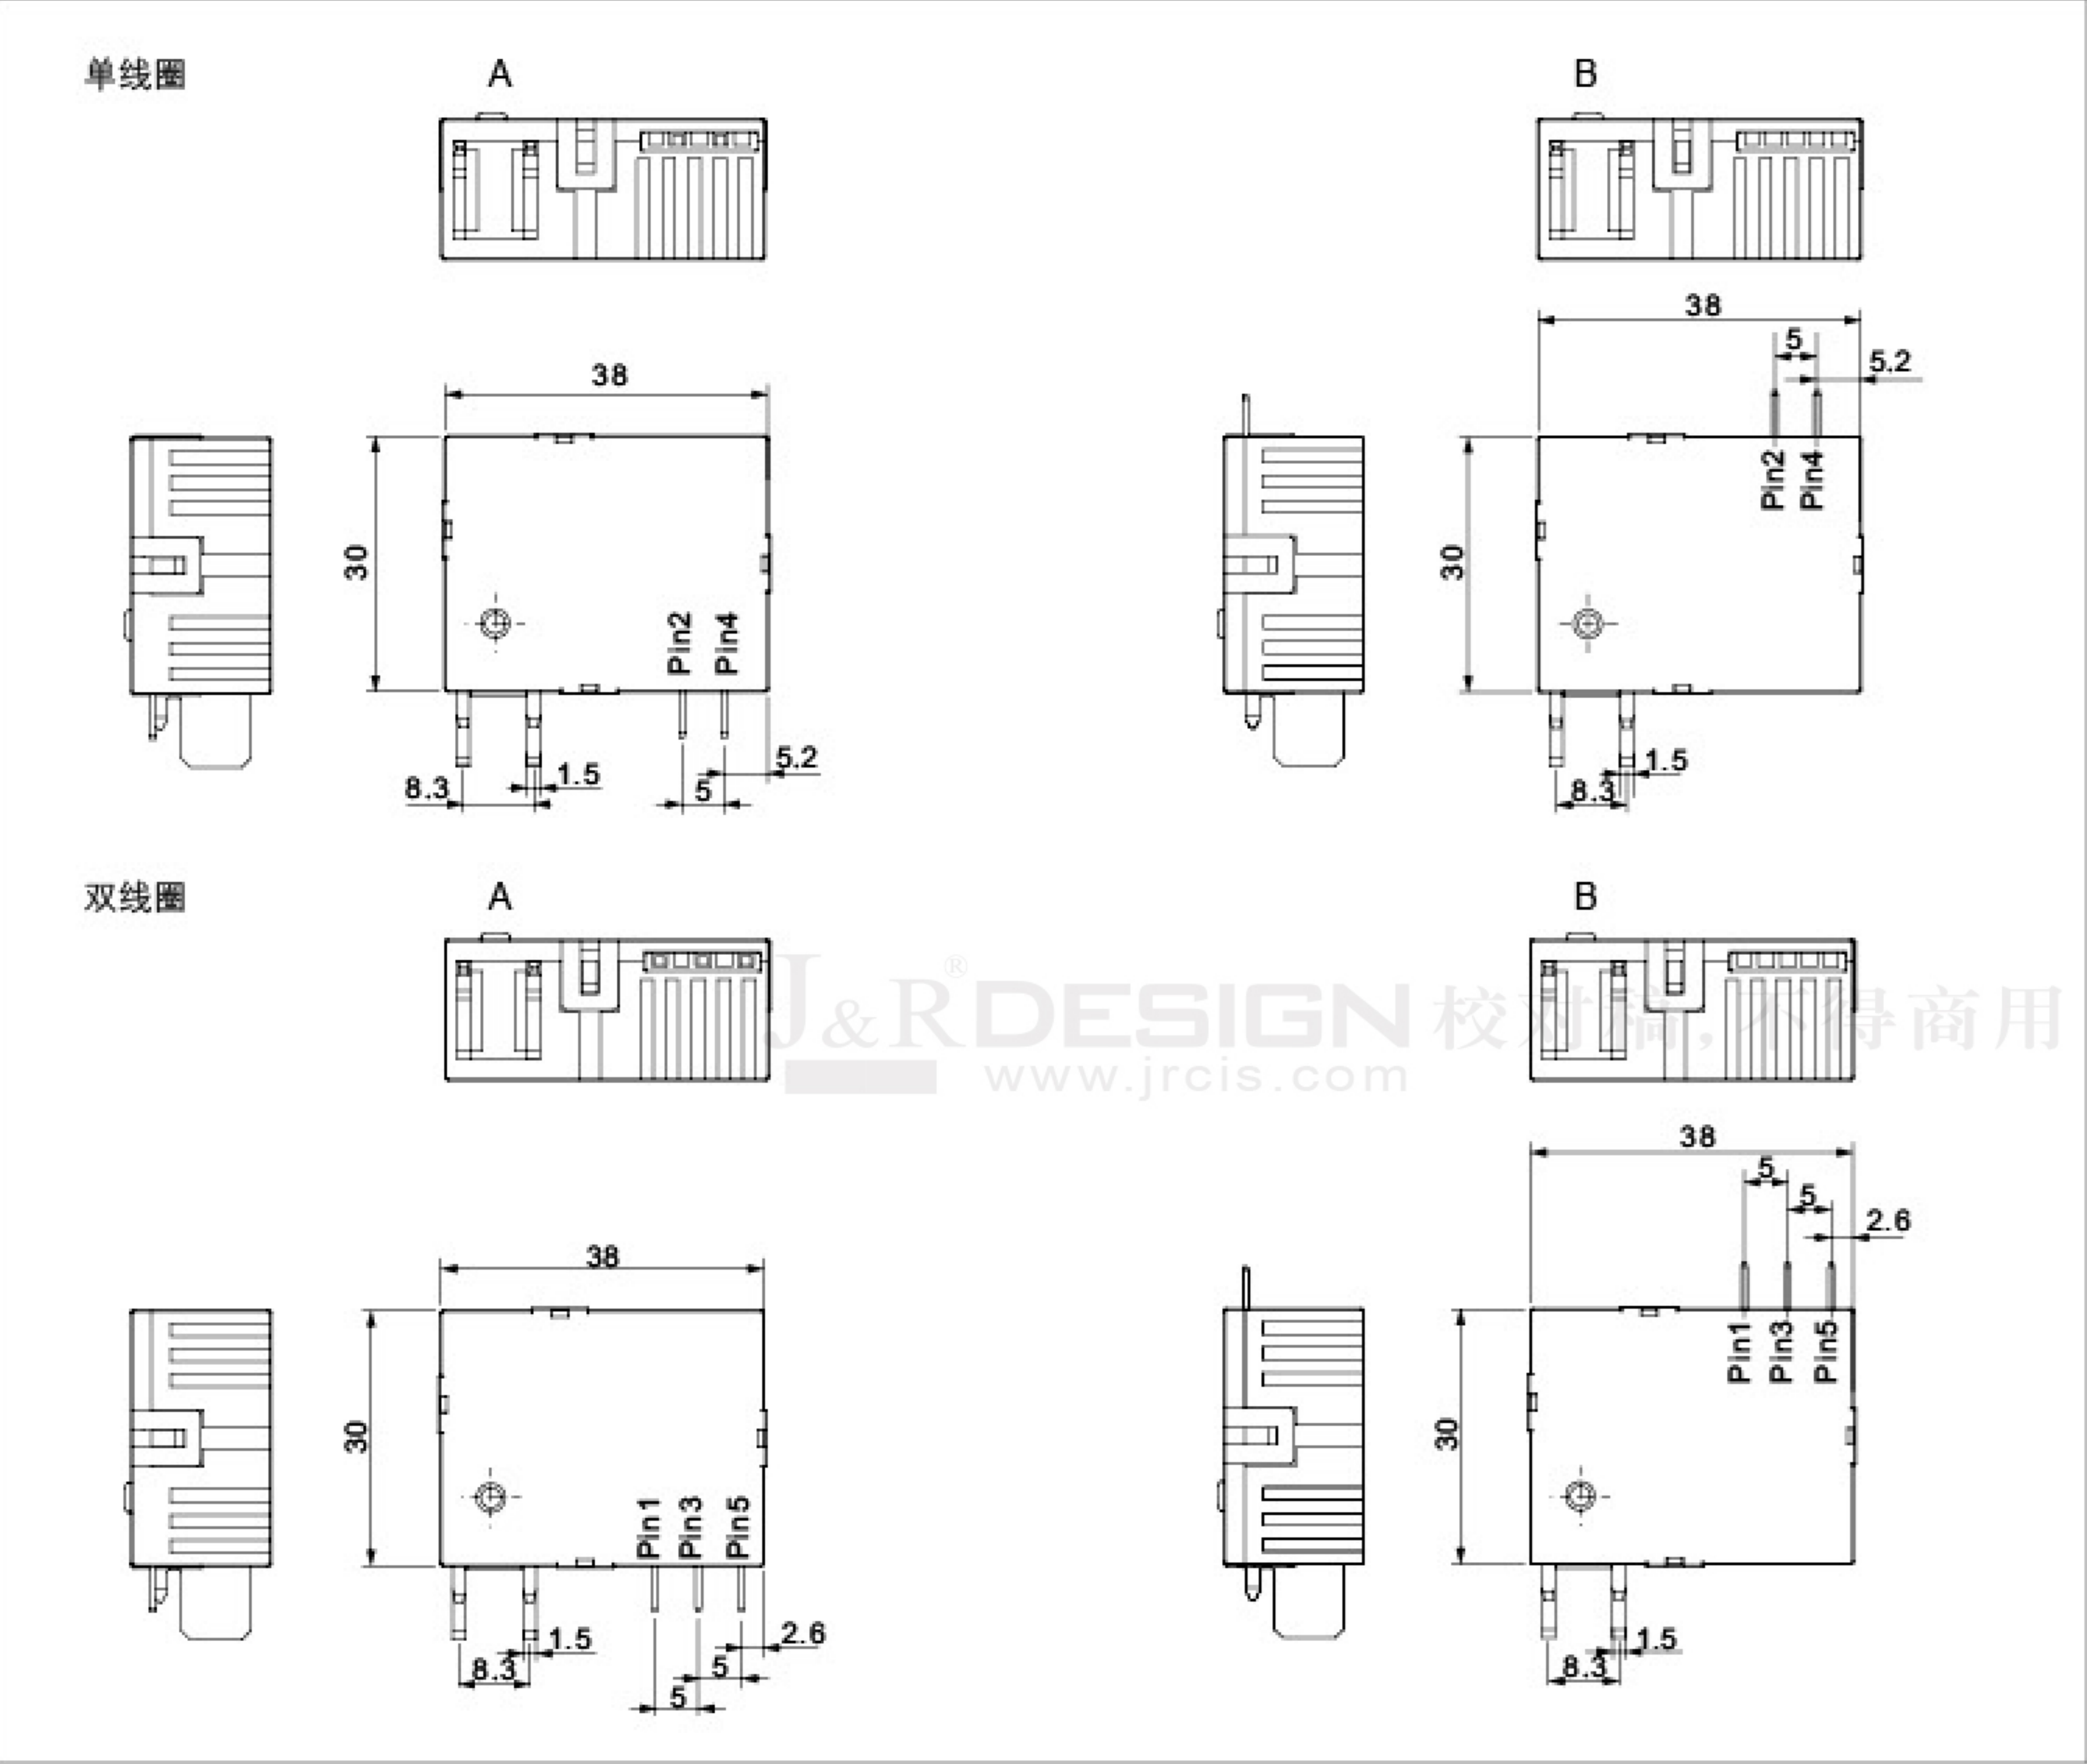

接线图

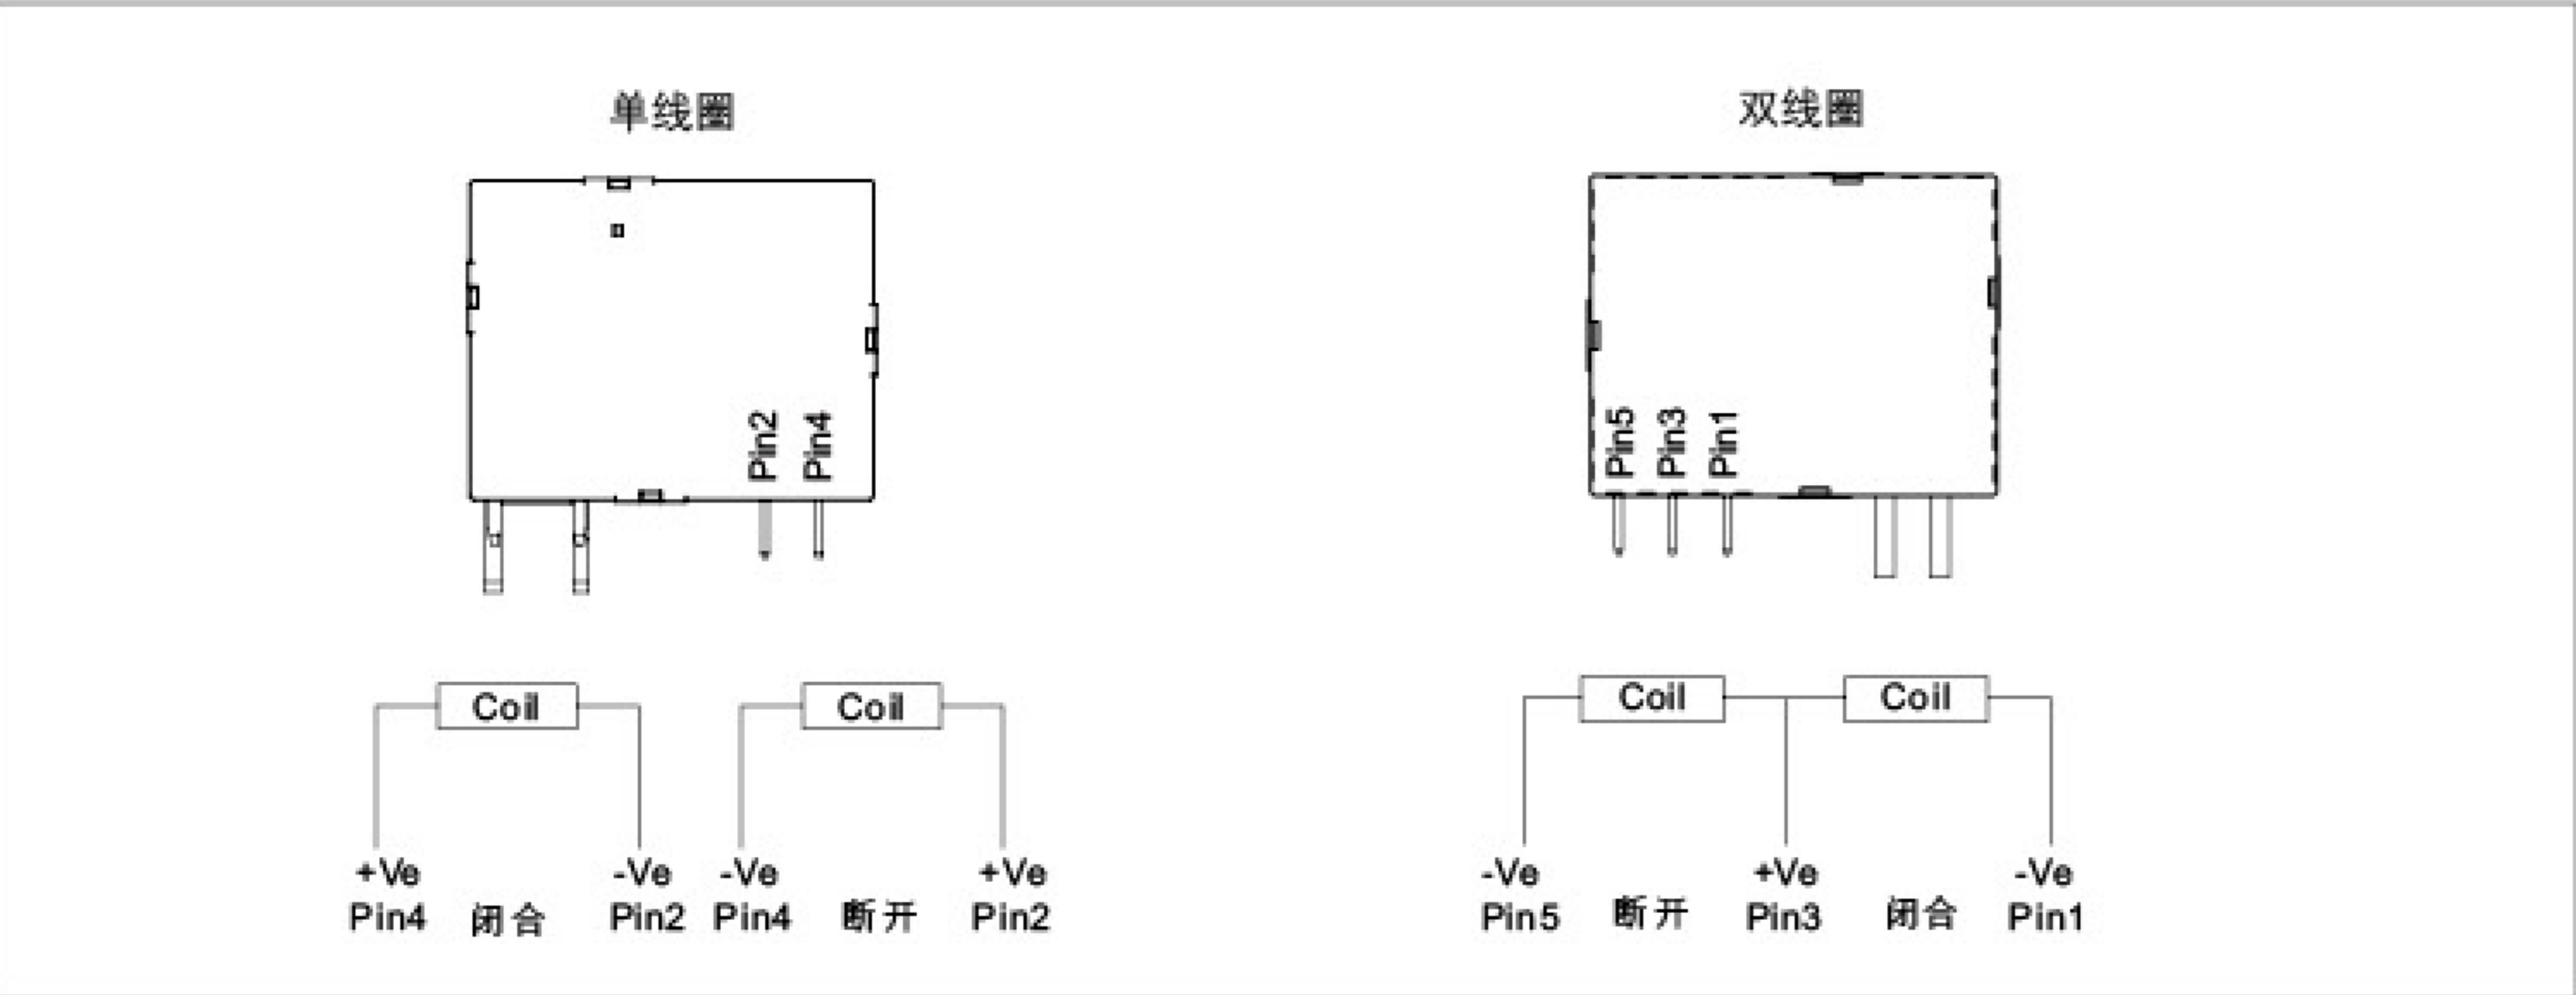

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;
当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>MEISHUO\(美硕\)](#)