

# Micro SIDELED M4518

Datasheet

Version 1.2

---

## KRBT QDLP61.3A



### Merkmale

- **Gehäusotyp:** SMD-Gehäuse mit Silikonverguss
- **Farbe:** weiß,  $x = 0,245$ ,  $y = 0,23$  nach CIE 1931 (weiß)
- **Abstrahlwinkel bei 50%  $I_v$ :** 120°
- **Chiptechnologie:** ThinGaN (true grün, blau) / Thinfilm (rot)
- **Lötmethode:** Reflow lötfar
- **ESD-Festigkeit:** 8 kV nach ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B)

### Features

- **package:** SMD package with silicone resin
- **color:** white,  $x = 0.245$ ,  $y = 0.23$  acc. to CIE 1931 (white)
- **viewing angle at 50%  $I_v$ :** 120°
- **chip technology:** ThinGaN (true green, blue) / Thinfilm (red)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **ESD-withstand voltage:** 8 kV acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

### Hauptanwendungen

- Pachinko markt
- Getrennte Ansteuerung der Leuchtdiodenchips zur Darstellung verschiedener Farben inklusive weiß
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Einkopplung in Lichtleiter

### Main Applications

- pachinko market
- LED chips can be controlled separately to display various colors including white
- backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting)
- coupling into light guides

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 25 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 25 I <sub>V</sub> (mcd)		
		white		
KRBT QDLP61.3A	lv (typ) @20mA	2450		
		red	true green	blue
	lv (typ) @20mA	700	1400	350

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF	Q65111A8409

*Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen 5B, 6B, 7B, 8B oder 5C enthalten ist.*

*Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -C bis -F enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).*

*Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.*

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF means that only one group 8A, 5B, 6B, 7B, 8B or 5C will be shippable for any one reel.*

*In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

*In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF means that only 1 chromaticity coordinate group -C to -F will be shippable on each reel (see **page 5** for explanation).*

*In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.*

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 ... + 85			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 85			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 115			°C
Durchlassstrom Forward current (max.) ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	$I_F$	30	30	30	mA
Stoßstrom Surge current $t_p = 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.005$ , $T_S=25^\circ\text{C}$	$I_{FM}$	100	100	100	mA
Sperrspannung <sup>2)</sup> Seite 25 Reverse voltage <sup>2)</sup> page 25 ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	$V_R$	not designed for reverse operation			V

**Kennwerte**  
**Characteristics**  
( $T_S = 25\text{ °C}$ )


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Dominantwellenlänge <sup>3)</sup> Seite 25 Dominant wavelength <sup>3)</sup> page 25 $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{dom}}$	621	530	464	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	18	33	25	nm
Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 25 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 25 $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $I_V$	0.7	1.4	0.35	cd
Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 25 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 25 $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) $I_V$ (typ.) $I_V$ (max.) $I_V$		1.59 2.45 2.8		cd cd cd
Durchlassspannung <sup>5)</sup> Seite 25 Forward voltage <sup>5)</sup> page 25 $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $V_F$ $V_F$ $V_F$	2.1	3.2	2.9	V
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Löt看垫 Junction/solder point	(typ.) $R_{\text{th JS real}}$ (max.) $R_{\text{th JS real}}$	370 440**	180 215**	250 300**	K/W K/W

\* $R_{\text{th}}(\text{max})$  basiert auf statistischen Werten

\* $R_{\text{th}}(\text{max})$  is based on statistic values

Farbortgruppen<sup>4)</sup> Seite 25

Chromaticity coordinate groups<sup>4)</sup> page 25

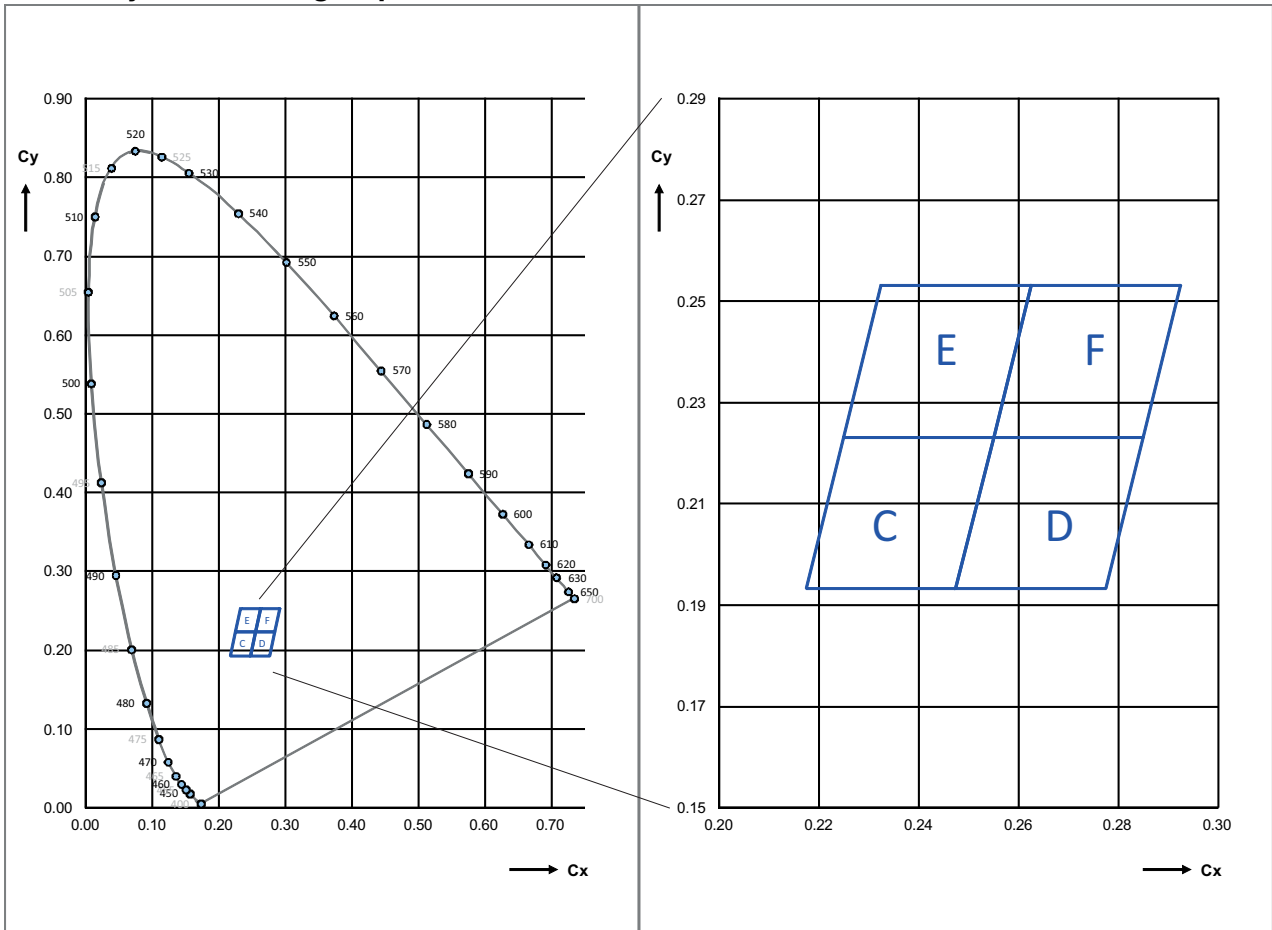

Gruppe Group	Cx	Cy
C	0,2250	0,2232
	0,2175	0,1932
	0,2475	0,1932
	0,2550	0,2232
D	0,2550	0,2232
	0,2850	0,2232
	0,2775	0,1932
	0,2475	0,1932

Gruppe Group	Cx	Cy
E	0,2325	0,2532
	0,2250	0,2232
	0,2550	0,2232
	0,2625	0,2532
F	0,2625	0,2532
	0,2550	0,2232
	0,2850	0,2232
	0,2925	0,2532

Gruppe Group	Cx	Cy

## Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 25 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 25 I <sub>v</sub> (mcd)
5B	1800 ... 2010
6B	2010 ... 2240
7B	2240 ... 2500
8B	2500 ... 2800
5C	2800 ... 3150

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.


Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.



Relative spektrale Emission<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Spectral Emission<sup>8)</sup> page 25

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

$I_{rel} = f(\lambda); T_S = 25\text{ °C}; I_F = 20\text{ mA}$

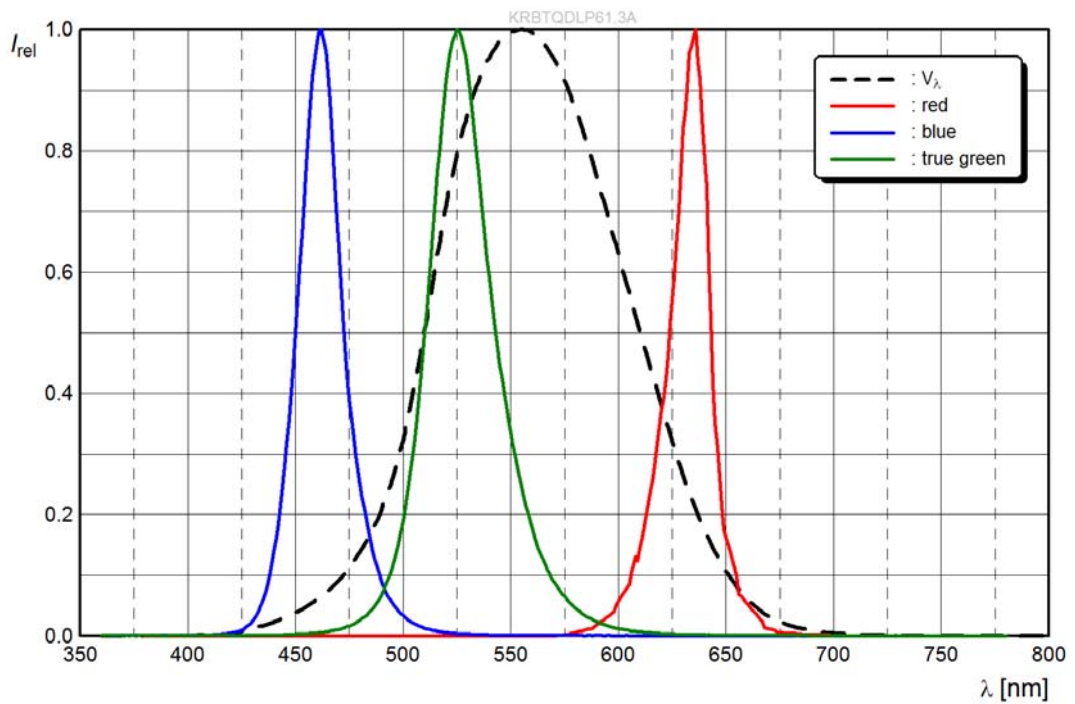

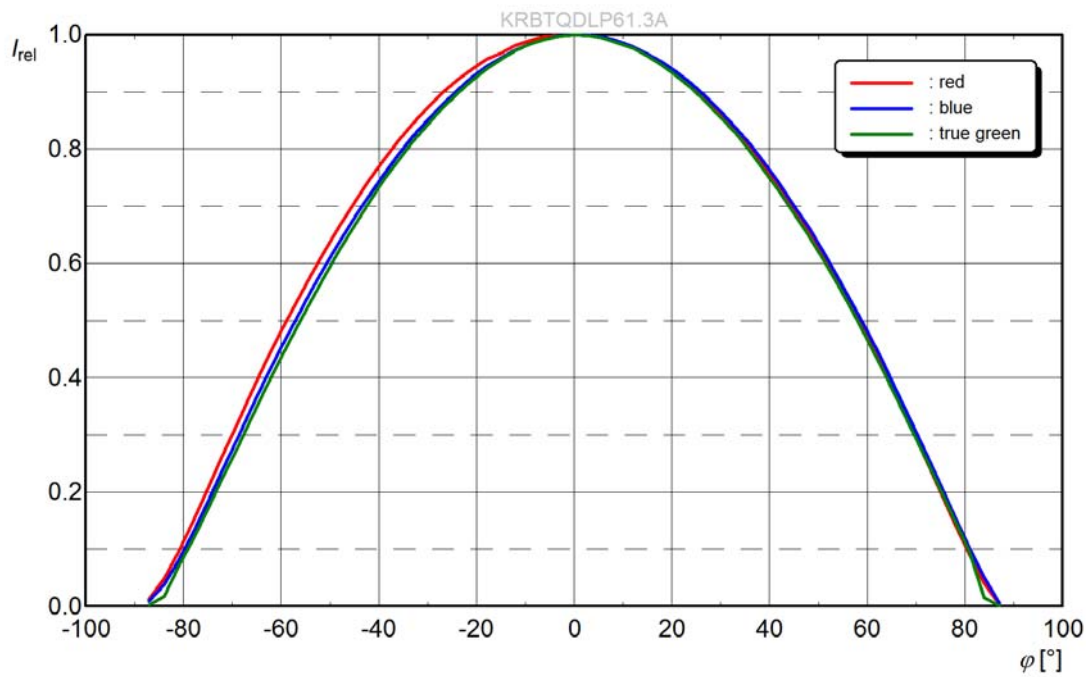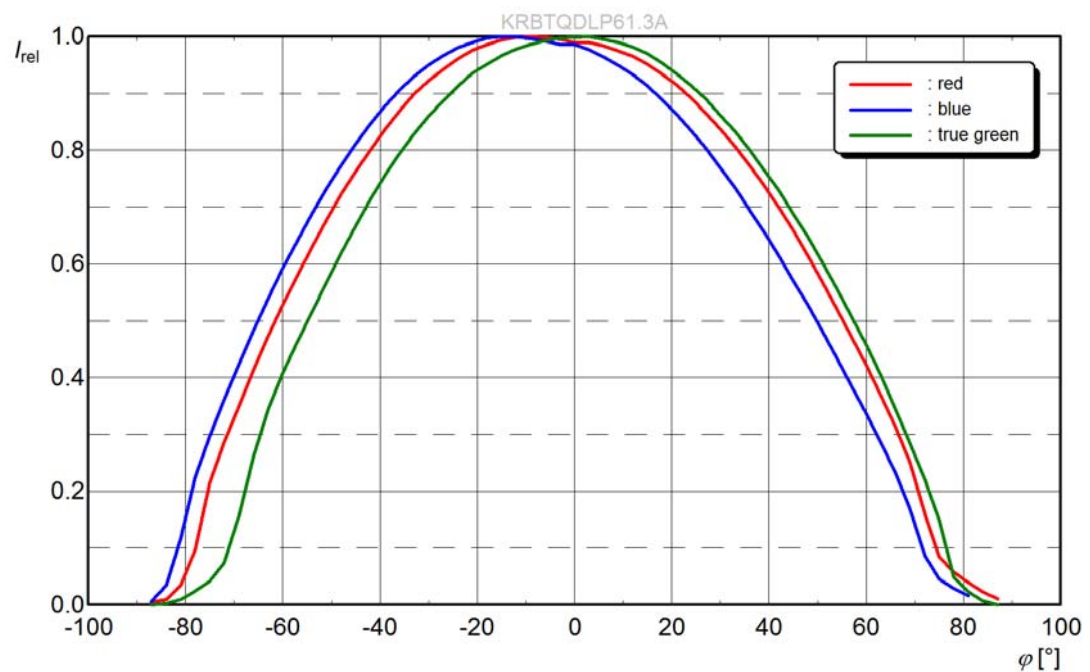
**Abstrahlcharakteristik horizontal**<sup>7)</sup> Seite 25**Radiation Characteristic Horizontal**<sup>7)</sup> page 25
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi); T_S = 25\text{ °C}, I_F = 20\text{ mA}$ 
**Abstrahlcharakteristik vertikal**<sup>7)</sup> Seite 25**Radiation Characteristic Vertical**<sup>7)</sup> page 25
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi); T_S = 25\text{ °C}, I_F = 20\text{ mA}$ 




Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 25

Forward Current<sup>8)</sup> page 25


$I_F = f(V_F)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ; red

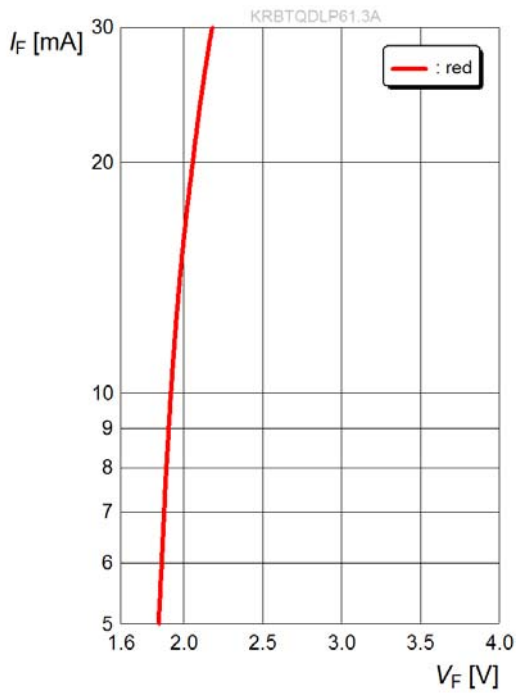

Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 25

Forward Current<sup>8)</sup> page 25


$I_F = f(V_F)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ; blue

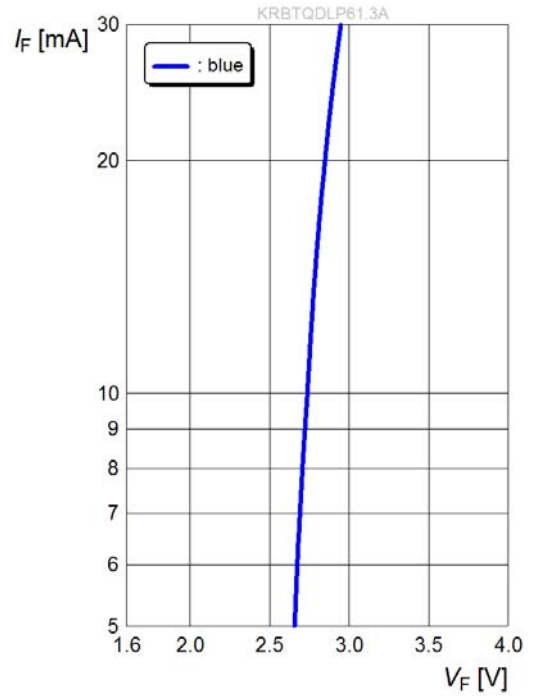

Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 25

Forward Current<sup>8)</sup> page 25


$I_F = f(V_F)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ; true green

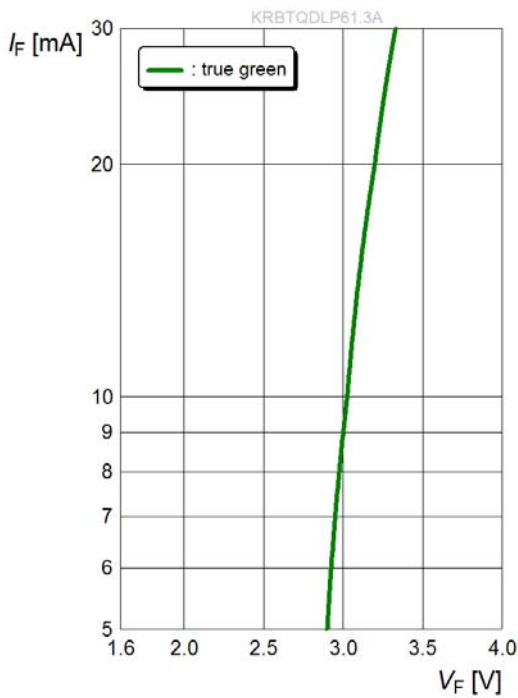

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{red}$

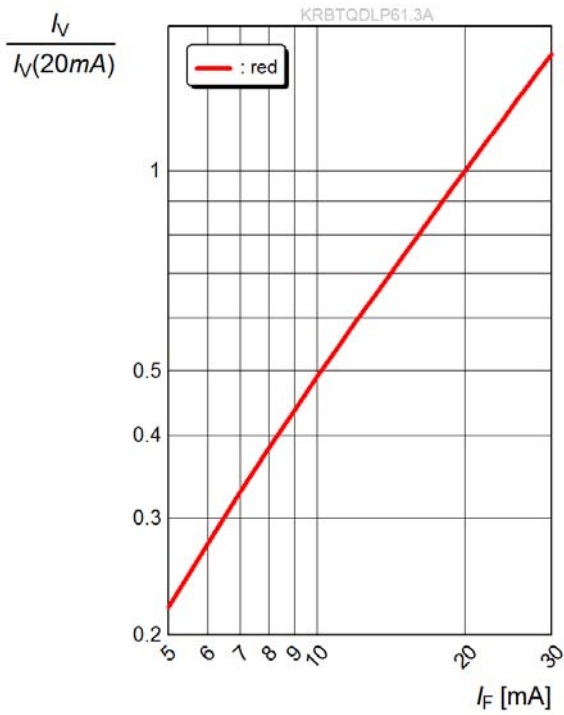

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{blue}$

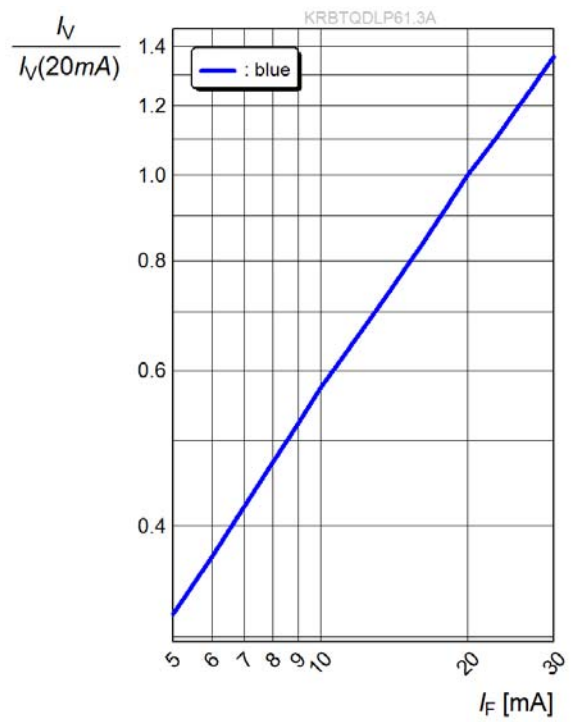

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{true green}$

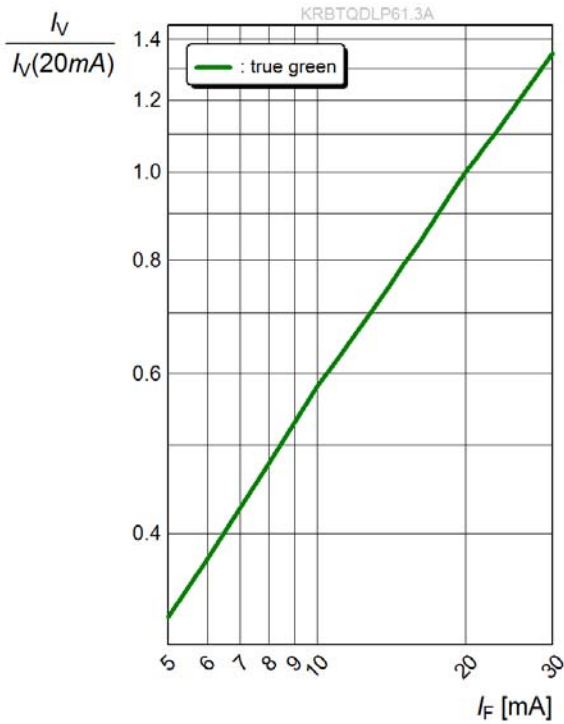

Dominante Wellenlänge<sup>8)</sup> Seite 25

Dominant Wavelength<sup>8)</sup> page 25


$\lambda_{dom} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C};$  blue

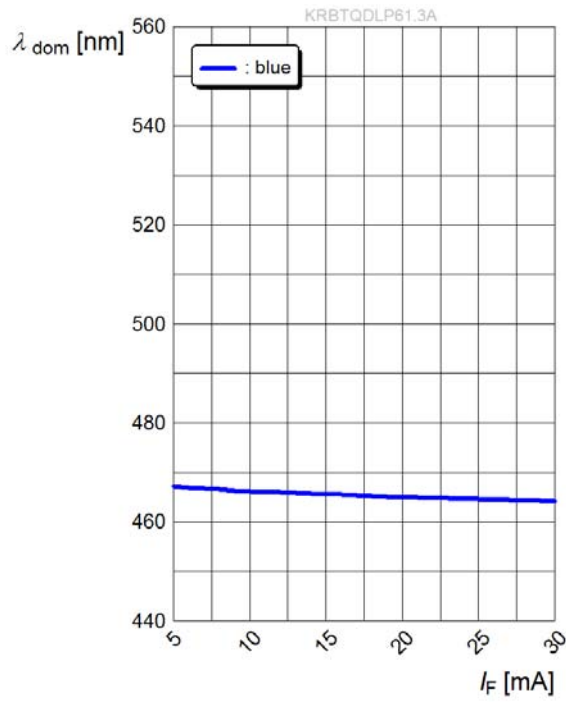

Dominante Wellenlänge<sup>8)</sup> Seite 25

Dominant Wavelength<sup>8)</sup> page 25


$\lambda_{dom} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C};$  true green

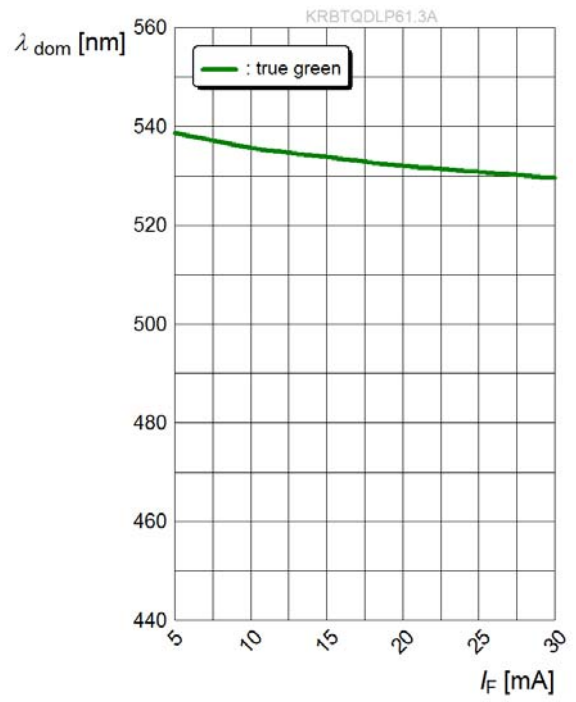

Relative Vorwärtsspannung<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Forward Voltage<sup>8)</sup> page 25


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j)$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$ ; **red**

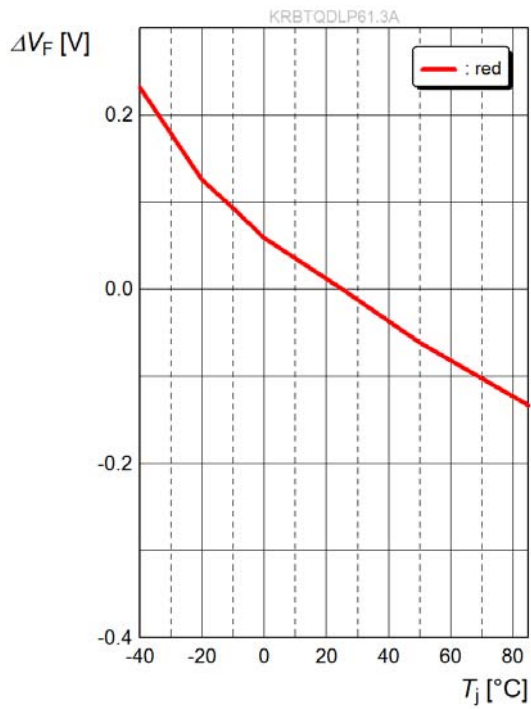

Relative Vorwärtsspannung<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Forward Voltage<sup>8)</sup> page 25


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j)$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$ ; **blue**

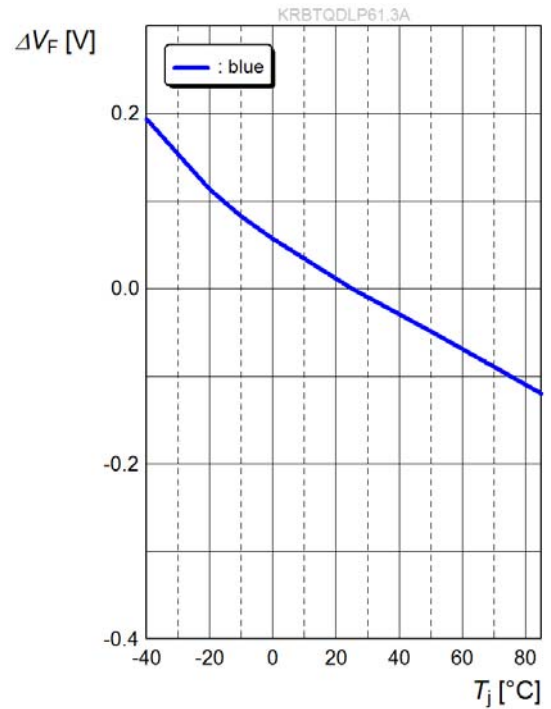

Relative Vorwärtsspannung<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Forward Voltage<sup>8)</sup> page 25


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j)$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$ ; **true green**

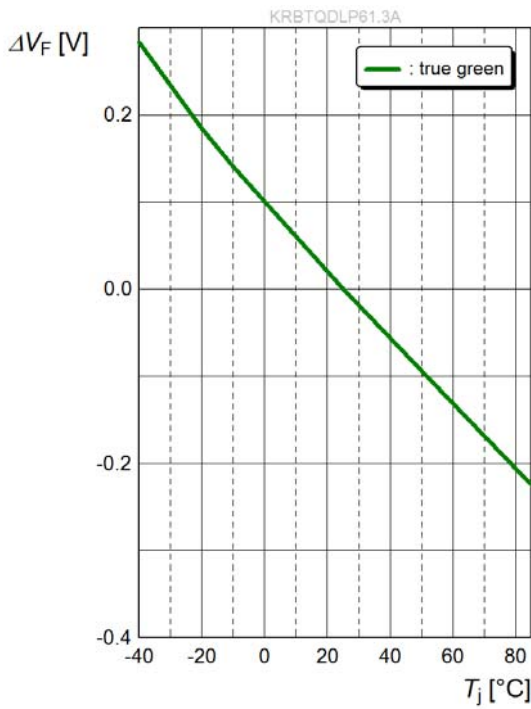

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{red}$

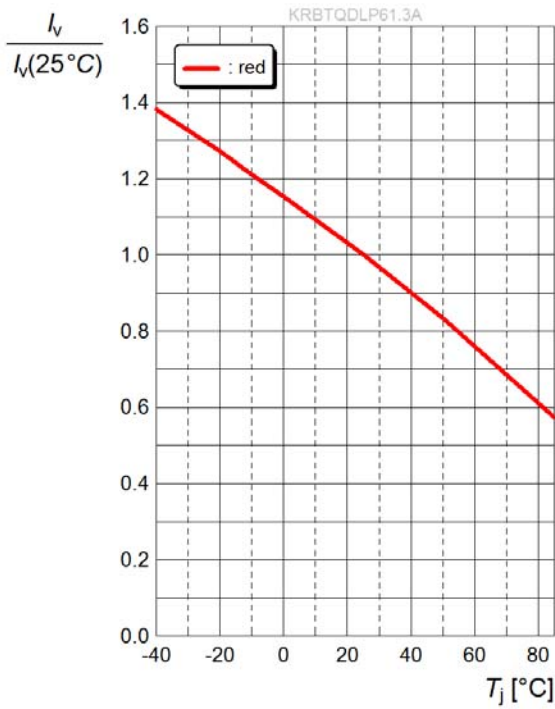

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{blue}$

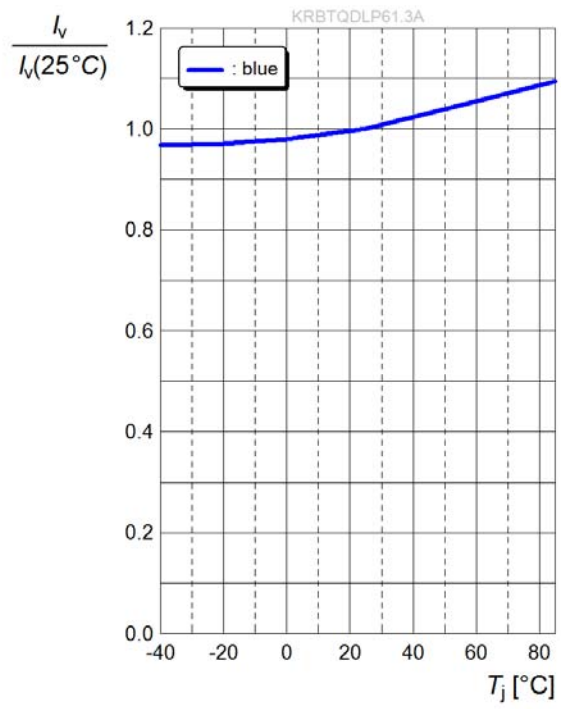

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{true green}$

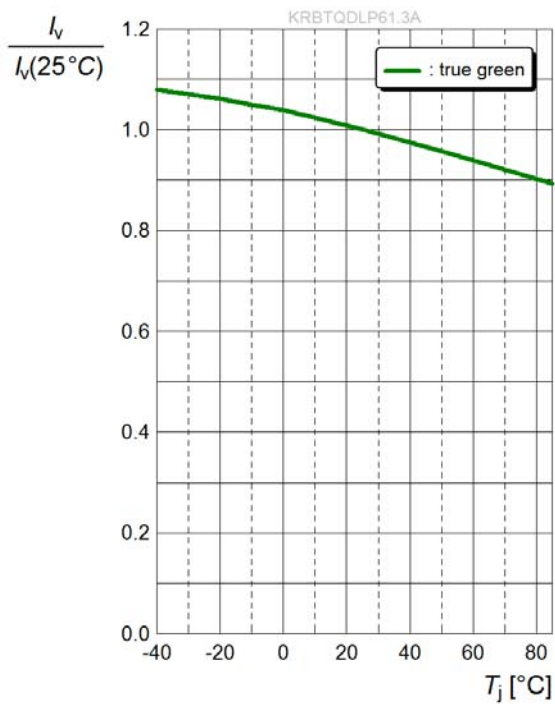

**Dominante Wellenlänge**<sup>8)</sup> Seite 25

**Dominant Wavelength**<sup>8)</sup> page 25


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}; \text{red}$

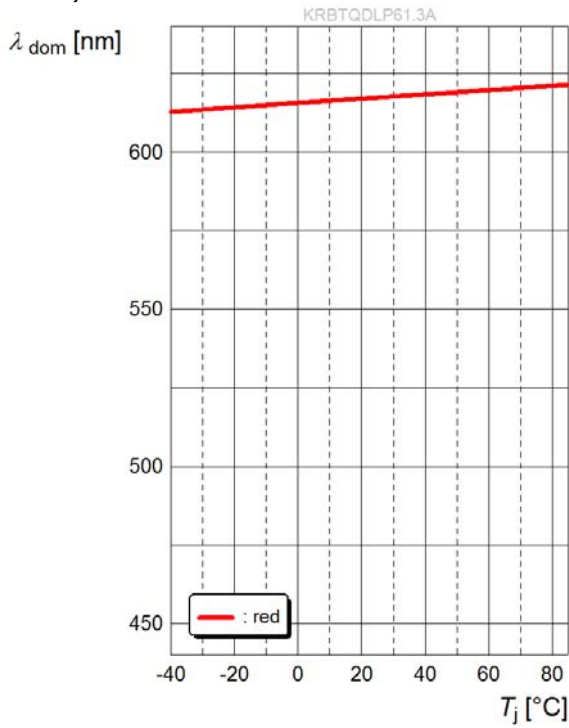

**Dominante Wellenlänge**<sup>8)</sup> Seite 25

**Dominant Wavelength**<sup>8)</sup> page 25


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}; \text{blue}$

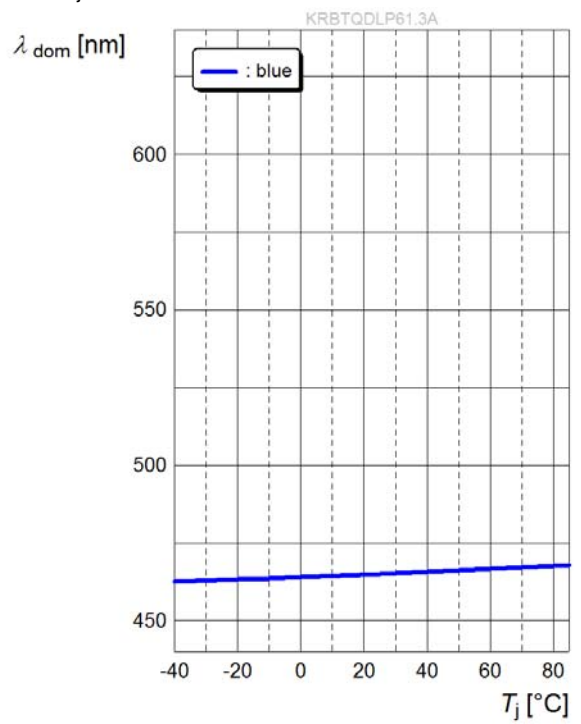

**Dominante Wellenlänge**<sup>8)</sup> Seite 25

**Dominant Wavelength**<sup>8)</sup> page 25


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 20 \text{ mA}; \text{true green}$

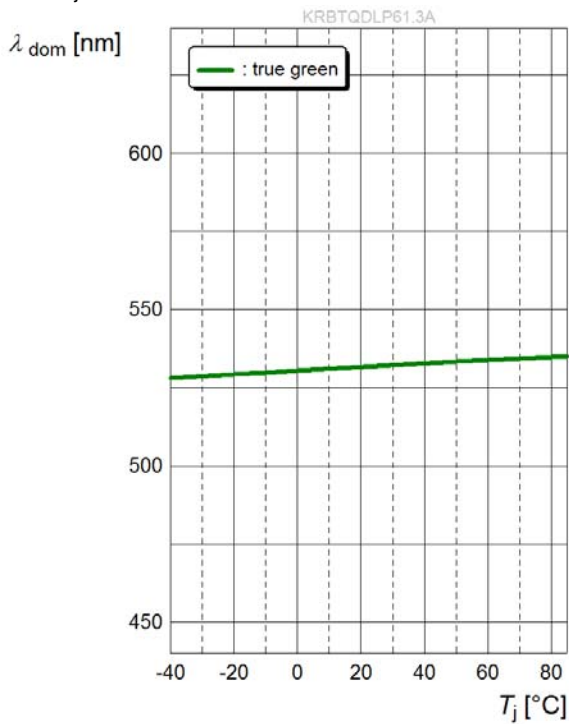

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$$I_V/I_{Vgroup} = f(I_F/I_{Fgroup}); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

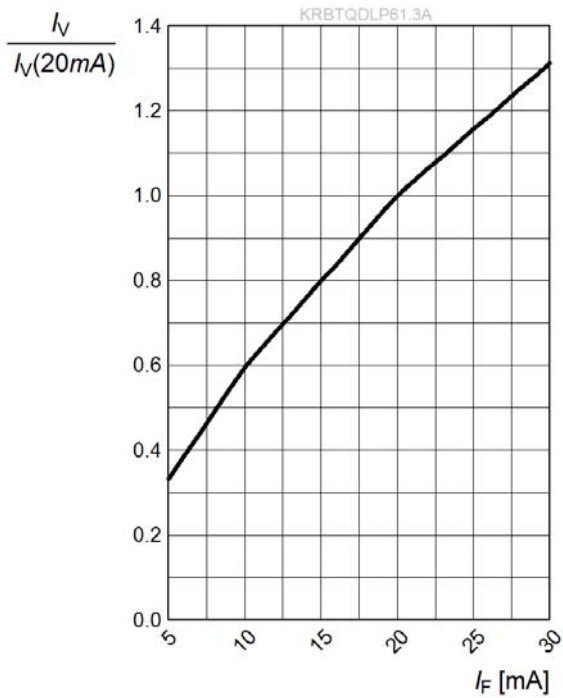

Farbortverschiebung<sup>8)</sup> Seite 25

Chromaticity Coordinate Shift<sup>8)</sup> page 25


$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F/I_{Fgroup}); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

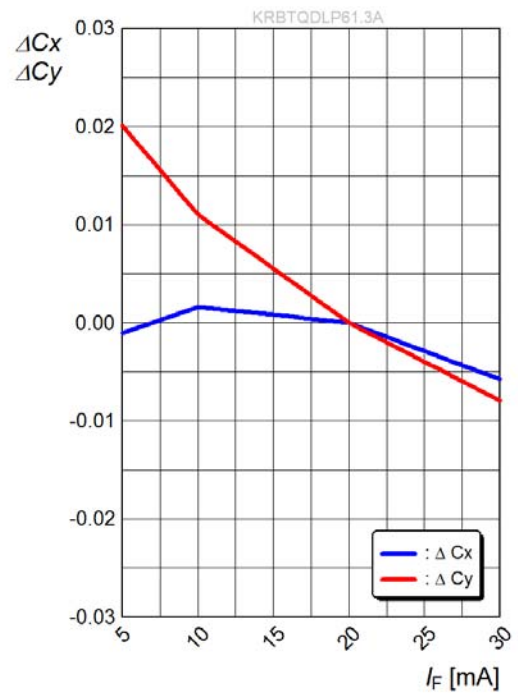

Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 25

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 25


$$I_V/I_V(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = I_{Fgroup}$$

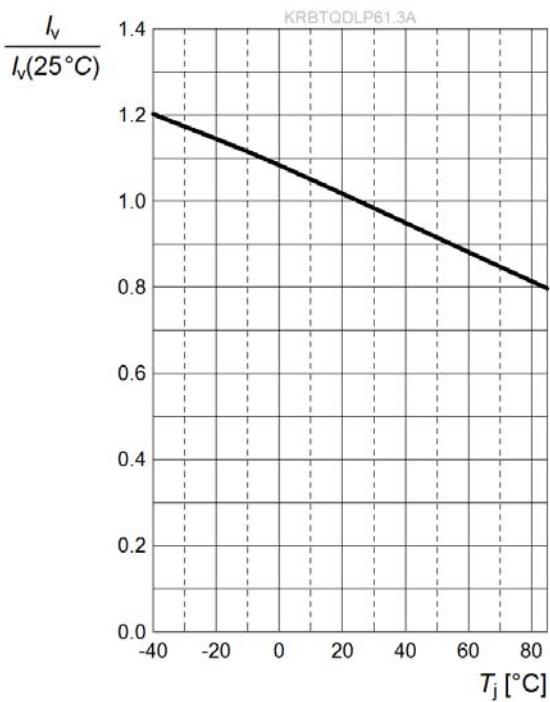

Farbortverschiebung<sup>8)</sup> Seite 25

Chromaticity Coordinate Shift<sup>8)</sup> page 25


$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(T_j); I_F = I_{Fgroup}$$

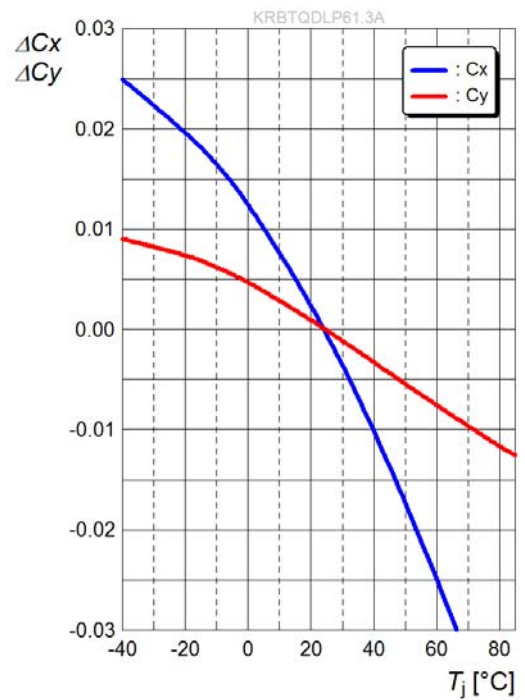

**Maximal zulässiger Durchlassstrom**

**Max. Permissible Forward Current**


$I_F = f(T)$ ; 1 chip on; red

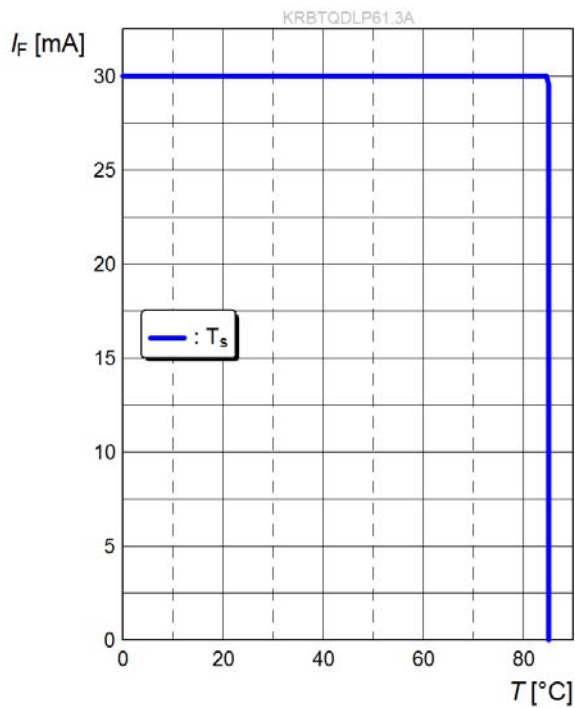

**Maximal zulässiger Durchlassstrom**

**Max. Permissible Forward Current**


$I_F = f(T)$ ; 1 chip on; true green

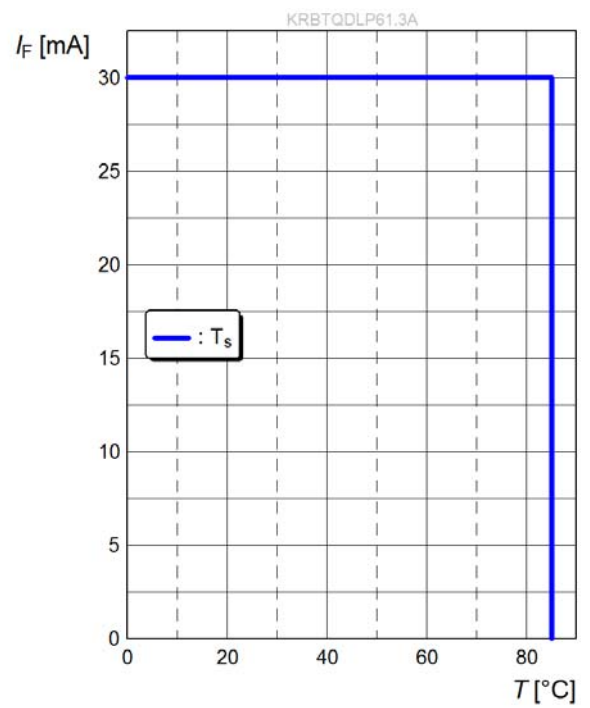

**Maximal zulässiger Durchlassstrom**


**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T)$ ; 1 chip on; blue

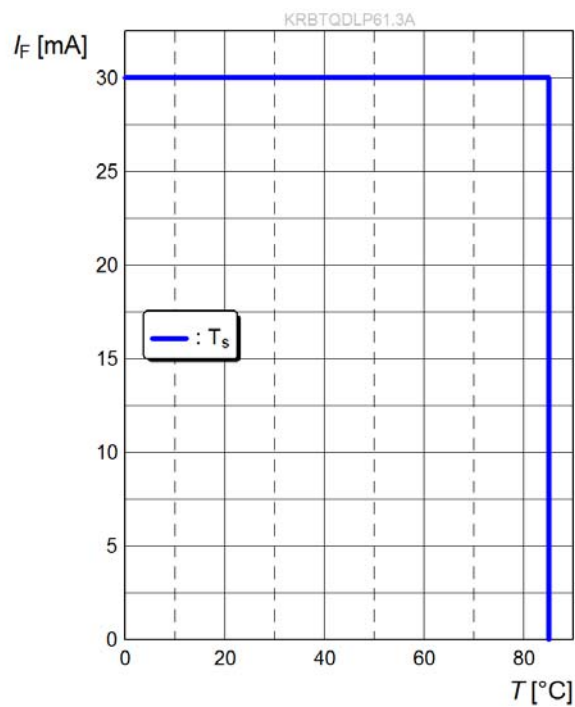





**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  
**Permissible Pulse Handling Capability**  
Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 84^\circ\text{C}$   
 $I_F = f(t_p)$ ; red (1 Chip on)

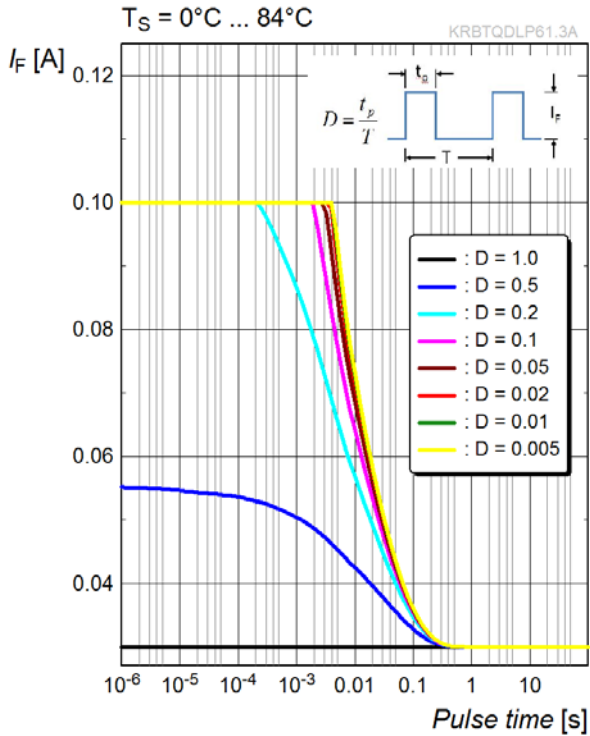


**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  
**Permissible Pulse Handling Capability**  
Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_S = 84^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$   
 $I_F = f(t_p)$ ; red (1 Chip on)

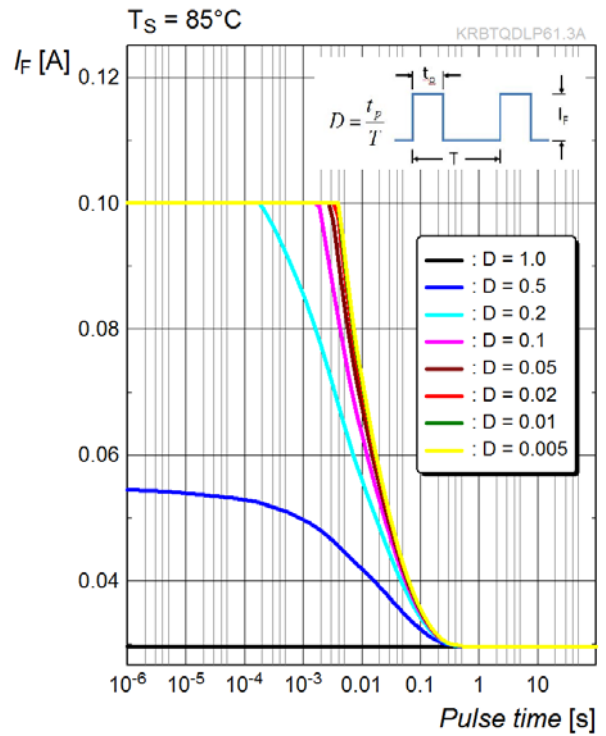


**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  
**Permissible Pulse Handling Capability**  
Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$   
 $I_F = f(t_p)$ ; true green (1 Chip on)

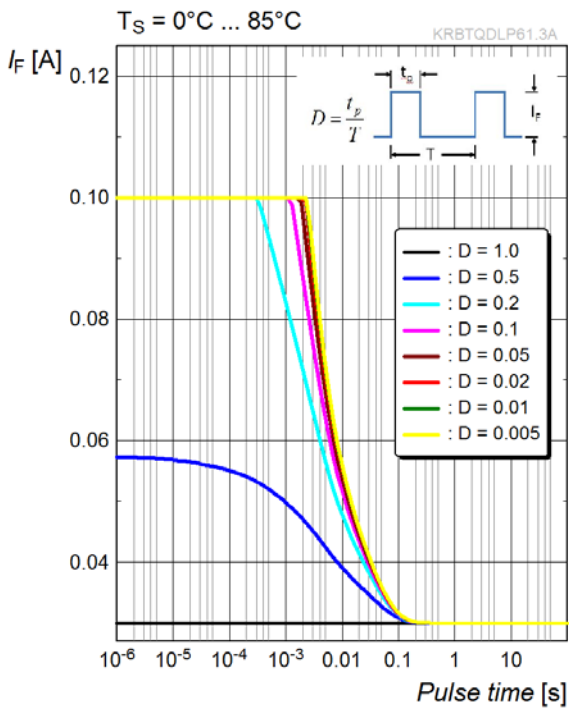

**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  
**Permissible Pulse Handling Capability**  
Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$   
 $I_F = f(t_p)$ ; blue (1 Chip on)

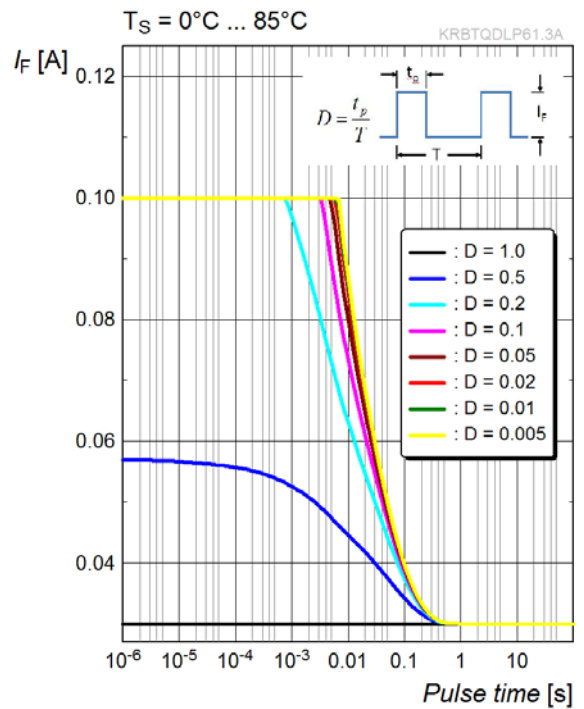

Maßzeichnung<sup>6)</sup> Seite 25  
 Package Outlines<sup>6)</sup> page 25

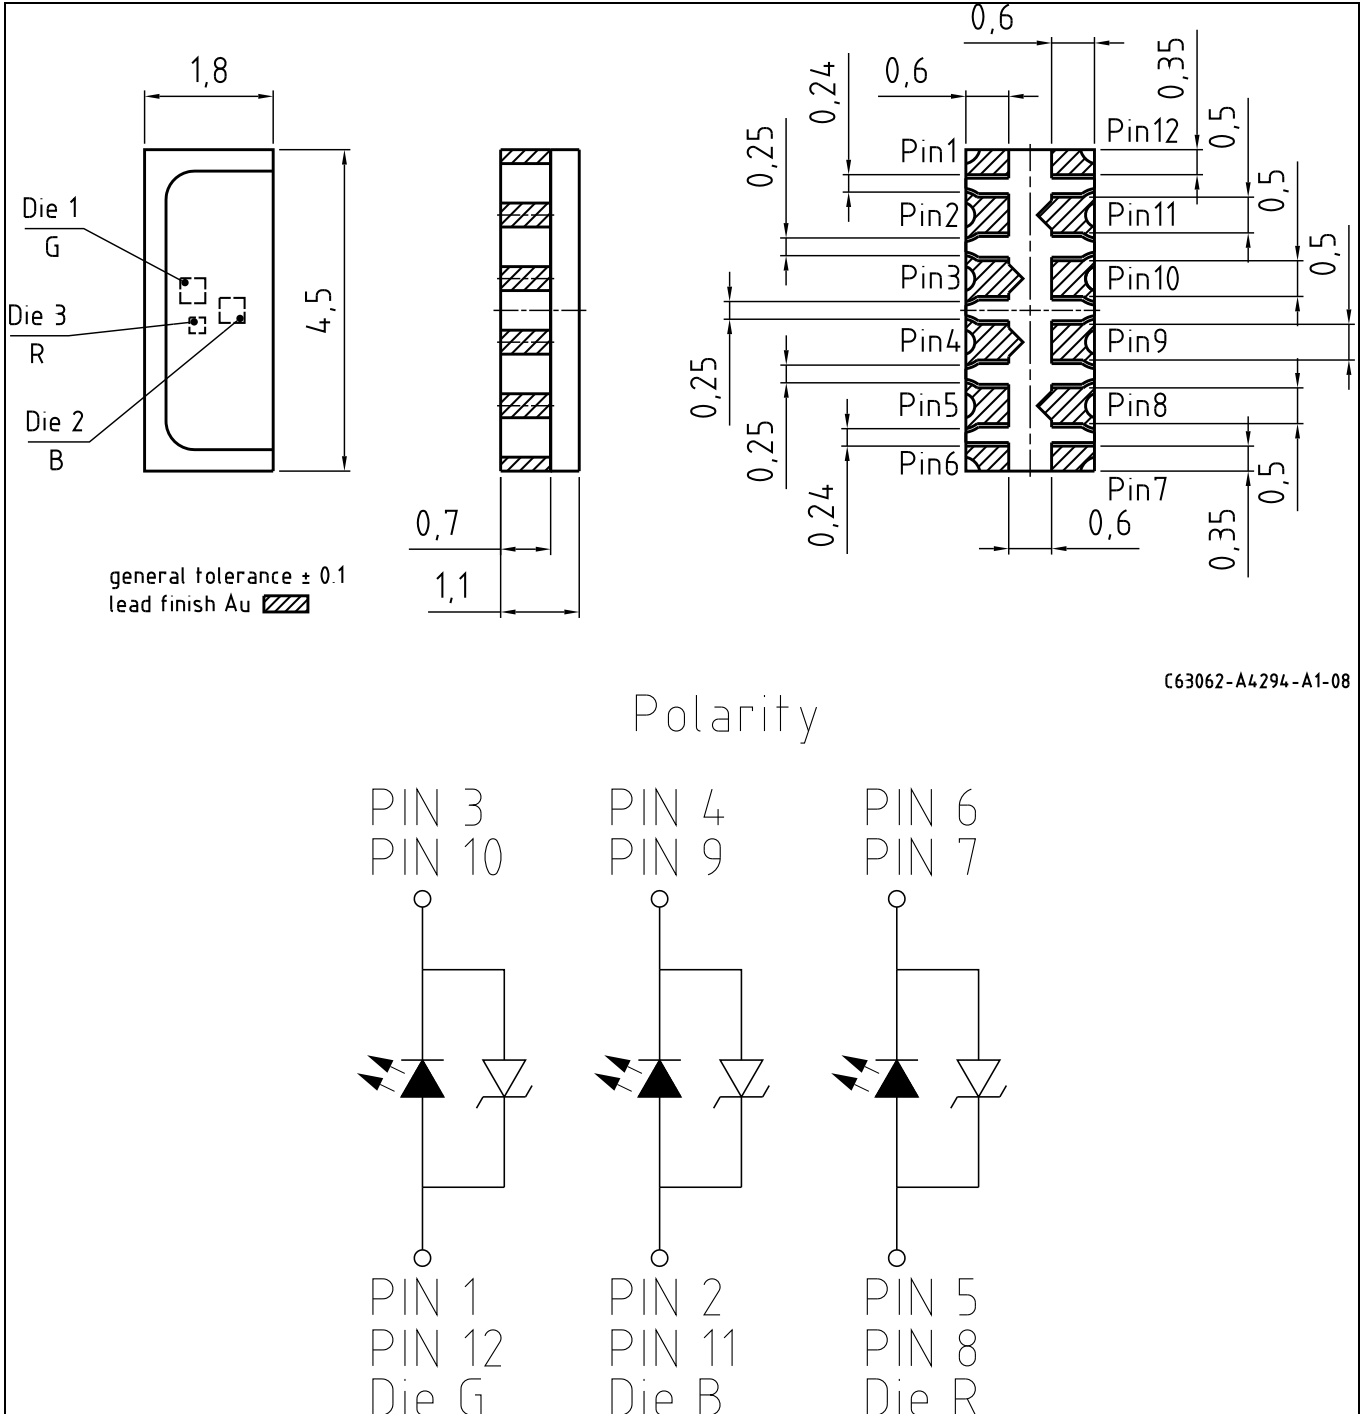

**Kathodenkennung:**  
**Cathode mark:**  
**Gewicht / Approx. weight:**


**Markierung**  
**mark**  
**8,9mg**

Gurtung / Polarität und Lage<sup>6)</sup> Seite 25

Verpackungseinheit 1 Rolle mit 2000/Rolle, ø180 mm


Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>6)</sup> page 25

Packing unit 1 reel with 2000/reel, ø180

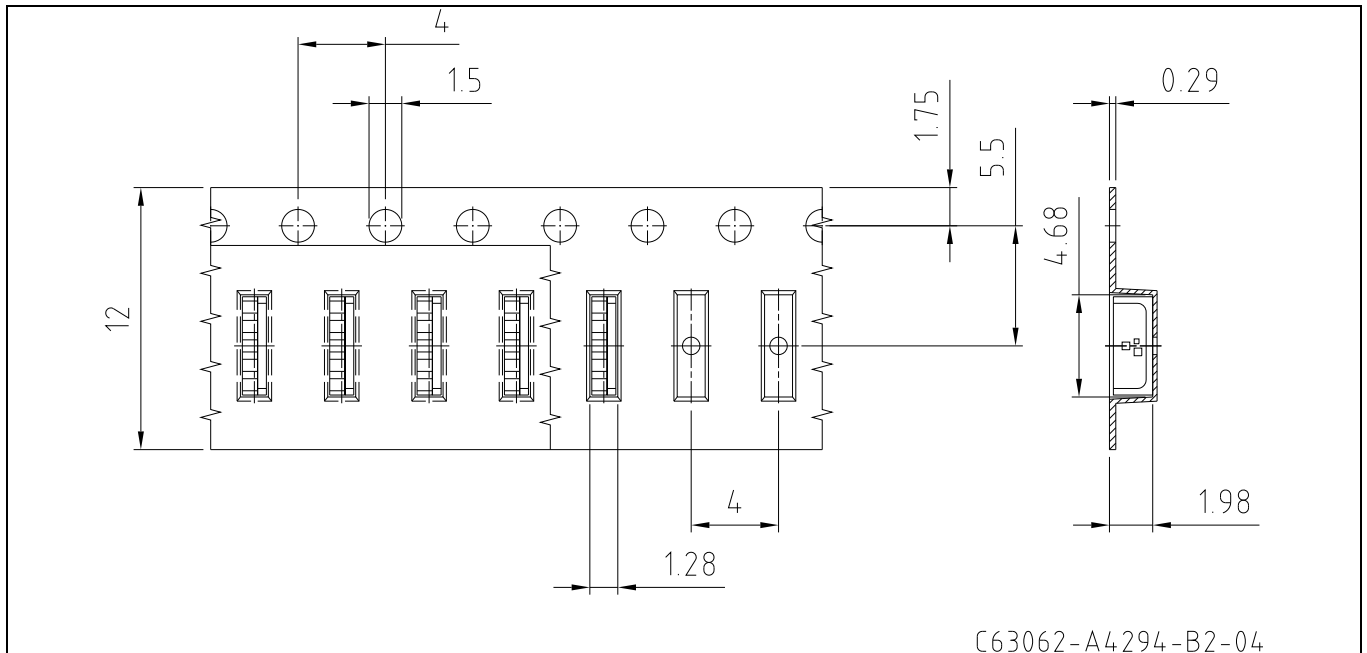

Empfohlenes Lötpaddingesign<sup>6)</sup> Seite 25  
 Recommended Solder Pad<sup>6)</sup> page 25

Reflow Lötén  
 Reflow Soldering

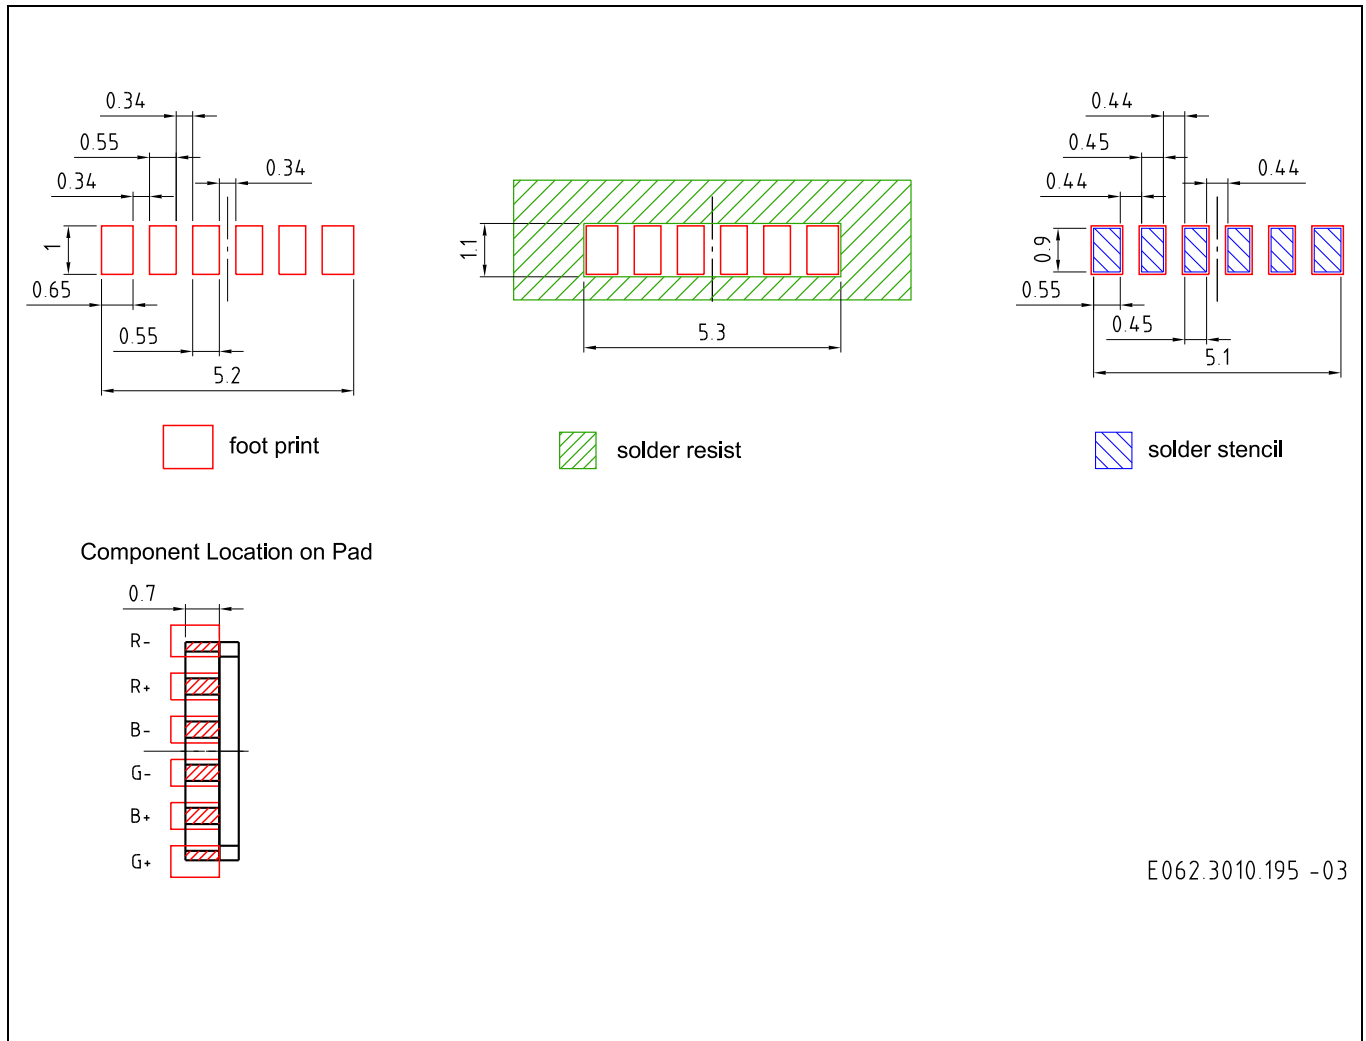


**Anm.:** Neben den allgemeinen Richtlinien für die Handhabung von LEDs, sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass eine mechanische Beanspruchung und insbesondere Belastungen (z.B. Scherkräfte) an der Oberfläche des Vergussmaterials vermieden werden.  
 Bitte beachten Sie, dass auch nach dem Auflöten auf die Leiterplatte jegliche mechanische Beanspruchung oder direktes oder indirektes Berühren des Vergussmaterials vermieden werden muss.  
 Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.  
 Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

**Note:** In addition to general guidelines for the handling of LEDs, additional care should be taken that mechanical stress and particularly, stresses (e.g. shear-forces) to the surface of the embedding material are avoided.  
 Please note even after being soldered on the PCB board any mechanical stress or touching of the embedding material must be avoided.  
 For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.  
 Package not suitable for ultra sonic cleaning.

## Lötbedingungen Soldering Conditions

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

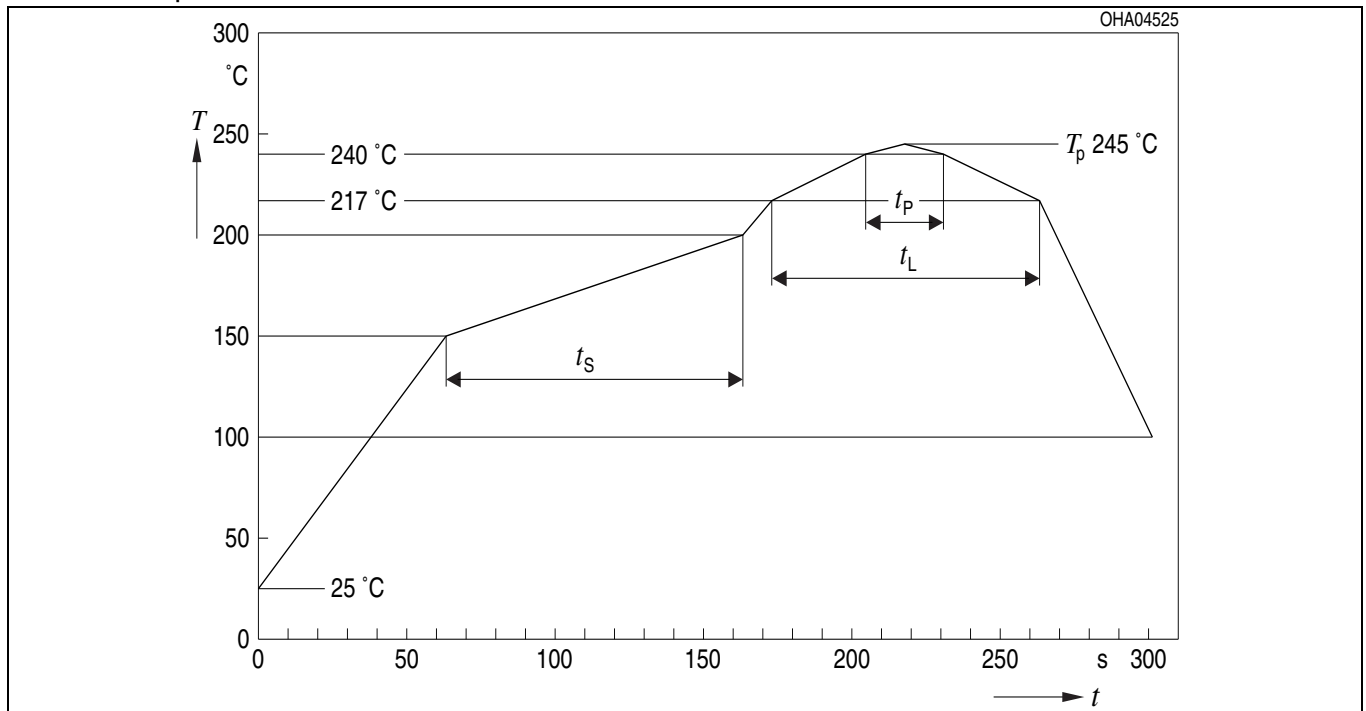

Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.

Note: Package not suitable for wetcleaning.

OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_s$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) $T_{Smax}$ to $T_p$			2	3	K/s
Liquidus Temperature	$T_L$	217			$^{\circ}\text{C}$
Time above Liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak Temperature	$T_p$		245	260	$^{\circ}\text{C}$
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5\text{ K}$	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down Rate* $T_p$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_p$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

**Barcode-Produkt-Etikett (BPL)**  
**Barcode-Product-Label (BPL)**

**OSRAM Opto Semiconductors** LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant


(6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST  
X XXX °C X

(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: RXX  
DEMY XXX  
X\_X123\_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X

OHA04563

**Gurtverpackung**  
**Tape and Reel**

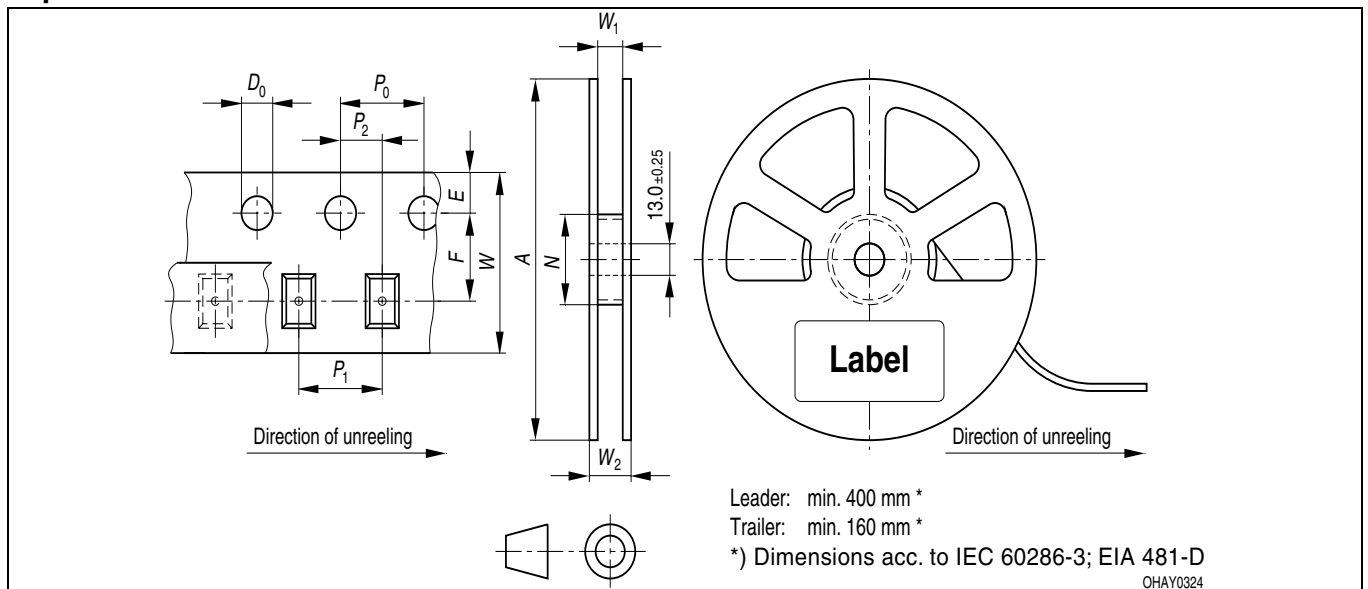


Tape dimensions in mm (inch)

W	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	D <sub>0</sub>	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N <sub>min</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2 max</sub>
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)


**Trockenverpackung und Materialien**  
**Dry Packing Process and Materials**

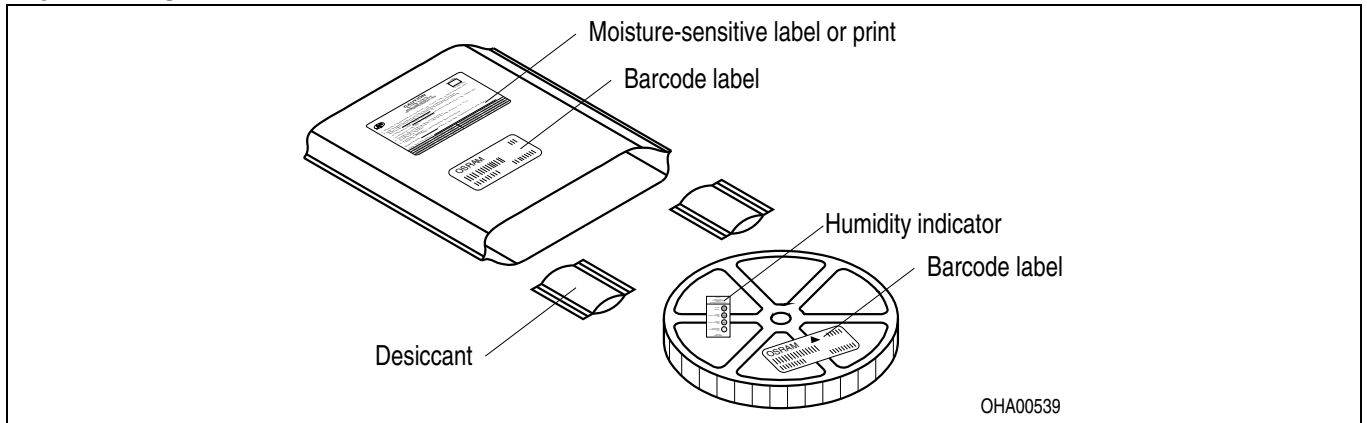

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte  
 Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.  
 Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

**Kartonverpackung und Materialien**  
**Transportation Packing and Materials**

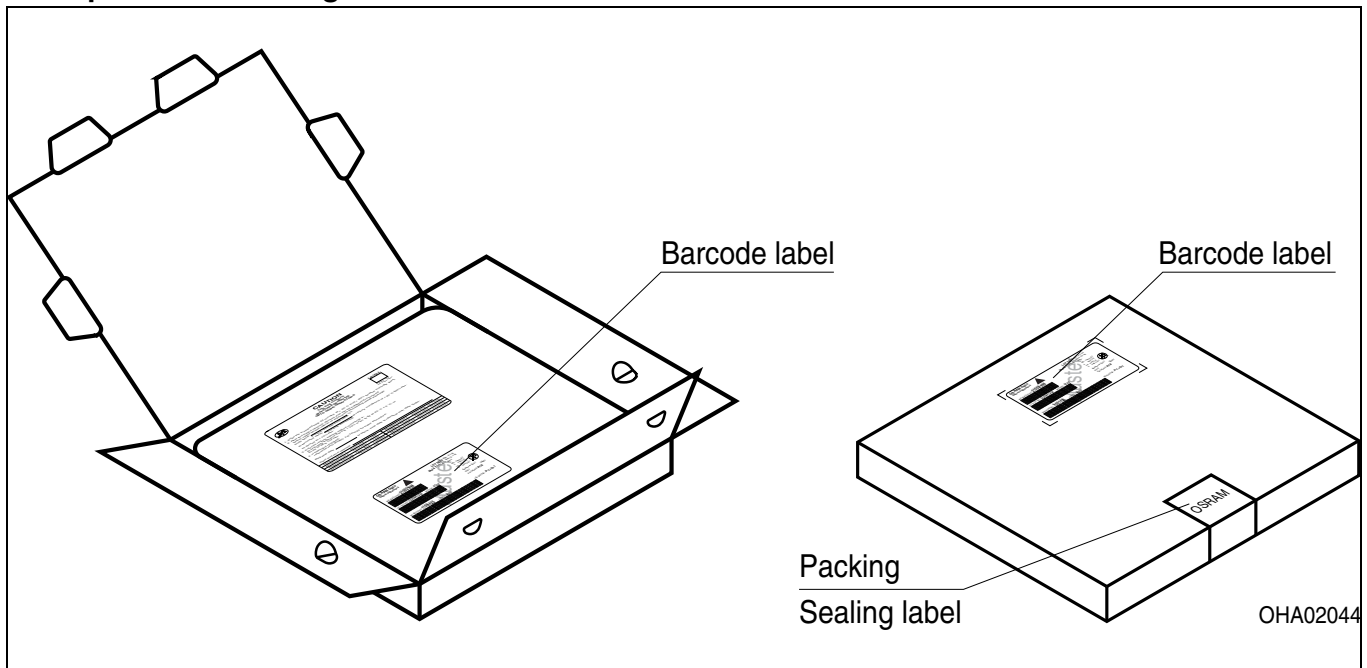

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	Länge / length	Höhe / height
796 ± 3	191 ± 3	30 ± 3

**Augensicherheit:**

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"-Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Eye safety:**

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the „exempt“ group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body, or(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.



**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 3) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1$  nm ermittelt.
- 4) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,01$  ermittelt.
- 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1$  V ermittelt.
- 6) Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von  $\pm 0,1$ . Maße werden in mm angegeben.
- 7) Montage auf PC-Board FR 4
- 8) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1$  nm.
- 4) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 0.01$ .
- 5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1$  V.
- 6) Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with  $\pm 0,1$  and dimensions are specified in mm.
- 7) Mounted on PC board FR 4
- 8) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 9)



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>OSRAM\(欧司朗光电半导体\)](#)