


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

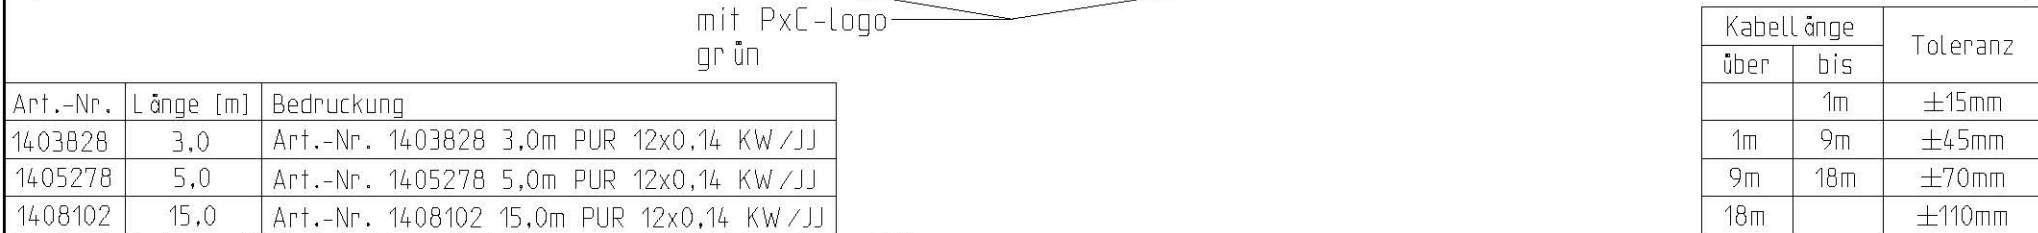

Mechanische Daten / Elektrische Daten (in Anlehnung an DIN EN 61076 - 2 - 101)													
Polzahl / Codierung		12 / A		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt		1,5A Tu = 25 °C		Überspannungs-kategorie		II nach DIN EN 60664-1			
Kontaktanschlußart		Piercecon		Bemessungsspannung		30 V		Aufstellhöhe		bis 2000 m			
Kontakt-Ø		0,6mm -		Bemessungsstoßspannung		0,8 kV		Durchgangswiderstand		<5 mOhm			
Temperaturbereich		-25 °C / +85 °C		Verschmutzungsgrad		3 nach DIN EN 60664-1							
Schutzart		IP68		Material									
Steckzyklen		>100		Gehäuse		GD-Zn / Ni		Kontakte		CuZn / Au			
Anschlußart		-		Kontaktträger/ISD		PA 66		Dichtungen		-			
							Datum	Name	Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - c		Technische Änderungen vorbehalten	Maßstab: 1:1	
							Bearb. 2011-06-06	Thumm					
							Gepr.		Dok-Nr.:		00603503		
							DIN A4		Artikelbezeichnung:		SAC -12P-MS/L-PUR/FS SCO		
2	2012-07-26	15.0m Variante hinzu			Thumm				Artikel-Nr.:		siehe Tabelle		
1	2012-02-08	5.0m Variante hinzu			Thumm				Zeichnungs-Nr.:		KC -081171LR1XXX		Blatt: 1 von: 1
Index	Datum	Änderung			Name	Geprüft			Name				

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Phoenix Contact\(菲尼克斯\)](#)