

智能功率模块(IPM)，600V/3A三相全桥驱动

1.描述

SDM03C60DB2 是高度集成、高可靠性的相无刷直流电机驱动电路，主要应用于较低功率的变频驱动，如风机、水泵等。其内置了 6 个快恢复功率 MOS 管和 3 个半桥高压栅极驱动电路。

SDM03C60DB2 内部集成了欠压、短路、过温等各种保护功能以及温度输出，提供了优异的保护和宽泛的安全工作范围。由于每一相都有一个独立的负直流端，其电流可以分别单独检测。

SDM03C60DB2 采用了高绝缘和易导热设计，提供了非常紧凑的封装体，使用非常方便，尤其适合要求紧凑安装の場合。



DIP-25B

2.主要特点

- ◆ 内置 6 个 600V/3A 的快恢复功率 MOS 管
- ◆ 内置高压栅极驱动电路(HVIC)
- ◆ 内置欠压保护、温度输出、过流保护
- ◆ 内置使能关断功能
- ◆ 内置双高互锁功能
- ◆ 内置带限流电阻的自举二极管
- ◆ 完全兼容 3.3V 和 5V 的 MCU 的接口，高电平有效
- ◆ 3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用
- ◆ 绝缘级别：1500V_{rms}/min


3.应用

- ◆ 风机
- ◆ 水泵


4.产品规格分类

产品名称	封装类型	打印名称	环保等级	包装方式
SDM03C60DB2	DIP-25B	SDM03C60DB2	无卤	料管


5.管脚排列图

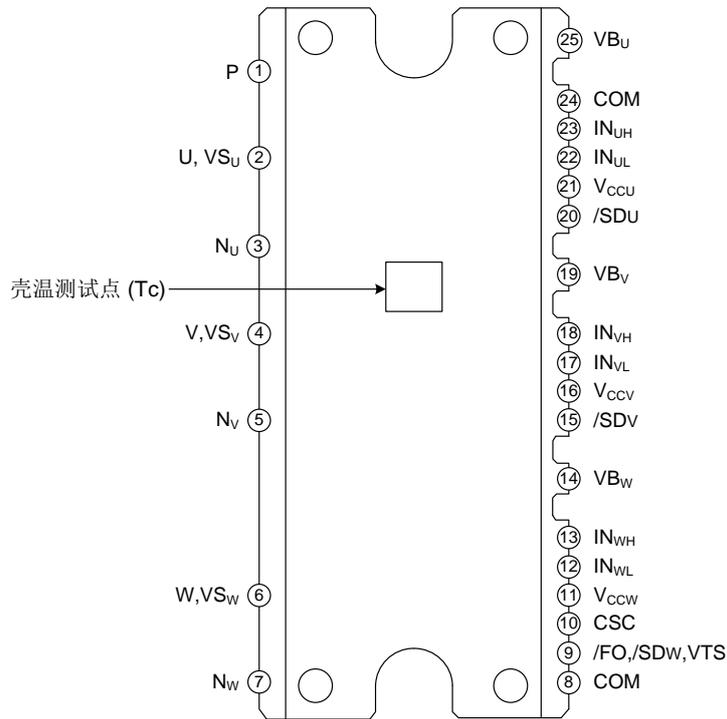

6.典型应用电路图

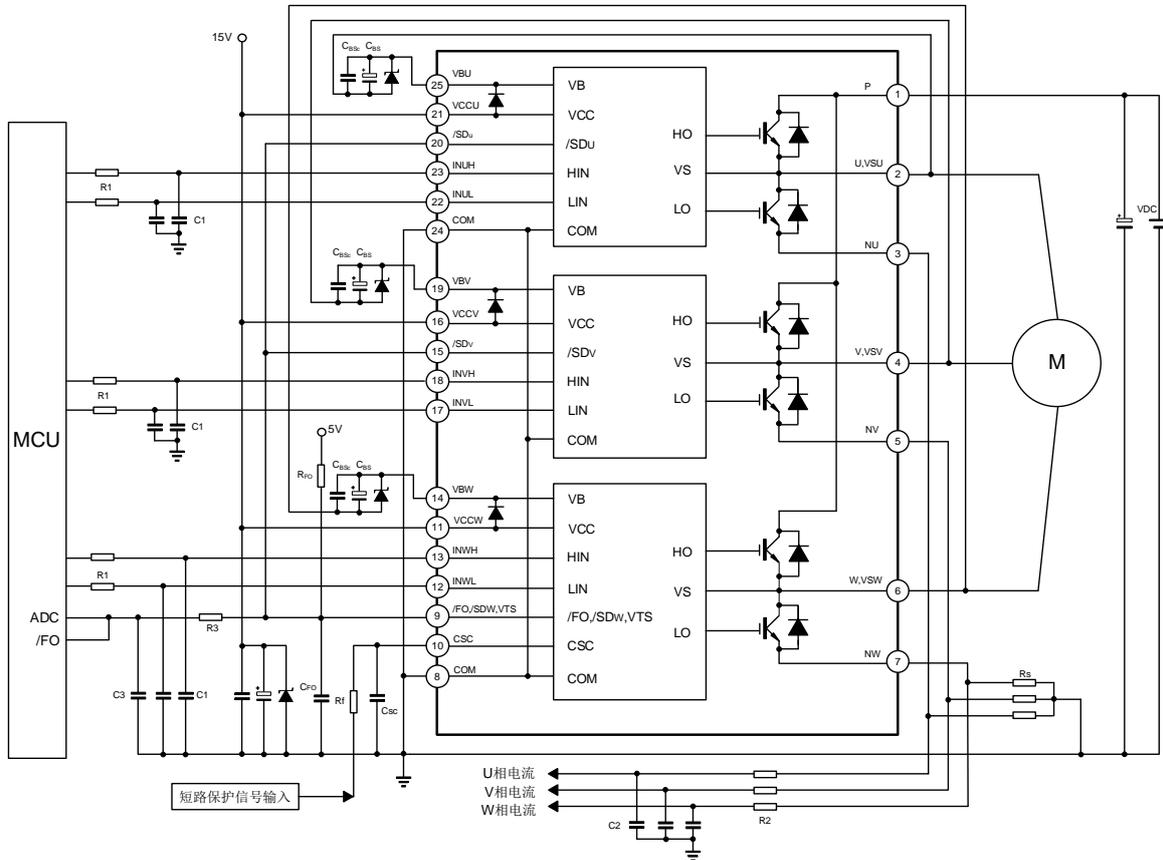

7.封装外形图

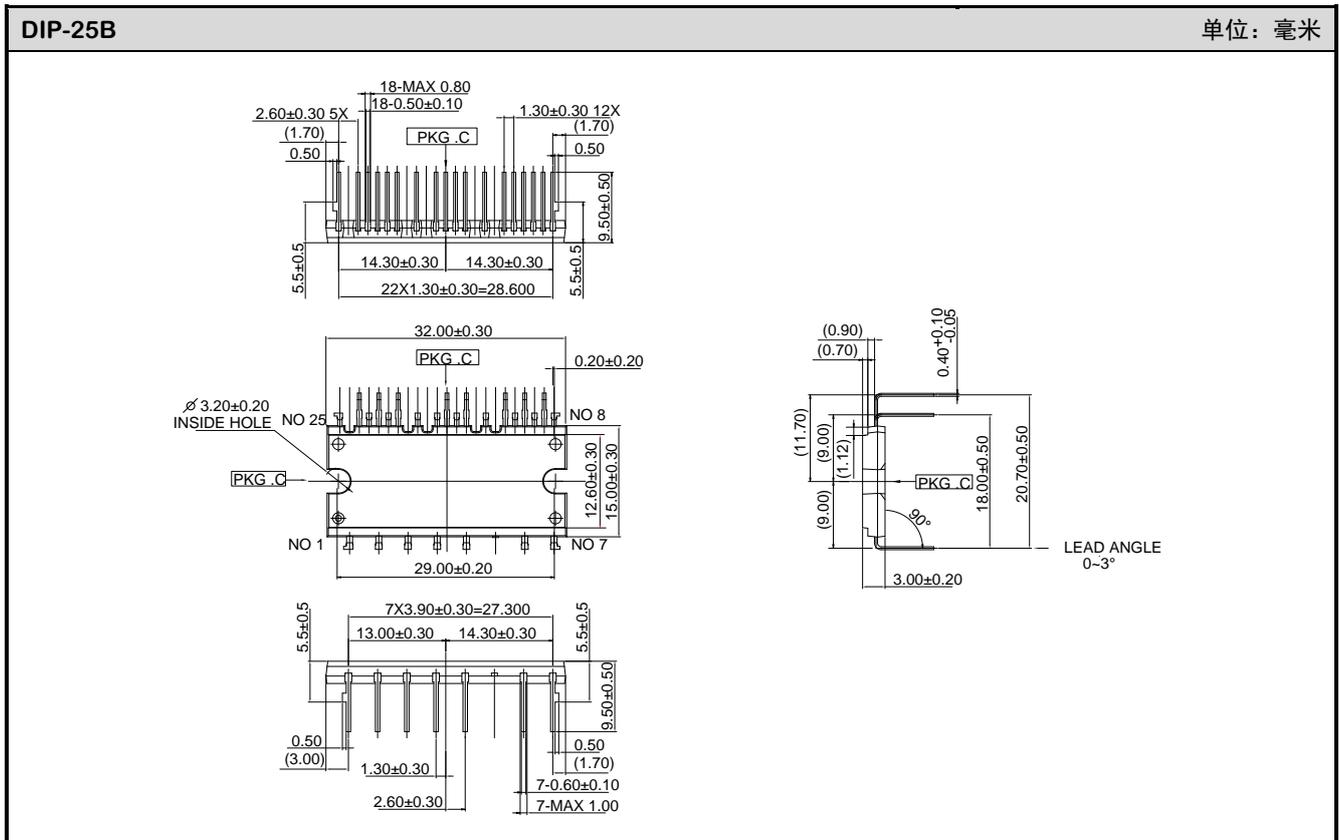

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SILAN\(士兰微\)](#)