

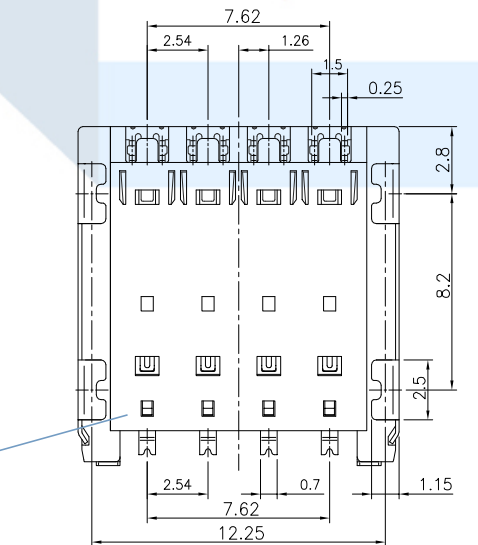
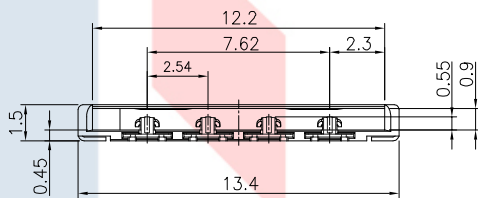
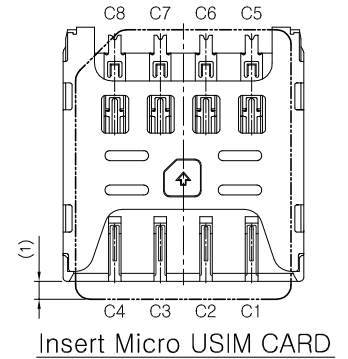





LTEM NO.: SMO-1515-T
(MICRO-SIM CARD)

Unit:mm

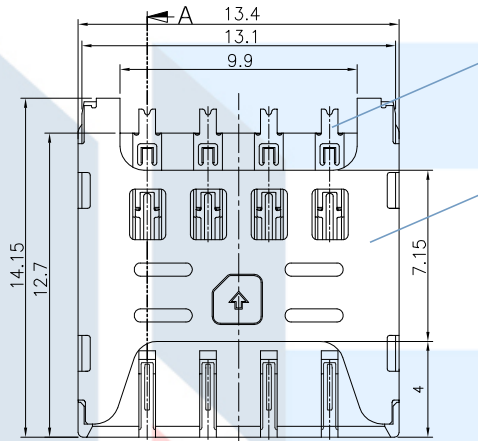

NAME	MATERIAL	PLATING
A 接触端子	C5191R-H (t=0.15mm)磷青铜【锡30u" 基镀金1u"】	-
B 基座	LCP 30%G/F (Black)耐热塑胶	G/F
C 外壳	SUS301-3/4H(t=0.15mm)不锈钢【焊点镀金1u"】	G/F

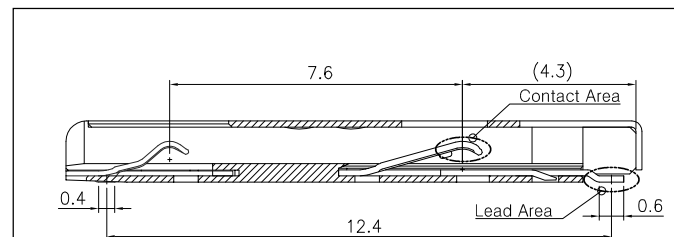

SECTION A-A' (ZOOM VIEW)

Technical parameter

PROJECT		LEVEL	A [better product]	B [average product]	C [low product]
Electrical Properties	Initial Contact Resistance		30mΩ max.	30mΩ max.	no data!
	Contact Resistance		100MΩ min. 100V DC	Skey/PD: 50MΩ min. 100V DC	
	Withstand Voltage		300V AC for 1min	250 V AC for 1min	
Durable Performance	There No Load		8,000 Cycles	7,000 Cycles	no data!
	Rated Load		6,500 Cycles 50mΩ max.	5,000 Cycles 30mΩ max.	no data!
Insertion Force			4.0Kgf MAX (Springback:)		

表面貼裝 SMT

側向導入 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

CIRCUIT BOARD SIZE
(Vertical view)


Operating Force	Inward Exiting	3.0~5.0N. (1N.=100gram-force) 3.0~5.0N. (1N.=100gram-force)	Solder-ability (Max.) IR Reflow:255°C, 5sec. Manual:350°C, 3sec.
------------------------	-------------------	--	---

No Pattern Area

DECIMALS	ANGLES
.X :±0.20	X.° :±1.5°
.XX :±0.10	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.05	.XXX° :±0.5°

PIN Assignment

SIM CARD Pin DESIGN			
Pin No.	Pin NAME	Type	Description
C①	卡電源	1	VCC
C②	復位	1	RST
C③	時鐘	1	CLK
C④	保留項	1	Reserved
C⑤	接地	1	GND
C⑥	Vpp	1	VPP
C⑦	輸入輸出	1	I/O
C⑧	保留項	1	Reserved

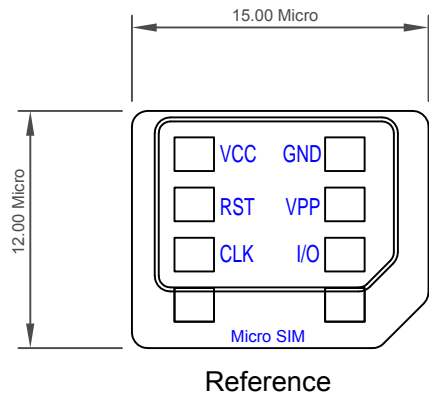

MICRO-SIM

注記 NOTICE

1. 碩方電子公司擁有最終解釋權； The company reserves the right of final interpretation；
2. 文件禁止外洩、轉載； Leaked and reproduced prohibited；
3. 未經授權修改無效。 Modify is invalid.

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SOFNG\(硕方\)](#)