CONTACT SANS SUPPORT D'ISOLANT

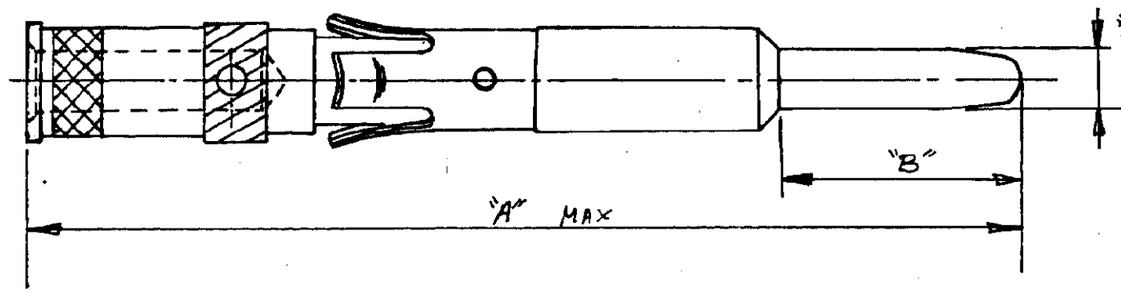

CONTACT AVEC SUPPORT D'ISOLANT

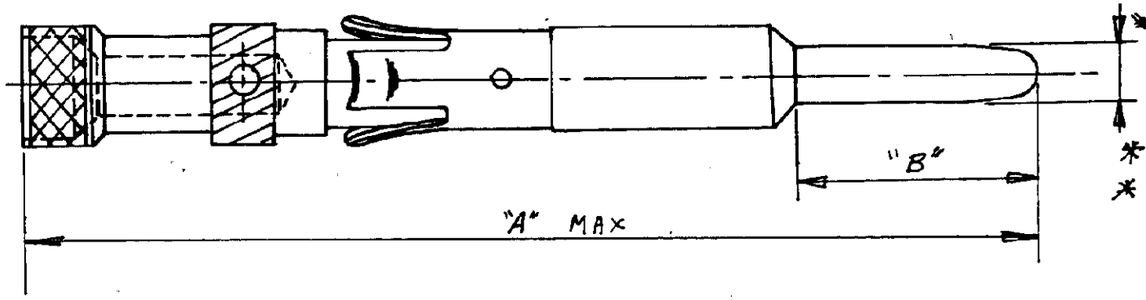

TAILLE #16 Ø 1,57 théorique	TAILLE #16 Ø 1,57 théorique	"A"	"B"	NUMERO	CODE AMP	SANS SUPPORT D'ISOLANT	AVEC SUPPORT D'ISOLANT	MAX (POUR FIL SECTION)	MIN (POUR FIL SECTION)	MAX (POUR FIL Ø ISOLANT)	MIN (POUR FIL Ø ISOLANT)
		29	7,6	△1 133 312-2	24-20		X	0,66	0,16	1,9	1,4
* (A)		32,5	11,6	△2 133 261-1	24-20		X	0,66	0,16	1,6	1
* (A)		32,5	11,6	132 322-1	14	X		2	1,9	3,2	-
		27,6 ±0,6	7,6	132 314-1	14	X		2	1,9	3,2	
		27,6 ±0,5	7,6	132 318-1	2x18	X		1 (2 FILS)	0,66	3,2	
		27,6 ±0,5	7,6	132 313-1	18-16	X		1,64	0,66	3,2	
		27,9 ±0,5	7,6	132 317-1	18-16		X	1,64	0,66	2,7	2
		27,9 ±0,5	7,6	132 312-1	24-20		X	0,66	0,16	1,9	1,4
		27,9 ±0,5	7,6	132 311-1	24-20		X	0,66	0,16	1,6	1
		27,9 ±0,5	7,6	△2 132 310-1	28-24		X	0,26	0,065	1,7	1,2
		27,9 ±0,5	7,6	132 309-1	28-24		X	0,26	0,065	1,4	1
		27,9 ±0,5	7,6	132 321-1	28-24		X	0,26	0,065	1,2	0,8

△1 CONTACT LUBRIFIÉ.

△2 OBSOLETE PARTS:OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

NOTES *

Ces contacts permettent la connexion anticipée de la masse dans les prises serie M uniquement, et ne doivent être utilisés que pour cet usage.

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVEES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN

IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE
C1	ECO-09-026346	KK	AEG	NOV09
C	Précisé longueur hors tout	JM		6/3/89
B	AJOUTÉ 132312-2	JM		14/7/89
A	AJOUTÉ 132322 261	JM		17/4/89

ORIGINE

QUANTITES PAR ENSEMBLE

DESCRIPTION

© 1989 AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES

DESSINE: JM 24 I 74

VERIFIE:

APPROUVE:

MATIERE ET FINITION: Laiton haute conductibilité doré sur nickel.

DIMENS – FIL | ISOLANT

TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,3 ±1°

ECHELLE

AMP DE FRANCE 95 PONTOISE

CLASSE

TYPE II.

LOC F | B | NO C132309 | REV C1

CONTACT TYPE II MALE

AMP 1253 REV. 3/68

Downloaded From Oneyac.com

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

>>TE Connectivity(泰科)

Downloaded From Oneyac.com