

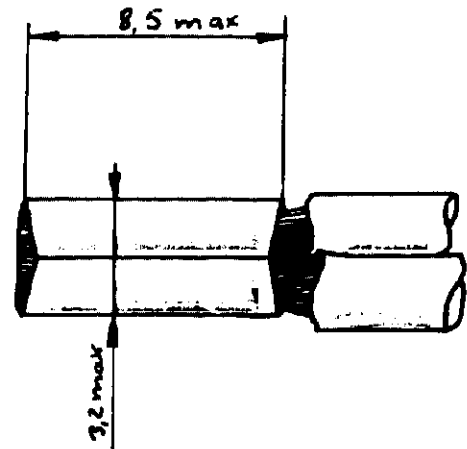


NUMERO
C 140 723

utilisé comme prolongateur

utilisé comme embout

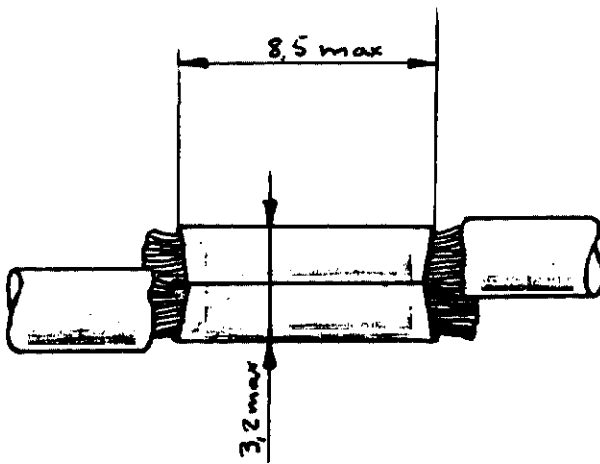

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVÉES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN.

140 780-2	ACIER	PRÉ NICKELÉ
140 780-0	Acier	nickelé
140 723-2	Laiton	Étamé
140 723-1	Laiton	brut
Numeros	Matériau	Finition

© 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

DESSIN CLIENT
UNIQUEMENT POUR REFERENCES

MATIERE ET FINITION
Voir tableau
épaisseur: 0,5

AMP
AMP DE FRANCE 95 PONTOISE

DIMENS - FIL ISOLANT
0,4 à 1,6mm

CLASSE Raccord

TOLERANCES SAUF INDICATION
±0,3 ±50

TYPE
LOC FA NO C140723 REV B

IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE
B	ADDTE 140780-2	ROY		14/3/90
A	redessiné	FB		5/5/73
DESSINE F. GENSTEAD		APPROUVE		
VERIFIE				

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)