
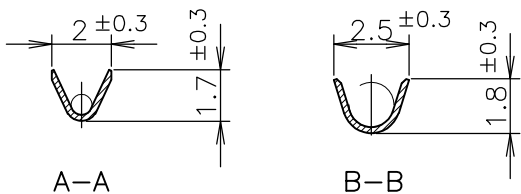

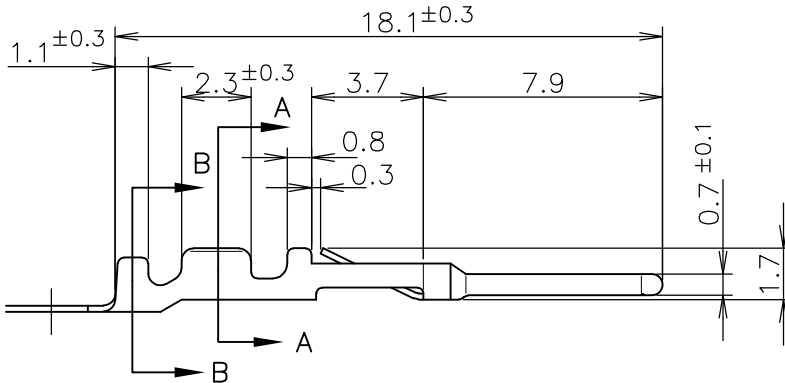


LOC J	DIST /	REVISIONS 変更			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION			
			C2	REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR

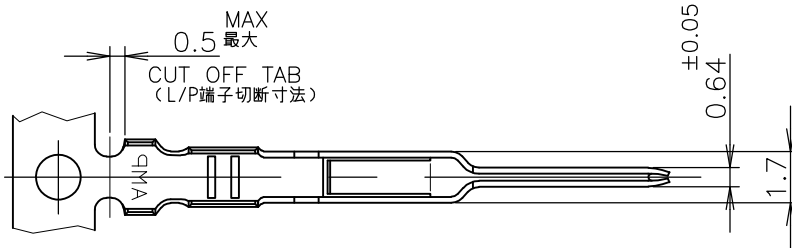

- | | |
|---|--|
| 1 使用ハウジング
172213-*: パネル取付型
172211-*: 宙吊り型 | 1 APPLICABLE HOUSINGS
172213-*: PANEL MOUNT TYPE
172211-*: FREE HANGING TYPE |
| 2 適用規格
製品規格: 108-5118
取付適用規格: 114-5035 | 2 SPECIFICATIONS
PRODUCT SPEC.: 108-5118
APPLICATION SPEC.: 114-5035 |
| 3 バラ状端子用手工工具 724685-1 | 3 HAND TOOL: 724685-1 |
| ④ めっき仕様: ニッケル下地、
接触ピン部のみ金めっき 0.38μ以上 | ④ FINISH: 0.00038 MIN GOLD PLT AT PIN AREA
OVER Ni PLT |

↑	-3	磷青銅0.2厚 ④	PHOS-BZ 0.2t ④	↑	-3
	-2	錫めっき済磷青銅0.2厚	PRE-TIN PLT PHOS-BZ 0.2t		-2
	170429-1	錫めっき済黄銅0.2厚	PRE-TIN PLT BRASS 0.2THK		170376-1
	バラ状端子 LOOSE PIECE	材質・仕上	MATERIAL & FINISH		型番 PART NO

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 ≥ ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

WIRE RANGE (AWG#20-#26)
抱合電線断面積 0.14~0.52 mm²

INSULATION DIA 被覆外径 1.1~1.9 mm

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. MAY 1, 1980. ALL RIGHTS RESERVED.

DIMENSIONS:
単位: 耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

DWN TSUKAKOSHI	26MAY1980
CHK N.ONOUE	30MAY1980
APVD -	30MAY1980
PRODUCT SPEC 製品規格	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	
WEIGHT	

MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE

FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE

TE TE Connectivity

NAME 名称 EI シリーズ コネクタ ピンコンタクト (AWG#20-#26)
PIN CONTACT, AWG 20-26
EI SERIES CONNECTOR

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A4	00779	170376	

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 4:1

SHEET 1 OF 1

REV C2

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)