
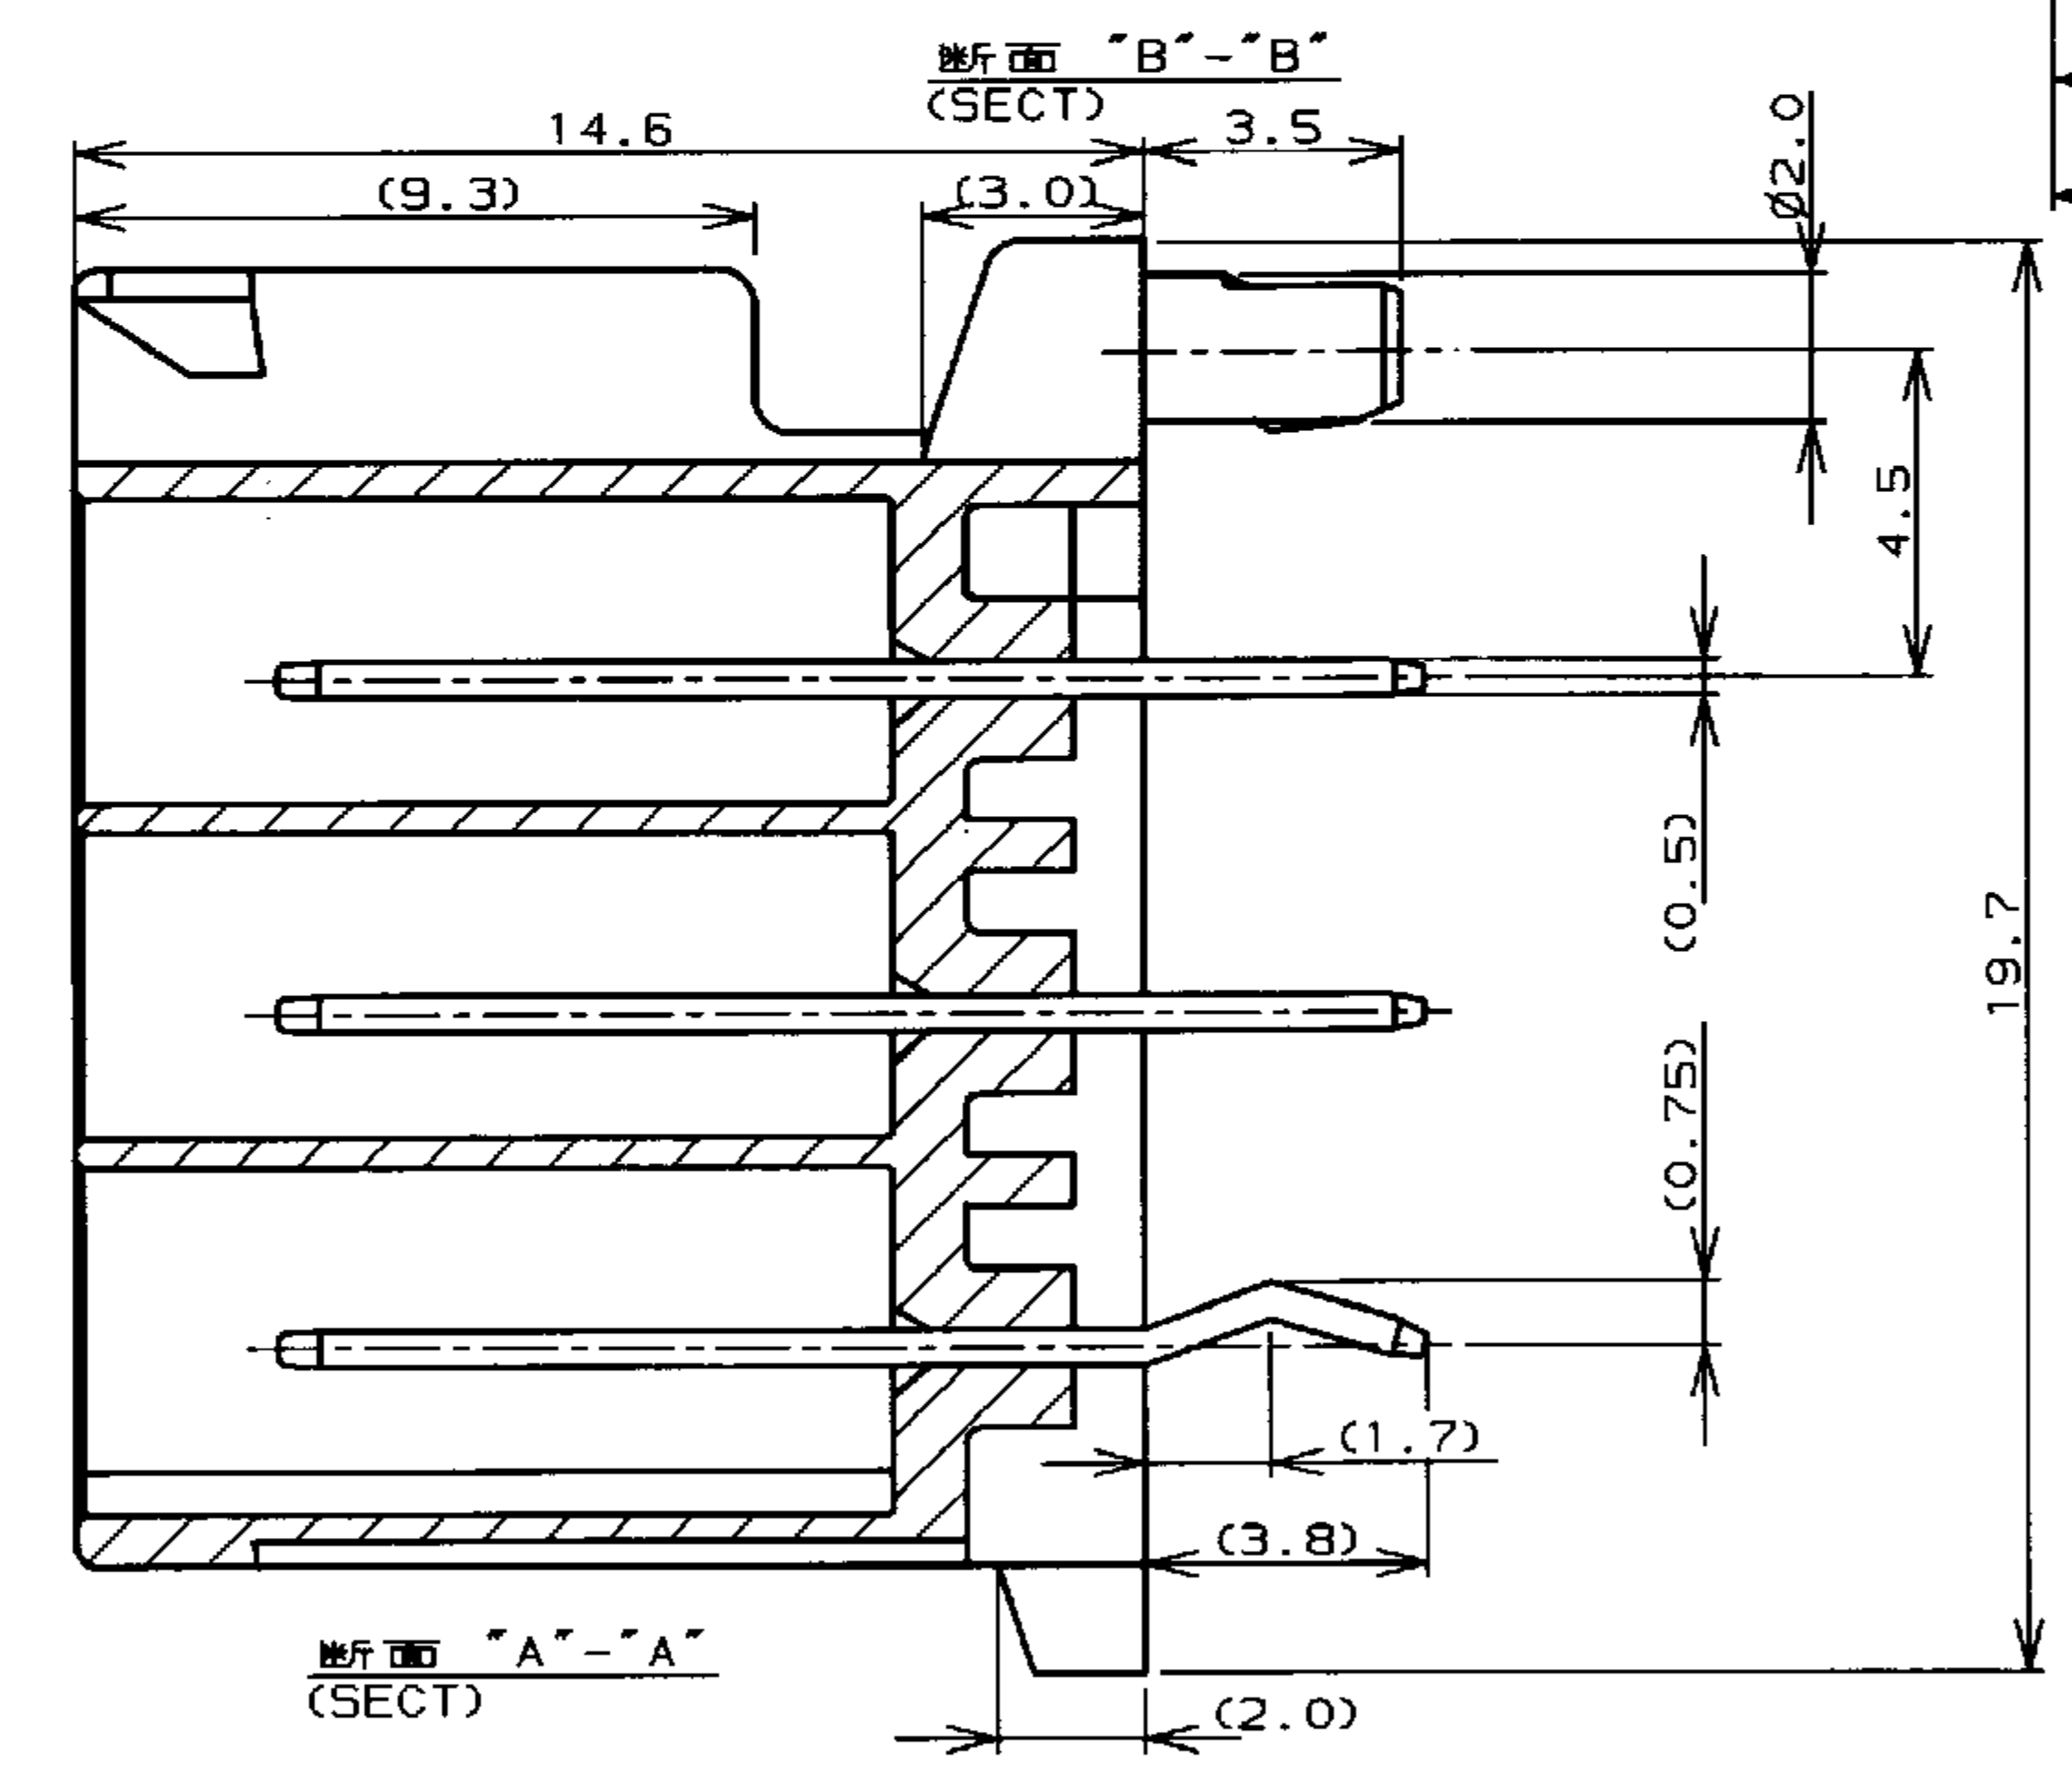


表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金 ; 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
-AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

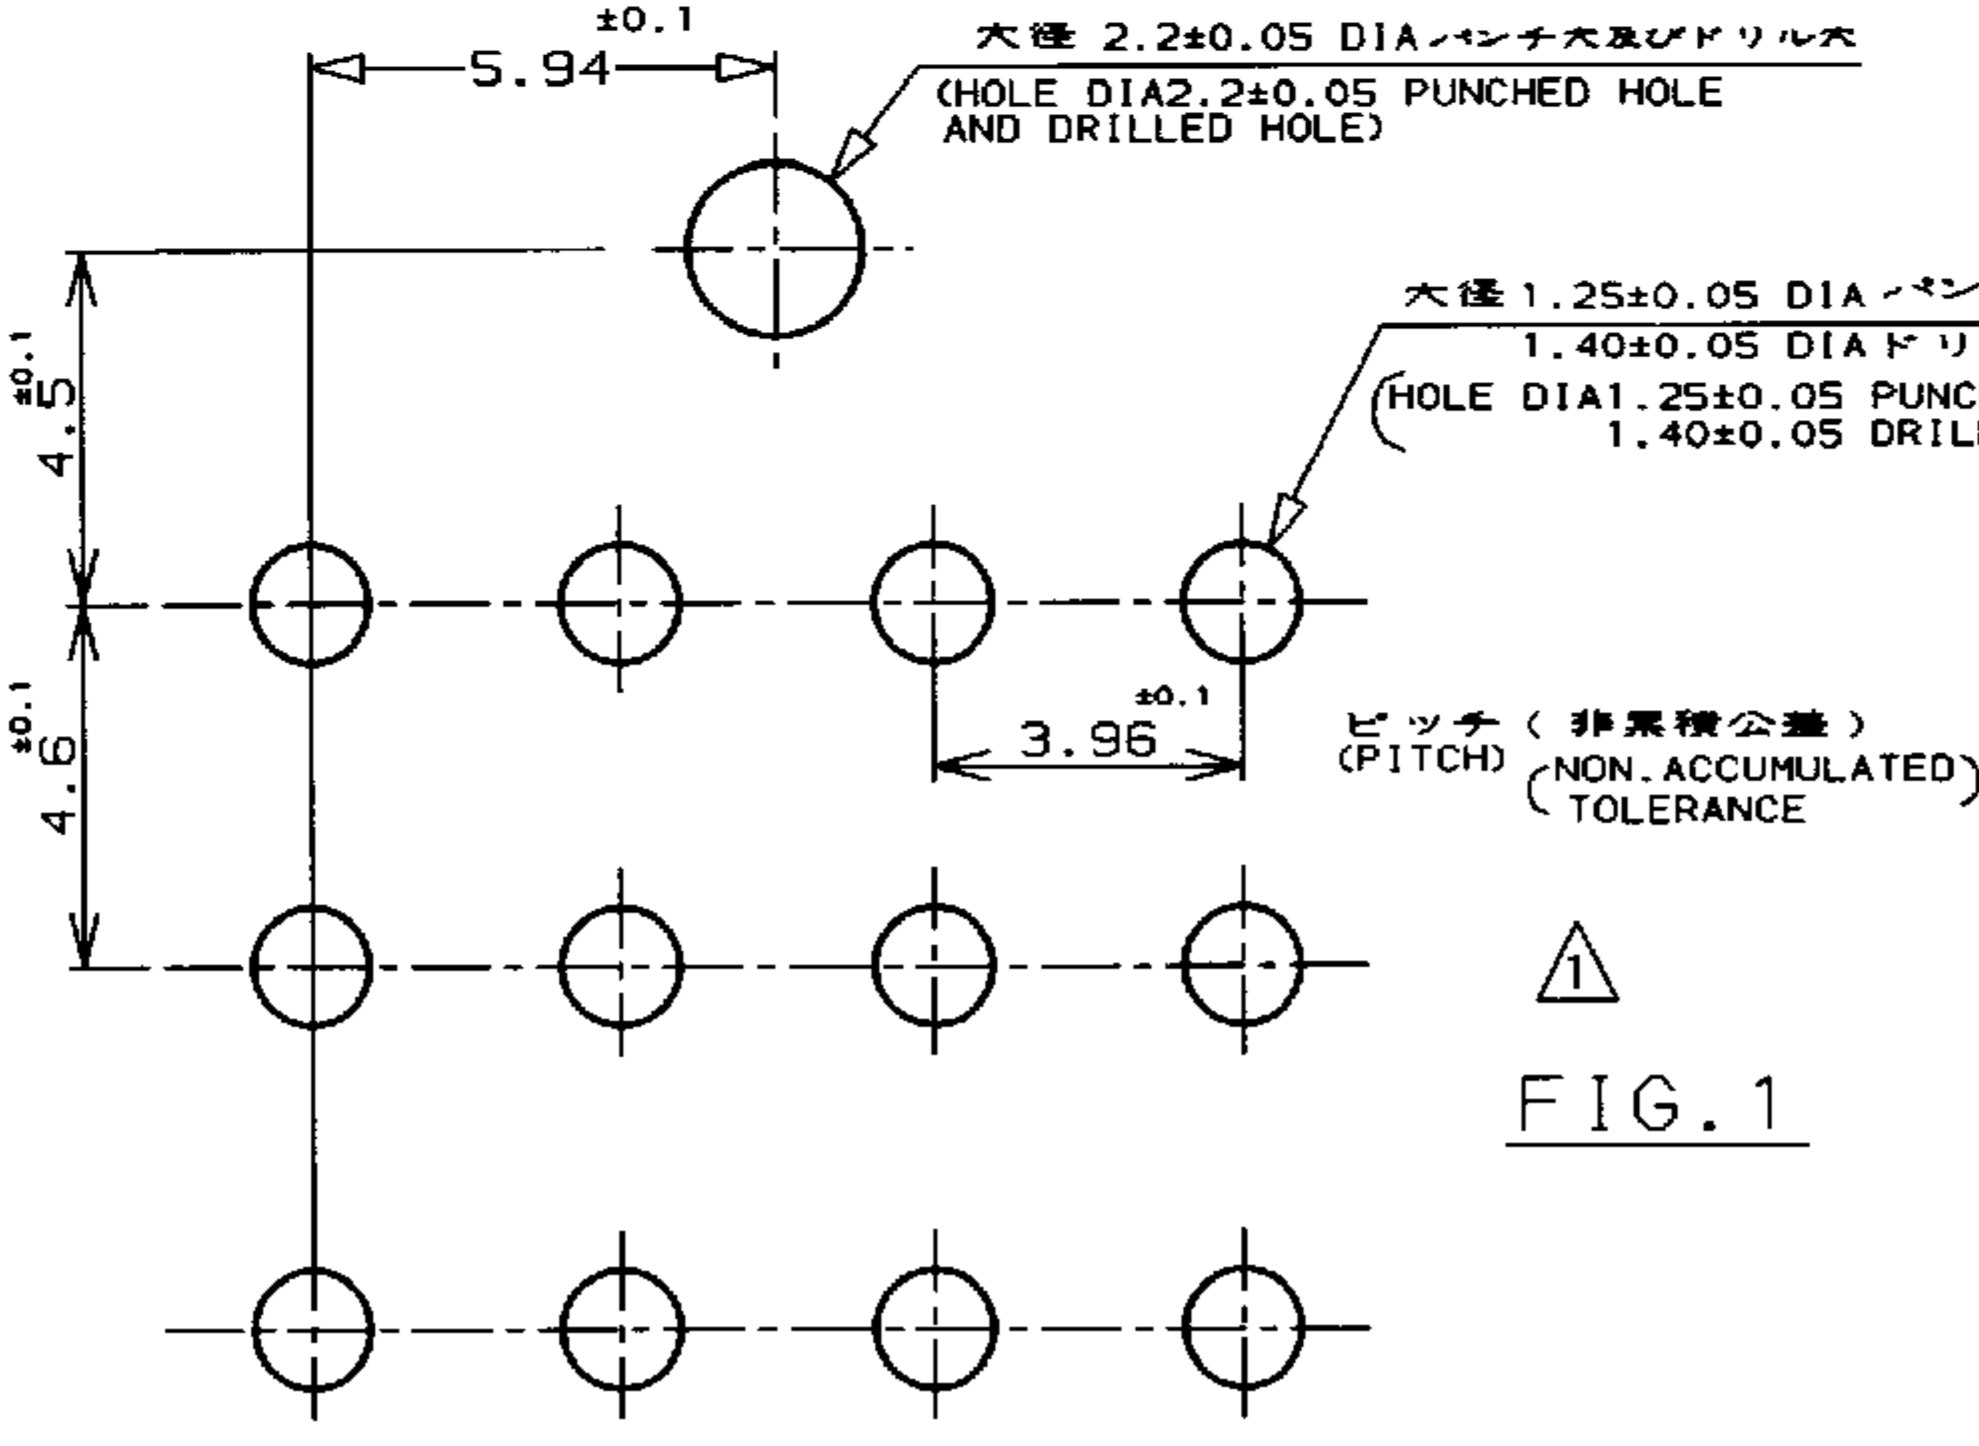

- 注 : △ 取付基板寸法 : FIG.1 参照
 2. 適用基板厚 : 1.6t
 3. 嵌合相手製品型番
 プラグハウジング : 177905-□
 リセコンタクト : 177914-□ 177915-□
 4. 製品規格 : 108-5410
 △ 表2参照
- NOTES:
 △ 1. RECOMMENDED P.C.B LAYOUT : SEE FIG.1
 2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
 3. MATING CONN, P/N
 PLUG HOUSING : 177905- □
 REC CONTACT : 177914- □ 177915-□
 4. PRODUCT SPEC : 108-5410
 △ 表2参照

青 (BLUE)	179843-6
黄 (YELLOW)	179843-4
自然色 (NATURAL) <ベージュ> (BEIGE)	179843-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

PRINT DIST
単位: 概 寸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

△ FIG.1

LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR		CHK		DATE		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		名称 (NAME)		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
C	REVISED	FJ00-1559-02	Y.S	M.S	8AUG	02				銅合金線断面積 (WIRE RANGE)	絶縁外皮 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ	3.96mm ピッチ 12極タブヘッダーアッセンブリ (V タイプ)	AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96 mm PITCH 12P HEADER ASS'Y V TYPE	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号 (No.)
B	REVISED	FJ00-1110-98	Y.S	M.S	12JUN	98				mm ² (AWG -)	mmφ	10以下 : ±0.2	A3 J	179843			
A	REVISED	FJ00-0953-98	T.Y	M.S	29.MAY	98				表1参照 (SEE TABLE 1)	表1参照 (SEE TABLE 1)	10~30以下 : ±0.25	尺度 (SCALE)	REV. C	SHEET		
O	RELEASED	FJ00-1176-94	N.Y	Y.K	8.SEP	'94				DR. N.YAMASAKI	DE. N.YAMASAKI	30~100以下 : ±0.3	角 度 : ±3°				
										CHK. Y.KASHIWA	APP. Y.KASHIWA						

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)