


NUMBER  
C-176119







METRIC


DEPTS270<E23032>U, MKC-MK2>S, 20P-C-176119

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

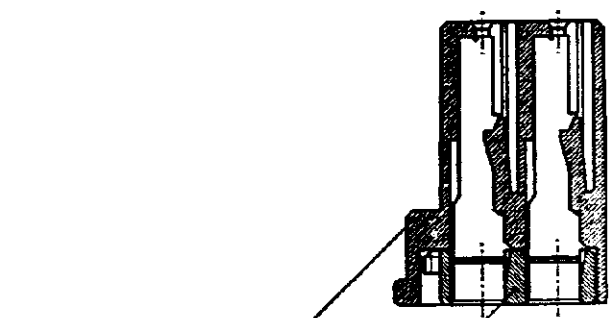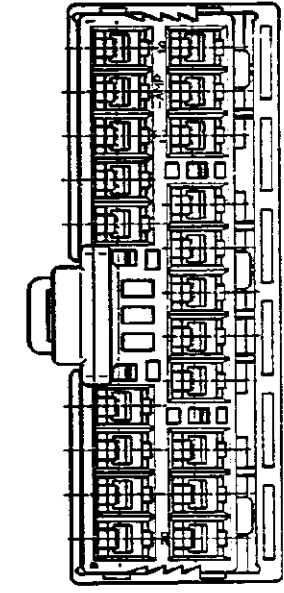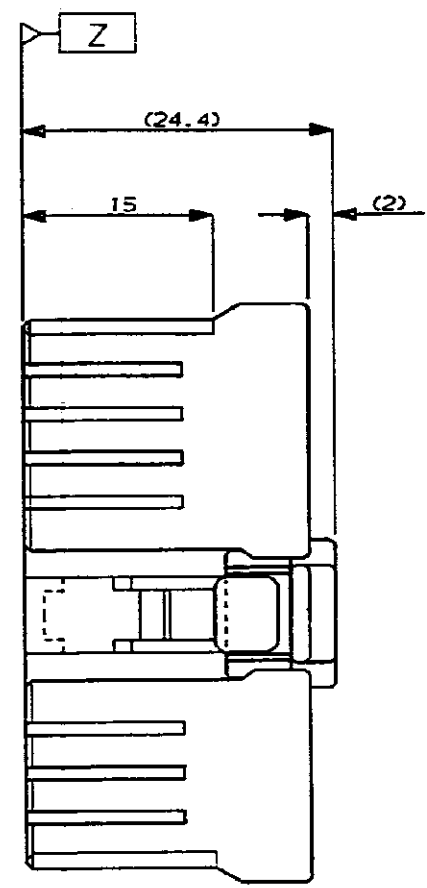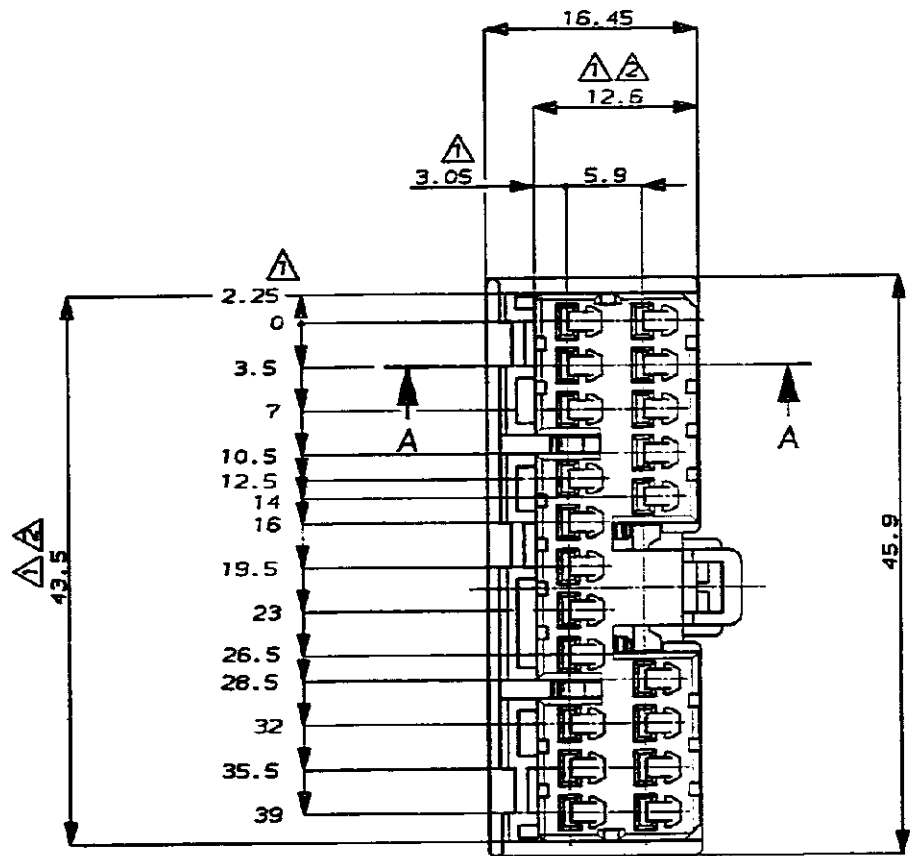

プラグハウジング  
ダブルロックプレート  
断面 A-A  
(SECT. A-A)

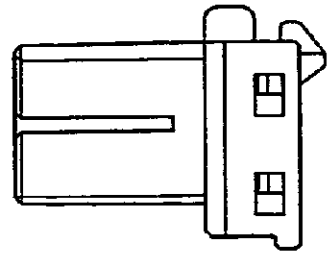

注：  
 ① Z面より 2mmの範囲で測定  
 ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること  
 3 内装するリセクタクルコンタクトは型番173630, 173631  
 4 製品規格：108-5312

NOTE：  
 ① TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2  
 ② TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY  
 3 APPLIED CONTACT; P/N 173630 AND 173631  
 4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5312

オレンジ (ORANGE)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-8
灰 (GRAY)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-6
青 (BLUE)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-5
色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

A	変更	J-0014	DR. Y. Kohitani
O	作成	J-12055	YK KY 12/3/83
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

**AMP** 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

組合線用芯線径 (WIRE GAUGE) 0.35 (AWG) 22

絶縁体 (INSULATION DIA) 0.45

材料 (MATERIAL) PBT

色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)

名称 (NAME) .070シリーズ マルチロック I/O コネクタ MK-II 20極 プラグハウジング (0.070SERIES MULTILOCK I/O CONN. MK-II 20Pos. PLUG HOUSING.)

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSIONS) 公差 (TOLERANCE) 単位 (UNIT) 0.2 0.25 0.3 0.5

サイズ (SIZE) A3 J

公差 (SCALED) 2-1

REV. A

番号 (No.) C-176119

SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)