C-171512

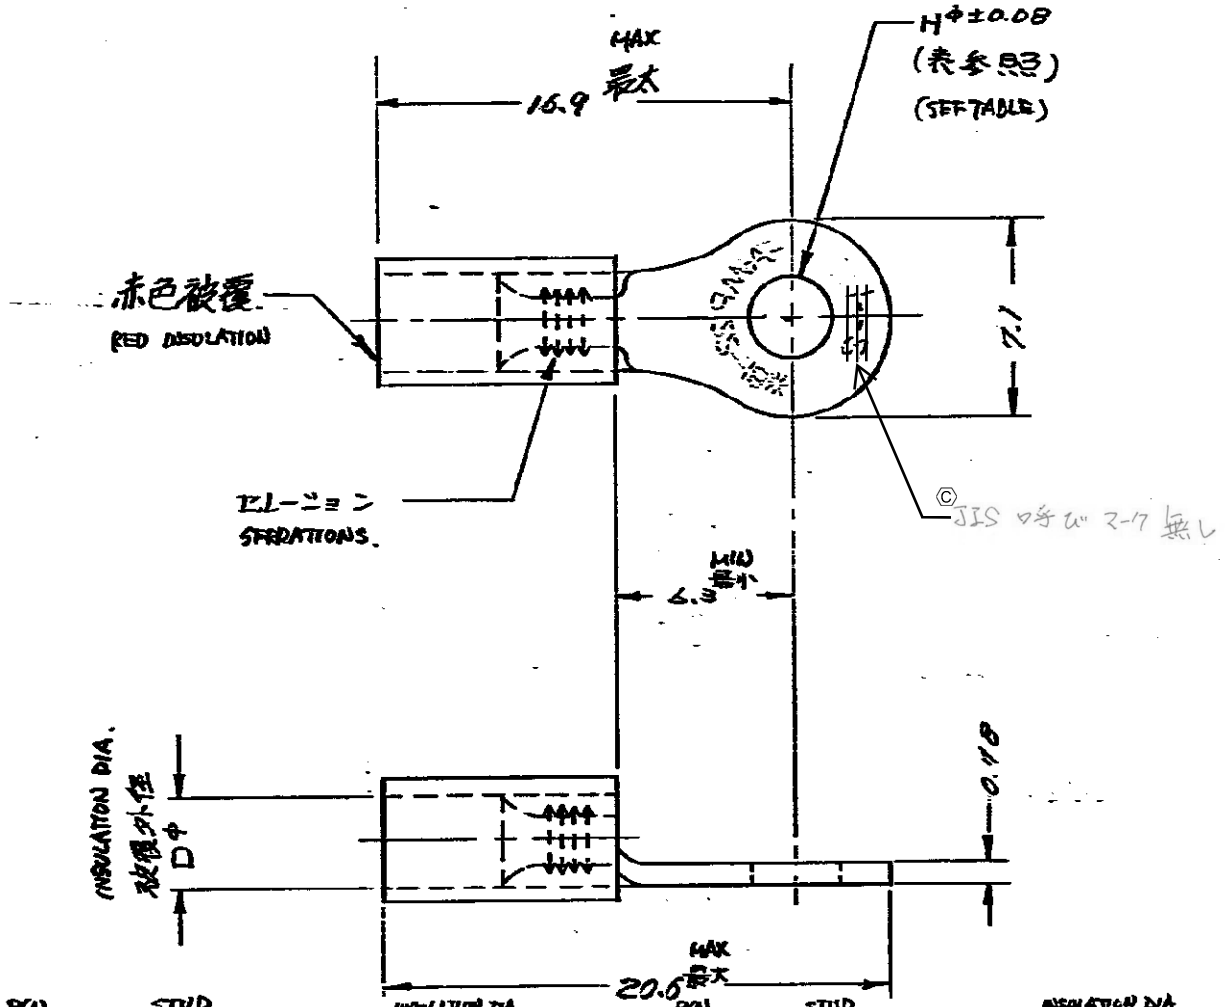

	PIN 型番	STUD スタッド	H φ	INSULATION DIA 被覆外径 D φ	PIN 型番	STUD スタッド	H φ	INSULATION DIA 被覆外径 D φ
	171512-1	#4	3.02	2.03~3.05	~~171512-7~~	~~#10~~	~~5~~	~~2.03~3.05~~ OBSOLETE
D OBSOLETE	-2	#4	3.02	2.66~3.56	~~-8~~	~~#10~~	~~5~~	~~2.66~3.56~~ C OBSOLETE D
D OBSOLETE	-3	#6	3.68	2.03~3.05	~~-9~~	~~5mm~~	~~5.26~~	~~2.03~3.05~~
D OBSOLETE	-4	#6	3.68	2.66~3.56	~~171512-0~~	~~5mm~~	~~5.26~~	~~2.66~3.56~~ C
D OBSOLETE	-5	#8	4.34	2.03~3.05				
D OBSOLETE	171512-6	#8	4.34	2.66~3.56				

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
D	OBSOLETE	Y.O	N.Y	14APR17
C	Change Applicable Body	Y.O	N.Y	23JAN17
B1	OBSOLETE. (F-DWG-0515)	K.N	Y.T	6-16-93
B	ADDED MARK	H.S	H.I	3/11/75
A	REVISED (P-DWG REV. A)	H.S	H.I	7/1/75
0	RELEASED (P-DWG REV. 0)	[illegible]	[illegible]	7/1/72

©1975 BY AMP (JAPAN) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY)

TE Connectivity

HW. (MATERIAL) 電気銅 (COPPER)

仕上 FINISH 焼なまし、錫めっき

適合電線範囲 (WIRE RANGE) 0.26~1.04 mm² AWG 22-18

絶縁被覆外径 INSULATION DIA. 表参照 (SEE TABLE)

形式 TYPE: プラスティックリング

一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°0

尺度 SCALE: 2/1

LOC J | SIZE A | 番号 NO. C-171512 | REV. D

DR. [illegible] 7/1/72 | DES. [illegible] 7/1/72

CHK. [illegible] 7/1/72 | APP. [illegible] 7/1/72

丸型端子 RING TONGUE TERMINAL

AMP-J C30-1 REV. 7-72

Downloaded From Oneyac.com

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

>>TE Connectivity(泰科)

Downloaded From Oneyac.com