
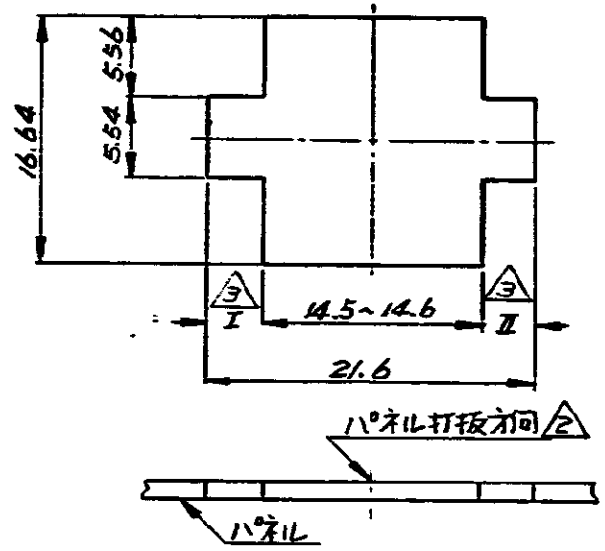


C-171196

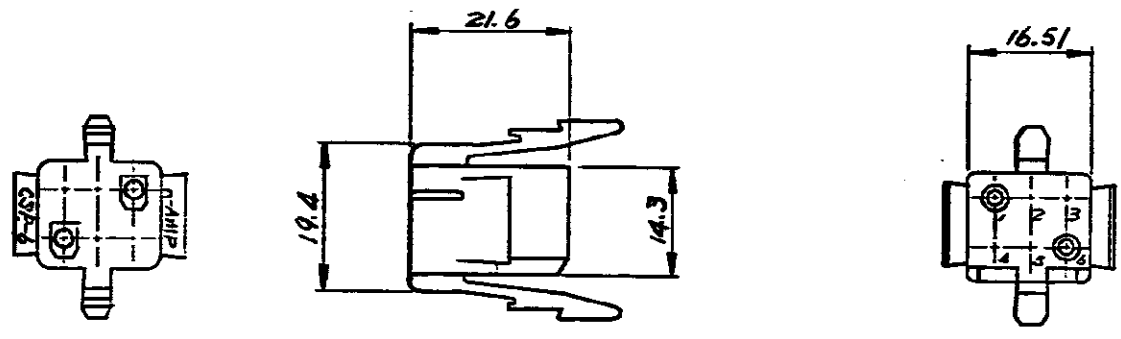

取付穴寸法(寸法公差±0.1)
尺度 Z-1

- 注:
- 1 通用パネル厚は0.63~1.4mmとし角部は最大R0.38とする。
 - △ 取付穴打抜方向とハウジング挿入方向は同じ取。
 - △ IとIIの寸法差は0.13mm以内とする。
 - 4 通用端子型番は61115, 61117, 61314, 170120, 170147等である。
 - 5 適合相手型番は480276である。
 - 6 通用製品規格は108-5037である。
 - △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

			1-171196-9
△ OBSOLETE	青	1-171196-6	
	緑	1-	-5
	黄	1-	-4
	橙	1-	-3
△ OBSOLETE	赤	1-	-2
	茶	1-	-1
	自然色	1-171196-	0
	色	型番	

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

O3 REV. PER ECO-10-000445		KK	AEG	JAN10	参考図面 (CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY)	
02 REDRAWN (ECN 35-3812) K.Y.J.J. 1/30/95		材料 (UL 絶縁プレート) 110 (94V-2)		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
LTR 変更 REVISION RECORD		DR.	CHK	DATE	型式 CLASS: _____ 型式 TYPE: パネル取付型	
DR. K. YUKAWA 9-25-75. J. Tomalazawa		公差 (TOLERANCE) = 0.4 (EXCEPT AS NOTED) = 1.0		尺法 SCALE: 1-1	LOC SIZE 番号 NO: J A C - 171196	REV. 03
DR. J. Tomalazawa 1/14/96		品名 NAME: 入板 ヴイテン ロック フラグ ハウジング				

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)