
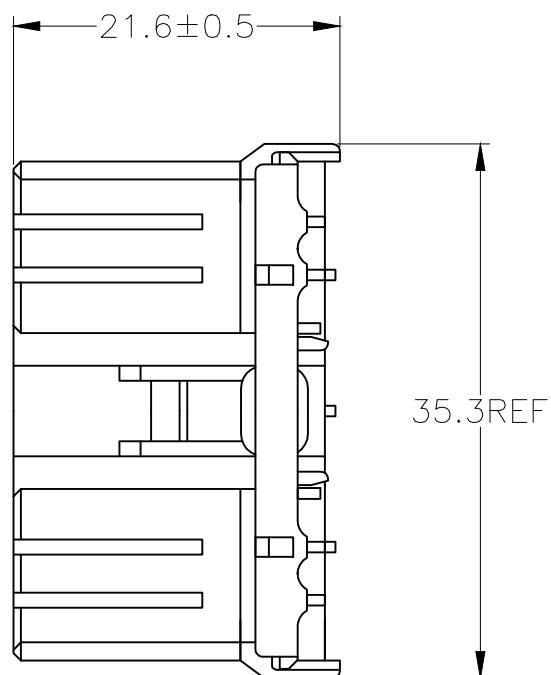



REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D3		OBSOLETED -7 ECR-20-007046	12NOV2020	PSJ	TM

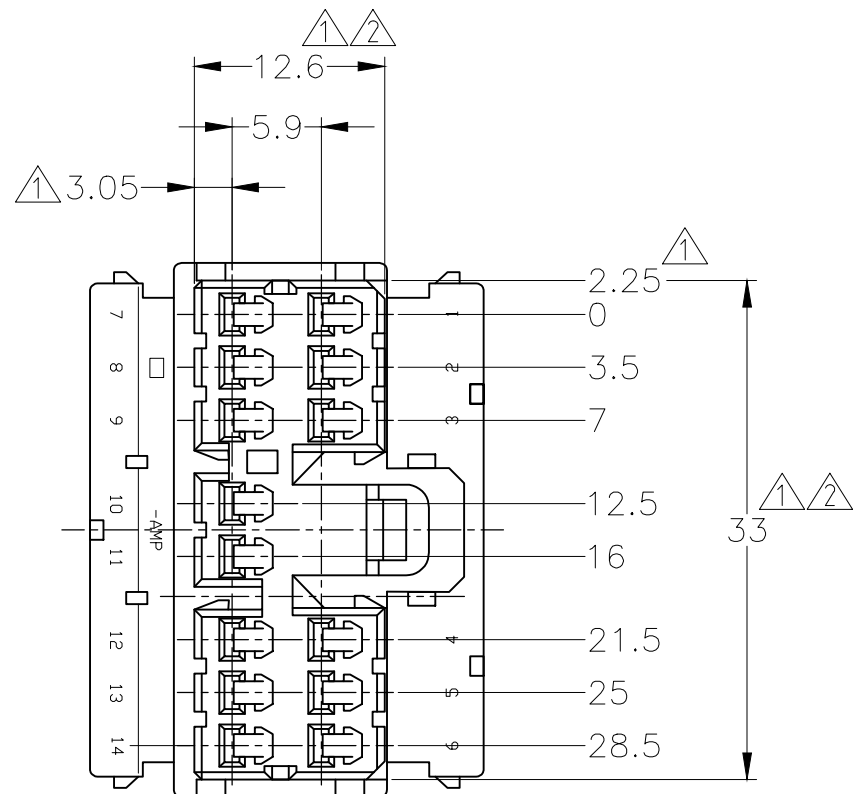

△ MUST BE KEPT BETWEEN [-A-] AND 2
 △ TO BE MATED WITH THE CAP HOUSING SMOOTHLY
 3. APPLIED RECEPTACLE CONTACT PART NUMBER; 173630 AND 173631

△ [-A-] 面より 2mm の範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
 3. 内装するリセプタクルコンタクト型番 173630 及び 173631

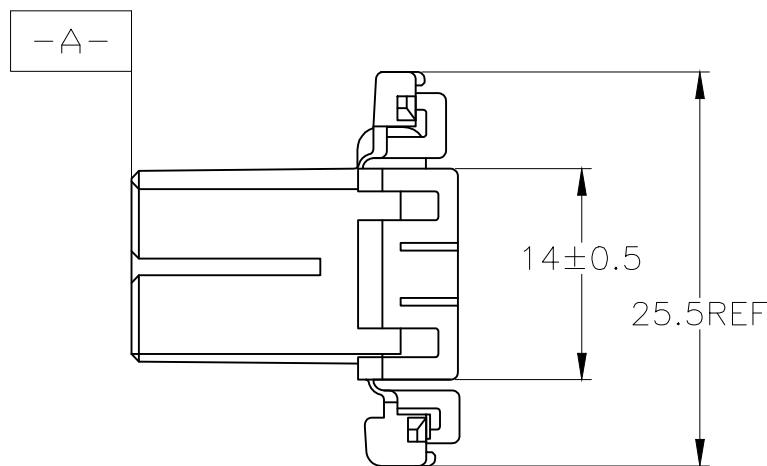

OBSOLETE	V-2	自然色 (NATURAL)	1-173852-1
OBSOLETE		黄 (YELLOW)	173852-7
	HB	灰 (GRAY)	173852-6
		青 (BLUE)	173852-5
		緑 (GREEN)	173852-4
		黒 (BLACK)	173852-2
		自然色 (NATURAL)	173852-1
		使用材料難燃グレード (FLAMMABILITY OF MATERIAL)	色 (COLOR) 型番 (PART NUMBER)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN T.SHINOHARA 13DEC2012	TE Connectivity 070 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR 14 POSITION PLUG HOUSING	RESTRICTED TO —	
CHK K.BETSUI 13DEC2012			
APVD K.BUTSUI 13DEC2012			
NAME 名称			
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216,5264	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
APPLICATION SPEC 取付適用規格	A3	00779	G-173852
WEIGHT 0.000000	SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1
CUSTOMER DRAWING		REV D3	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10 >	±0.2
30 >	±0.25
100 >	±0.3
ANGLE	±3°

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm

PLC	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

MATERIAL 材料 PBT

FINISH 仕上 -

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)