



× Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite  
Contact arrangement view from termination side

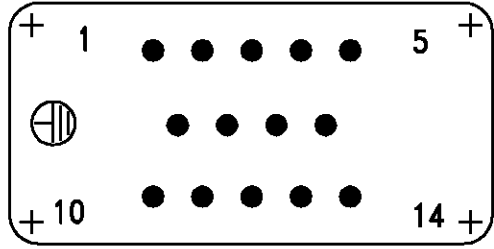

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse  
Panel cut-out for contact insert when used without housing

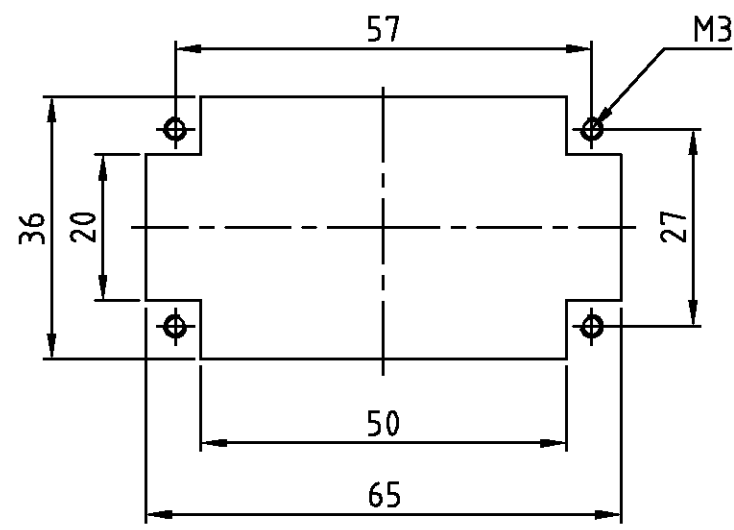

Notes,

- ① Material: insert, PBT  
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

- ① Material: Einsatz: PC  
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.14 Crimp	①	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.14.Bu.C	<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIGS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</small>		DWN	17.03.1999	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm 		CHK	17.03.1999	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		APVD	-	NAME
	MATERIAL FINISH / OBERFLAECHE / FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-	Female insert HVT.14.Bu.C Buchseneinsatz HVT.14.Bu.C
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-	SIZE	RESTRICTED TO NUR FUER
		WEIGHT GEWICHT	-	A3	
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
				C1104006	
				SCALE MASSSTAB 1:1	
				SHEET BLATT 1 VON 1	
				REV. A1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)