



NUMBER
C-173983



METRIC

PRINT DIST
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

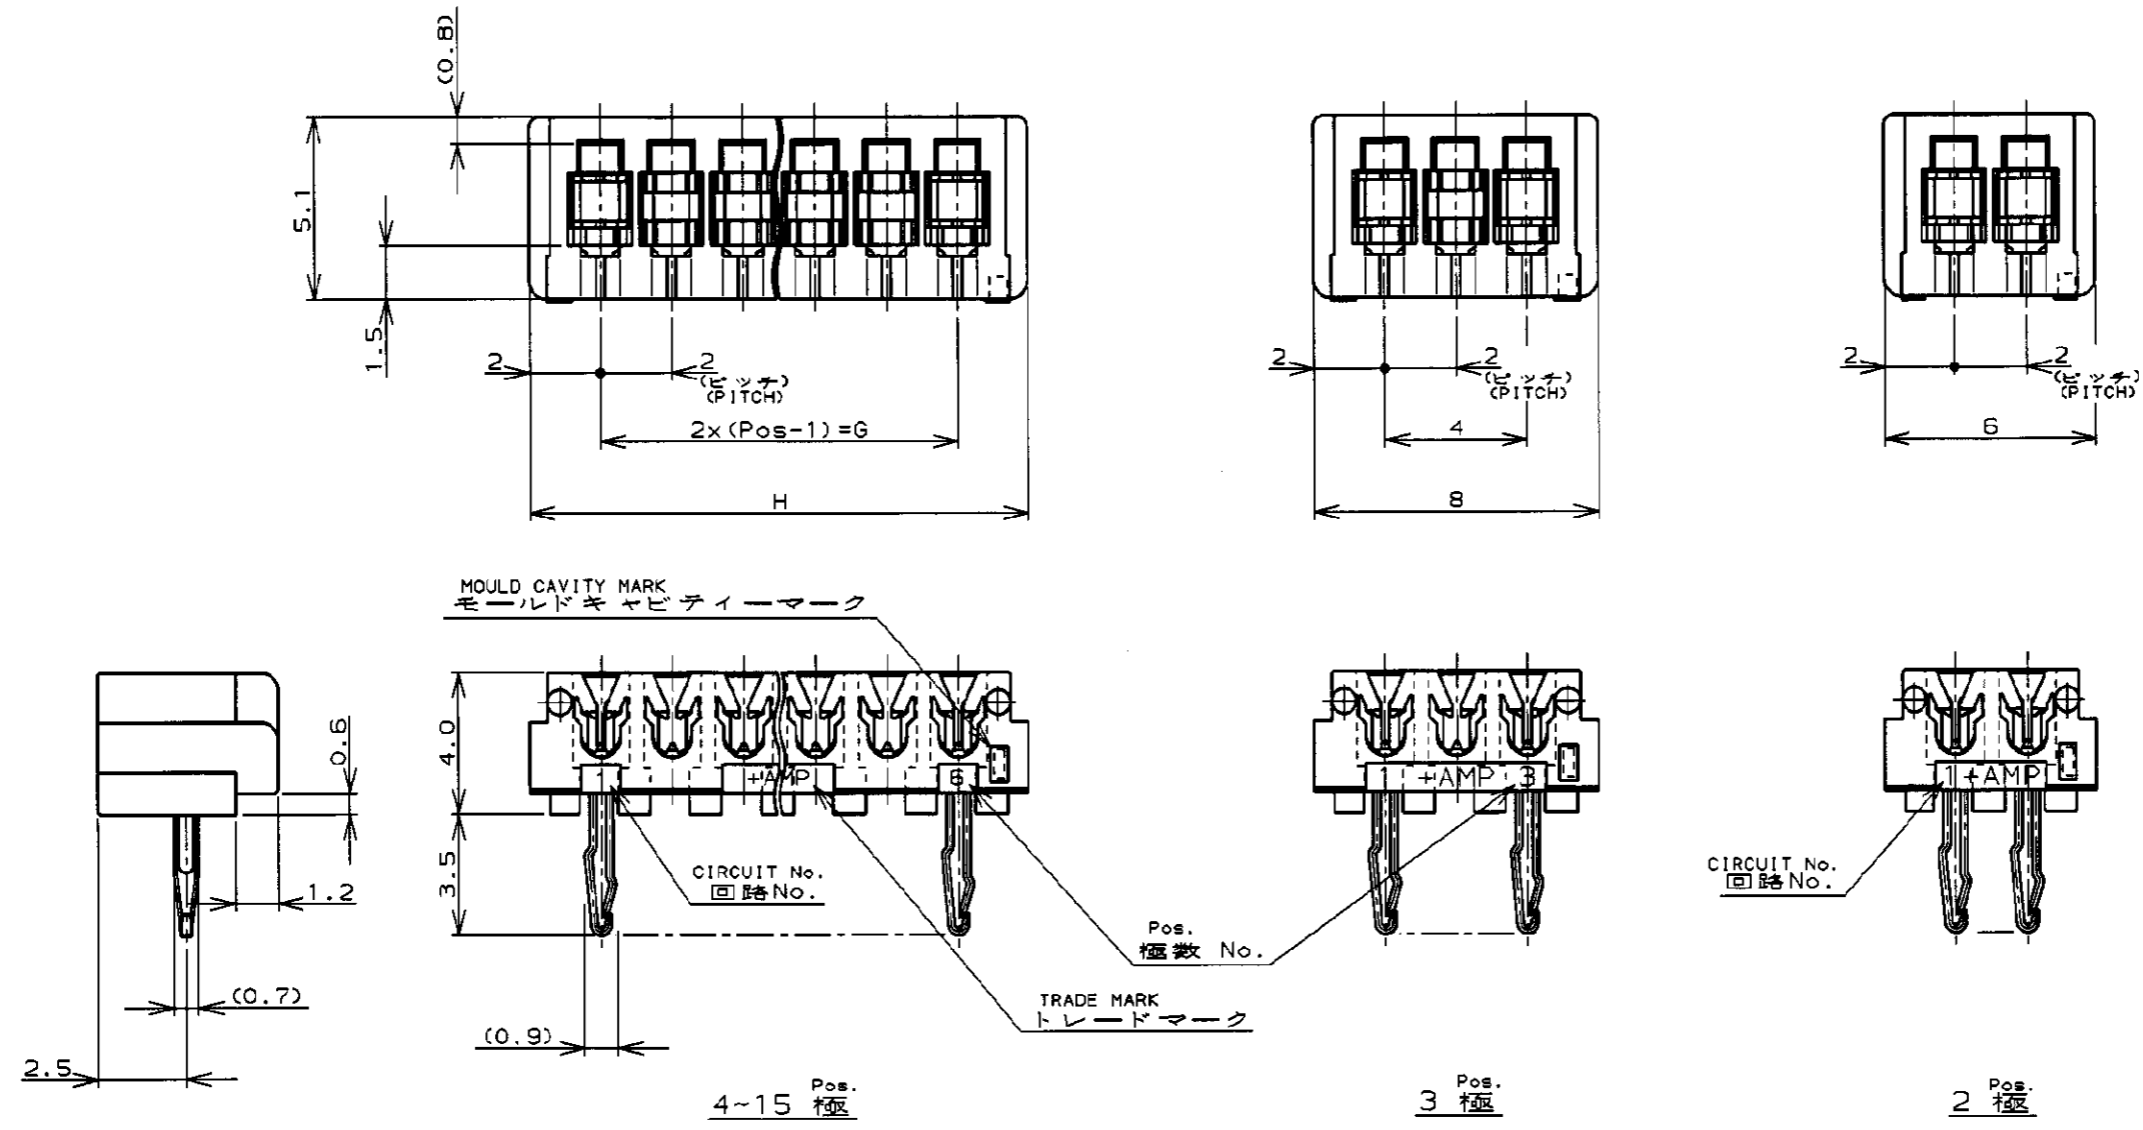

MOULD CAVITY MARK
モールドキャビティマーク

Pos.
極数 No.

TRADE MARK
トレードマーク

4~15 Pos.
極

3 Pos.
極

2 Pos.
極


注;

1. 適用電線範囲 : AWG #28~26
(UL1571, UL1061)
被覆外径 : 0.83~1.05
(但し、使用電線について適合性に確認が必要です。)
2. 材料 : ハウジング : ガラス入りP.B.T UL94V-0
コンタクト : 錫めつき済磷青銅
3. 適用製品規格番号 : 108-5217
4. 取付適用規格番号 : 114-5103

NOTES;

1. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #28~26
(UL1571, UL1061)
INSULATION DIA RANGE : 0.83~1.05
2. MATERIAL :
HOUSING : P.B.T. (G.F) UL94V-0
CONTACT : PRE-TIN PHOS BRONZE
3. PRODUCT SPEC : 108-5217
4. APPLICATION SPEC : 114-5103

3-173983-5	15	28	32
3-	-4	14	26 30
3-	-3	13	24 28
3-	-2	12	22 26
3-	-1	11	20 24
3-	-0	10	18 22
2-	-9	9	16 20
2-	-8	8	14 18
2-	-7	7	12 16
2-	-6	6	10 14
2-	-5	5	8 12
2-	-4	4	6 10
2-	-3	3	AS SHOWN 図示
2-173983-2	2	AS SHOWN 図示	
CREAM YELLOW クリームイエロー		Pos. 極数	G H
PART No. 製品型番			

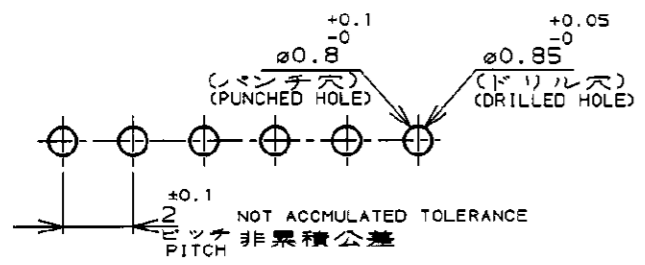

RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT
推奨基板穴寸法
(適用基板厚0.8~1.6)
(P.C.B THK: 0.8~1.6)

F1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	09APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

適用電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
NOTE 1 mm ² (AWG -)	NOTE 1 mmφ	CT AMP-IN HEADER 2mm PITCH MT HORIZONTAL (H-TYPE)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
NOTE 2		
DR. 23/AUG/99	DE. 23/AUG/99	
J. TSUJI		
25/AUG/99		
APP. [Signature]		

TE TE Connectivity	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOC 番号 (No.)
10以下 : ±0.2 10~30以下 : ±0.25 30~100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	B J C-173983
尺 度 (SCALE)	REV. SHEET
5-1	F1 1 OF 1

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)