


NUMBER 178216

METRIC


PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

		178216-5
		178216-3
		178216-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO)

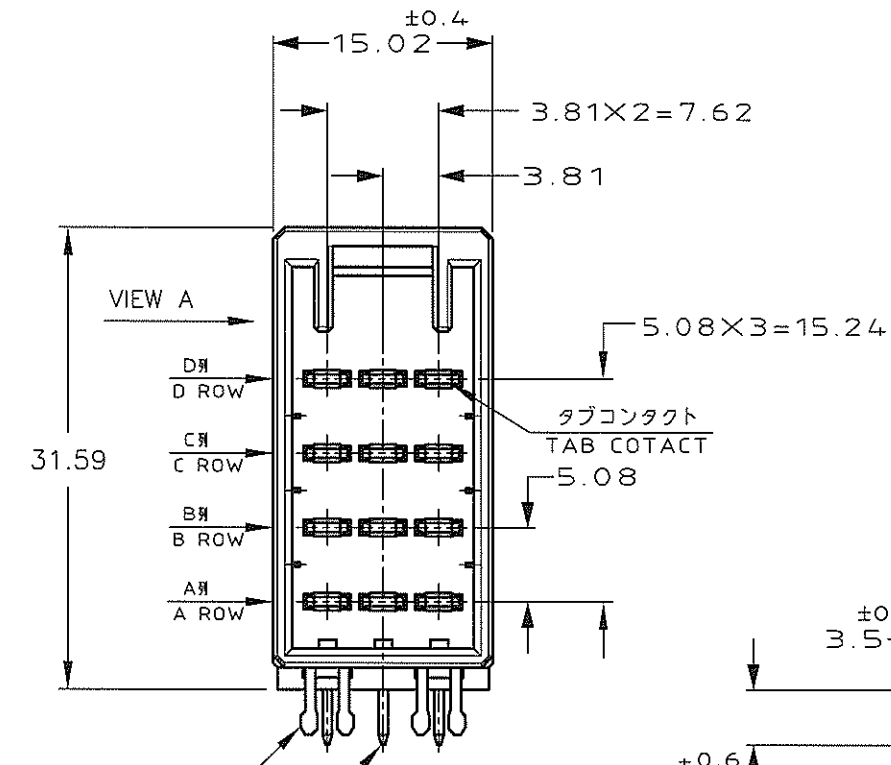





リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付け部
CONTACT TAIL

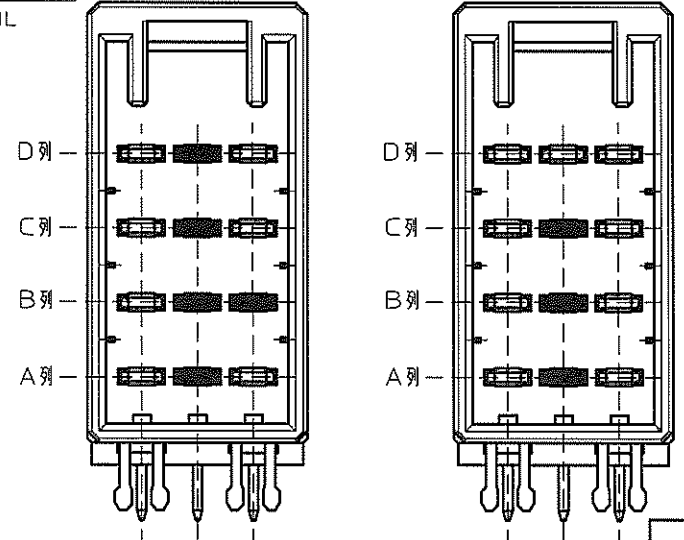

ピン抜き箇所図
POINT OF PULLING

		A-2	1-178216-2
		B-2	2-178216-2
		C-2	3-178216-2
		D-2	4-178216-2
		B-3	5-178216-2
(FINISH)		ピン抜き箇所 (POINT OF PULLING)	製品番号 (PART NO)

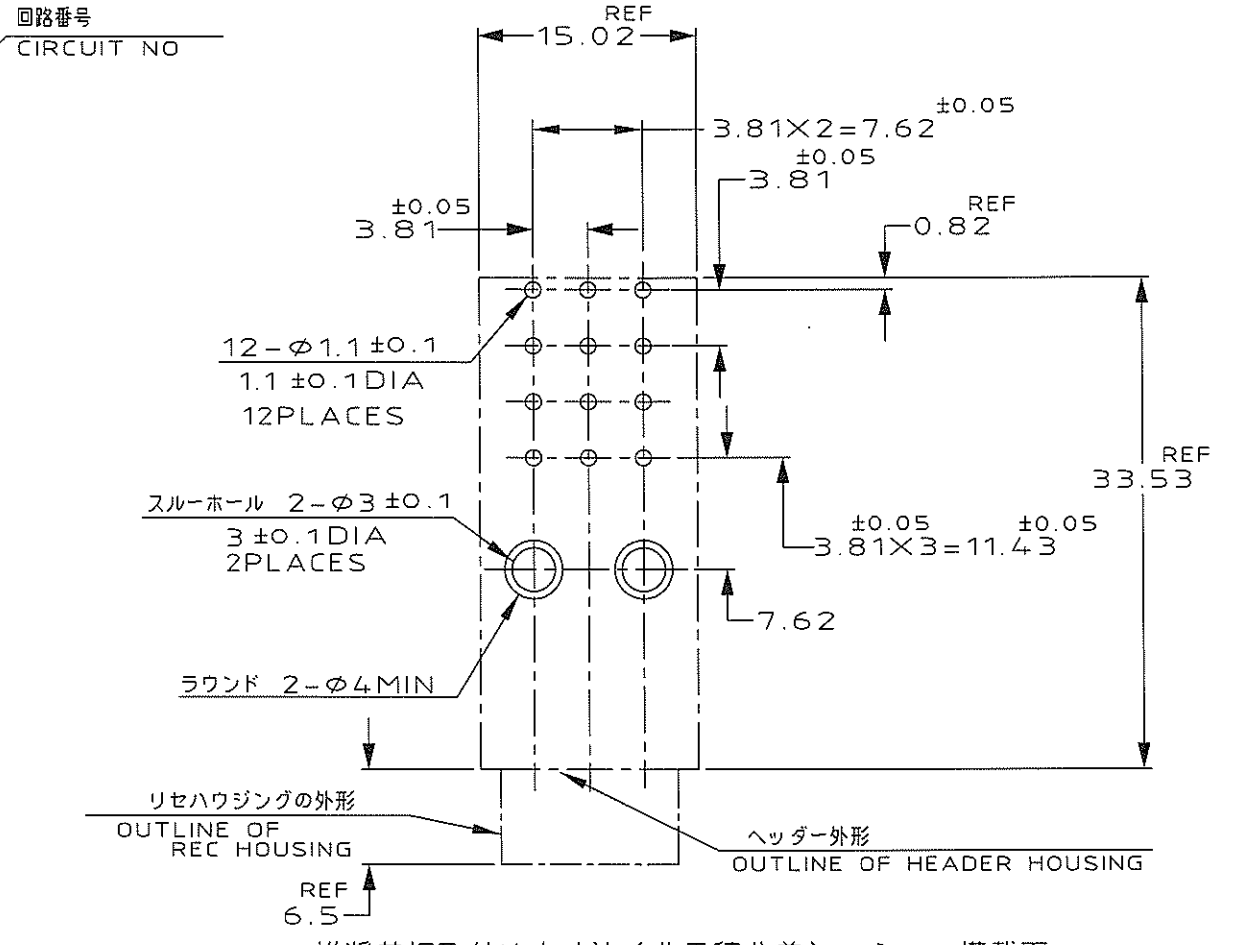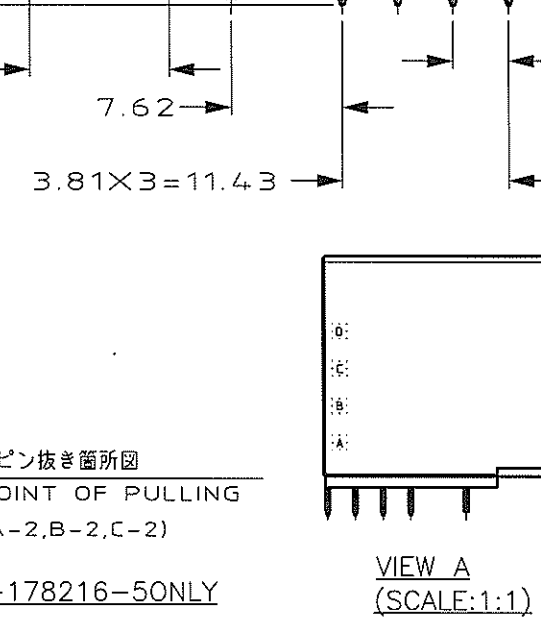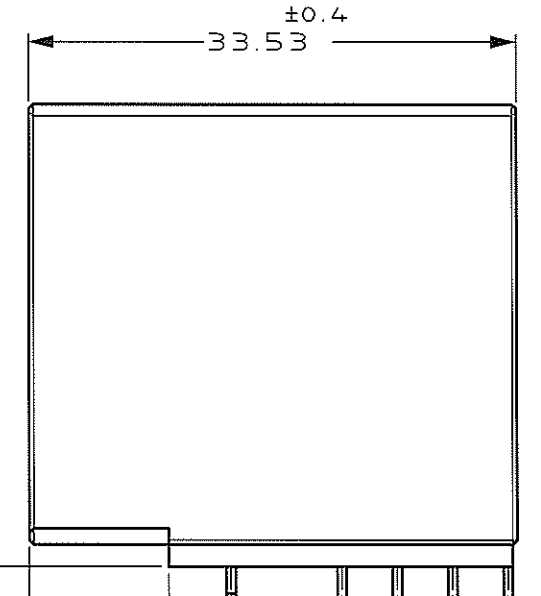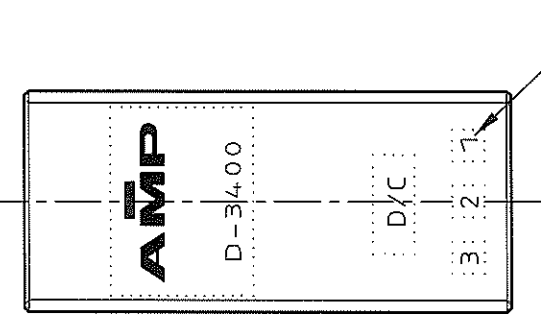

推奨基板取付け穴寸法 (非累積公差) コネクタ搭載面
RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ±0.1

注記

- ① 材料
ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- ② めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地の上に 0.38 μMIN 金めっき
- ③ めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地の上に 0.76 μMIN 金めっき
- ④ めっき (コンタクト全面): ニッケル下地の上に 2.0 μMIN スズめっき
- ⑤ めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地の上に半田めっき
- ⑥ 製品規格: 108-5349
- ⑦ めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

- ① MATERIAL
HOUSING: GLASS FIELD POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- ② FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μMIN GOLD PLATED OVER NICKEL
- ③ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μMIN GOLD PLATING OVER NICKEL
- ④ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μMIN TIN PLATING OVER NICKEL
- ⑤ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN LEAD PLATING
- ⑥ PRODUCT SPEC. 108-5349
- ⑦ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN PLATING

E1 REVISED ECR-07-013273 TS DM 11/30/97		Copyright ©1995#		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
E REVISED (FJD0-0039-03) TS SM 2/JUN/03		D REVISED (FJD0-0114-03) TS SM 25/APR/03		C1 REVISED (FJ00-2716-01) TS SM 11/26/01		C REVISED (FJ00-1336-98) MH NM 7/14/98	
B REVISED (FJ00-0775-98) MH NM 6/15/98		A REDRAWN (FJ00-2183-95) KI SM 3/23/95		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		15/JUN/98 15/JUN/98 15/JUN/98	
M.HIGO		M.HIGO		N.MATSUBARA		I.HASEGAWA	
DR. 15/JUN/98		DE. 15/JUN/98		CHK. 15/JUN/98		APP. 15/JUN/98	
MATERIAL (MATERIAL) 注記参照		FINISH (FINISH) 注記参照		WIRE RANGE (WIRE RANGE) mm (AWG)		INSULATION DIA (INSULATION DIA) mmφ	
SEE NOTES		SEE NOTES		NAME (NAME) ダイナミック D-3400 12P (H)		DYNAMIC D-3400 12P (H) HDR ASS'Y	
GENERAL TOLERANCE (GENERAL TOLERANCE)		LOC (LOC) A3 J		REV. (REV.) E1		SHEET (SHEET) 1 OF 1	
10% ±0.3		30% ±0.4		R&A (SCALE) 2-1		C=178216	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)