


LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
J	-		0	RELEASED	FJ00-1910-99	7/FEB/'00	M.H	S.M
			A	REVISED	FJ00-0790-00	6/JUN/'00	M.H	S.M

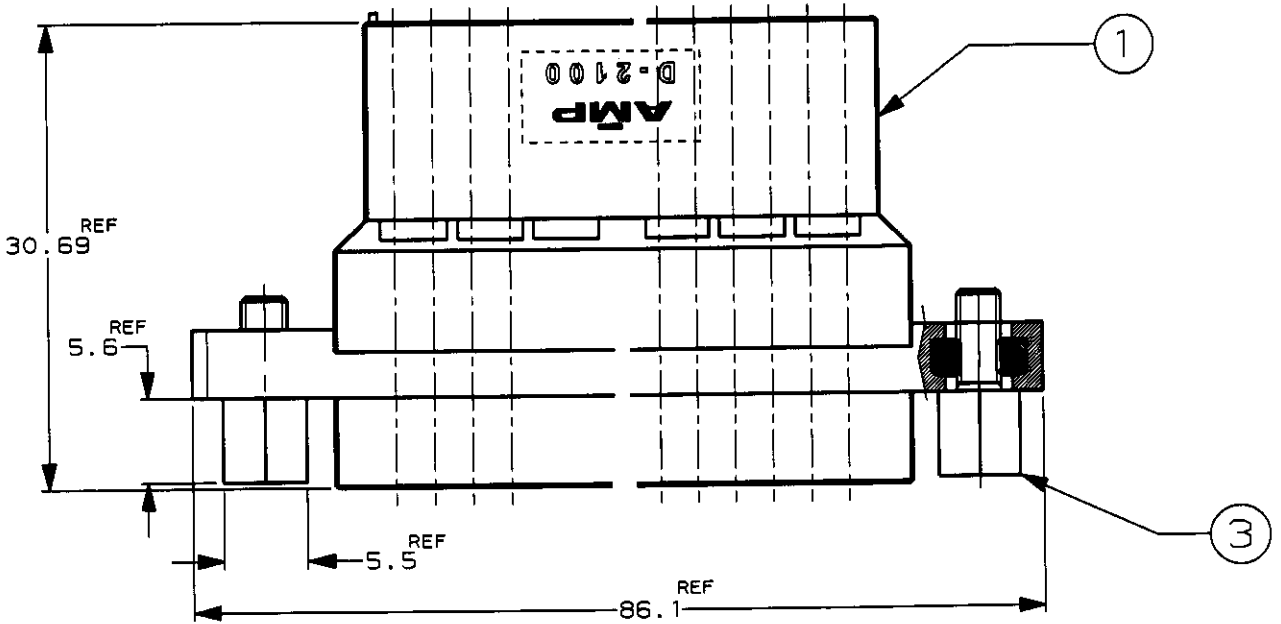

注記 :

1. アイテム3, 締付けトルクレンジ: 39.2~68.6N/cm (4~7kgf/cm)

NOTES:

1. ITEM 3, BINDING TORQUE RANGE: 39.2~68.6N/cm (4~7kgf/cm)

OBSOLETE

2	-	銅下地メッキ ニッケルメッキ Ni PL.OVER Cu PL.	炭素鋼材 CARBON STEEL	固定ねじ FIXED HEAD SCREW	③
2	2	ニッケルメッキ Ni PL.	炭素鋼材 CARBON STEEL	ヘキサゴンナット M3X0.5 HEXAGON NUT M3X0.5	②
1	1		ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER	タブハウジング TAB HSG	①
-2	-1	表面処理 FINISH	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM NO.

WIRE RANGE 包含電線断面積 -	INSULATION DIA 被覆外径 -
----------------------------	-----------------------------

DIMENSIONS: 単位 概 mm	DWN	3/FEB/'00	MATERIAL	FINISH	-
	CHK	M.HIGO	材料	仕上	-
	APVD	7/FEB/'00	タイコ エレクトロニクス アンプ株式会社 Kawasaki, Japan		
	PRODUCT SPEC	S.MANABE			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	製品規格	108-5659	NAME 名称タブ アッセンブリ 50P ダイナミック D-2000 ドロワタイプ用 TAB ASSY 50P <DYNAMIC D-2000 DRAWER TYPE>		
	取付運用規格	114-5258	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
	WEIGHT	-	A4	00779	① 1376073
	CUSTOMER DRAWING			RESTRICTED TO	-
			SCALE	2-1	SHEET 1 OF 1 REV A

,2000

RELEASED FOR PUBLICATION

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

COPYRIGHT 2000

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)