


寸法公差は±0.20  
(TOLERANCE: ±0.2)  
パネル取付穴  
(DIMENSION OF PANEL)

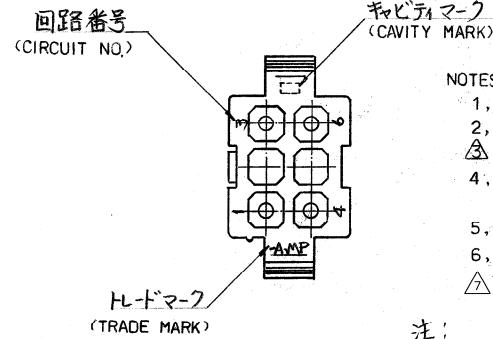

NOTES:

1. APPLIED CONTACT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
  2. MATING CONN: PLUG HOUSING P/N 172339
  3. PANEL THICKNESS: 0.8 ~ 2.0 mm
  4. PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
  5. INSTRUCTION SHEET: IS-105J
  6. PRODUCT SPEC: 108-5151
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注:

1. 使用端子型番は、170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は、172339
3. 適用パネル厚 0.8 ~ 2.0 mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 取扱説明書: IS-105J
6. 適用製品仕様書: 108-5151

OBSOLETE	黄 (YELLOW)	1- 172331 - 4
	黒 (BLACK)	1- 172331 - 9
	青 (BLUE)	1- 172331 - 6
	緑 (GREEN)	1- 172331 - 5
	赤 (RED)	1- 172331 - 2
	自然色 (NATURAL)	172331 - 1
色 (COLOR)		型番 (P/N)

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)		一般公差 TOLERANCE ± 0.3 EXCEPT ± 1° AS NOTED	<b>STE</b> TE Connectivity	
仕上 (FINISH) 色: 表参照 HOUSING COLOR: SEE TABLE		DR. <i>Ryusa Kobayashi</i> CHK. <i>Shinji Yamamoto</i> DE. <i>Shinji Yamamoto</i> APP.	名称 (NAME): MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. CAP HOUSING 6Pos: (UL94V-2) 6極 ミニユニバーサル マチンロック コネクター キャビティハウジング (UL94V-2)	
SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-172331		尺度 (SCALE) REV. B SHEET		
2 : 1		—		

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PRINT DIST 単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

B	REVISED PER ECR-19-001522	BDA	SG	03MARCH09
A3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	01APR11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)