

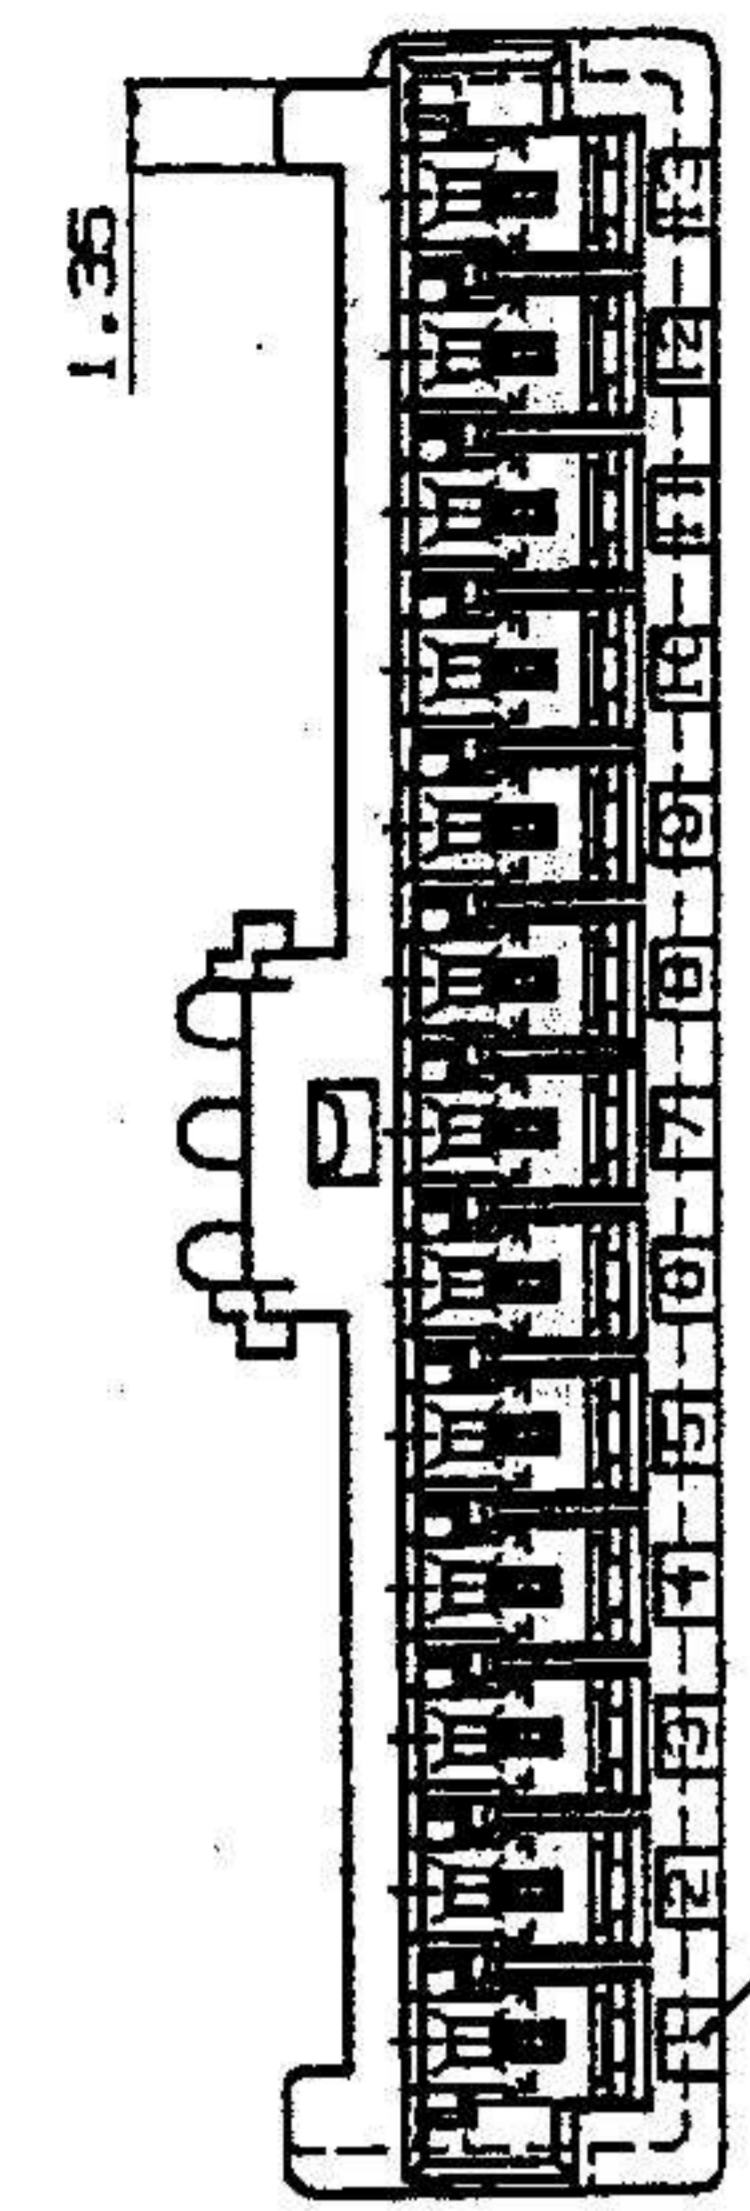
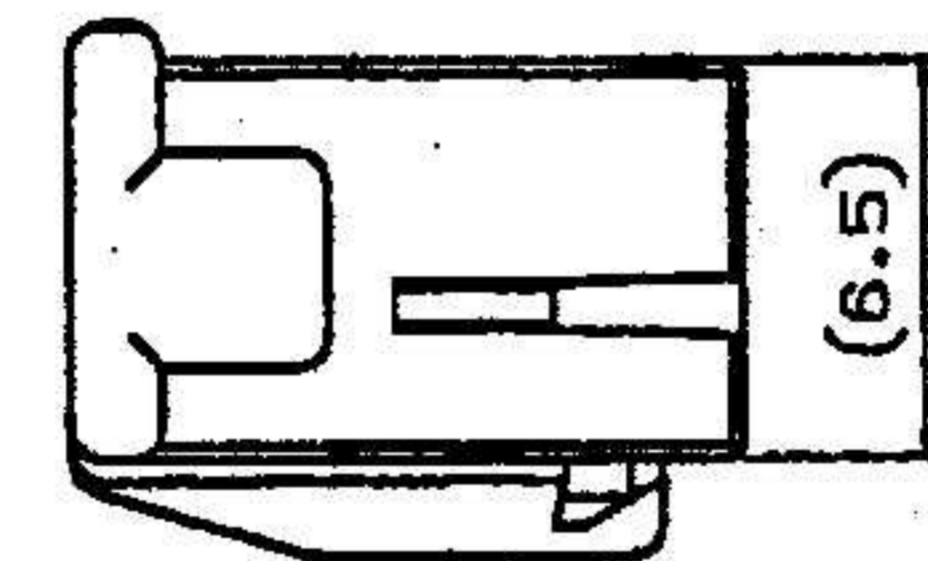
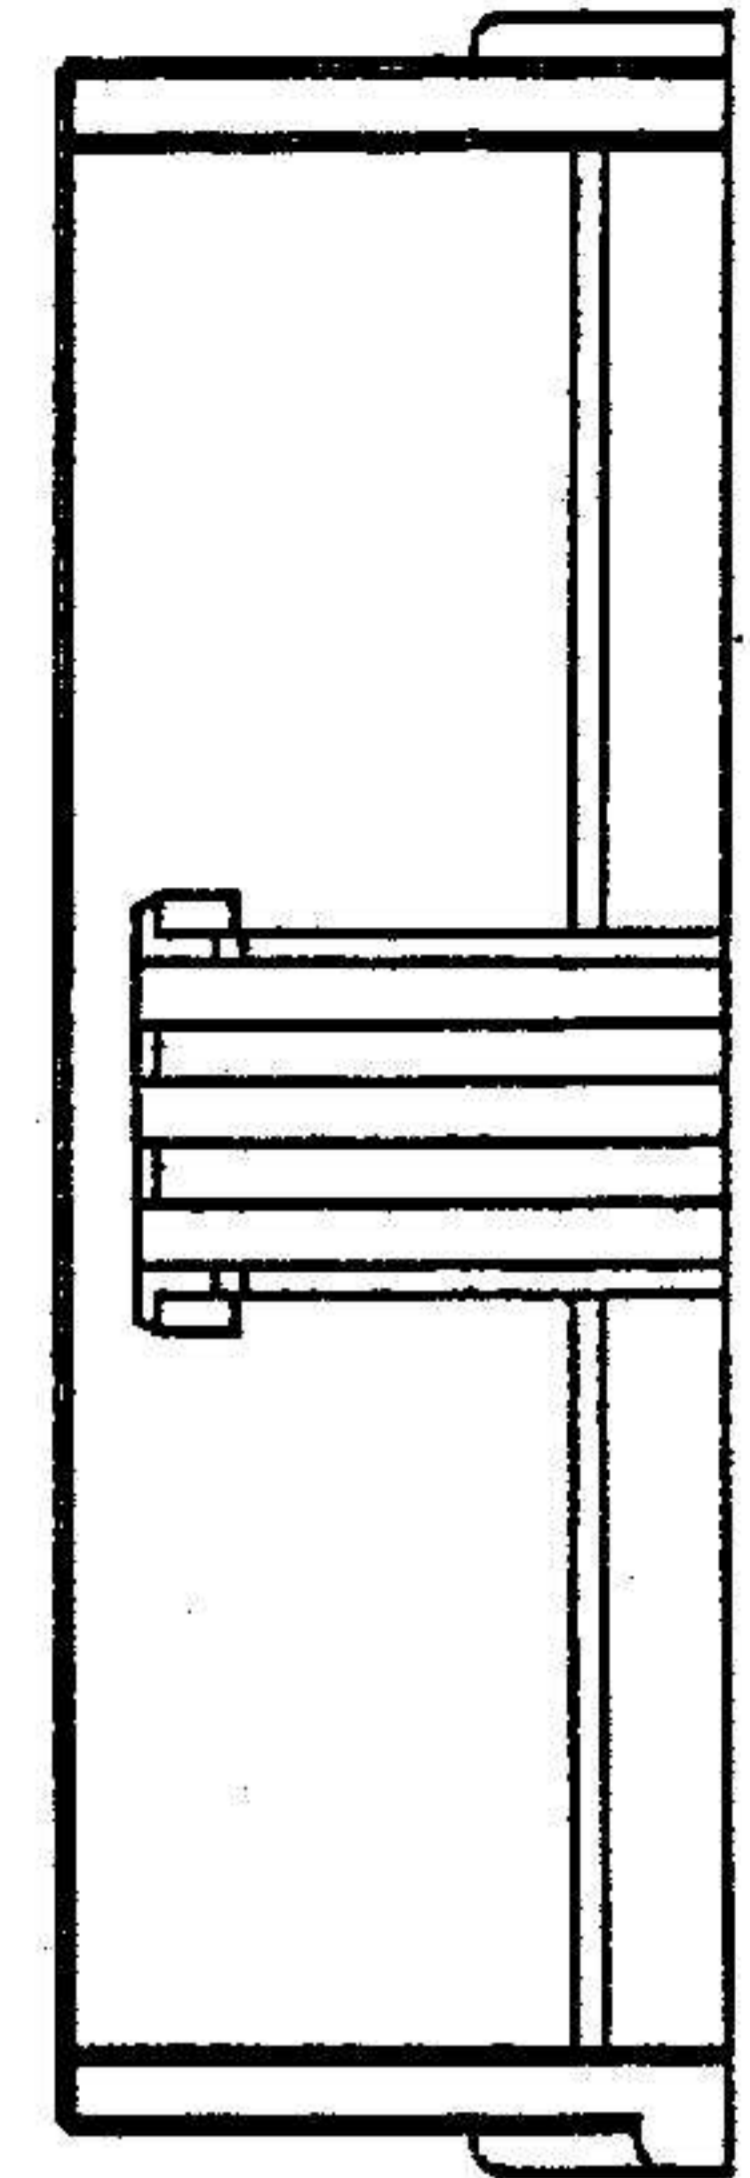


NUMBER C-917697  
METRIC

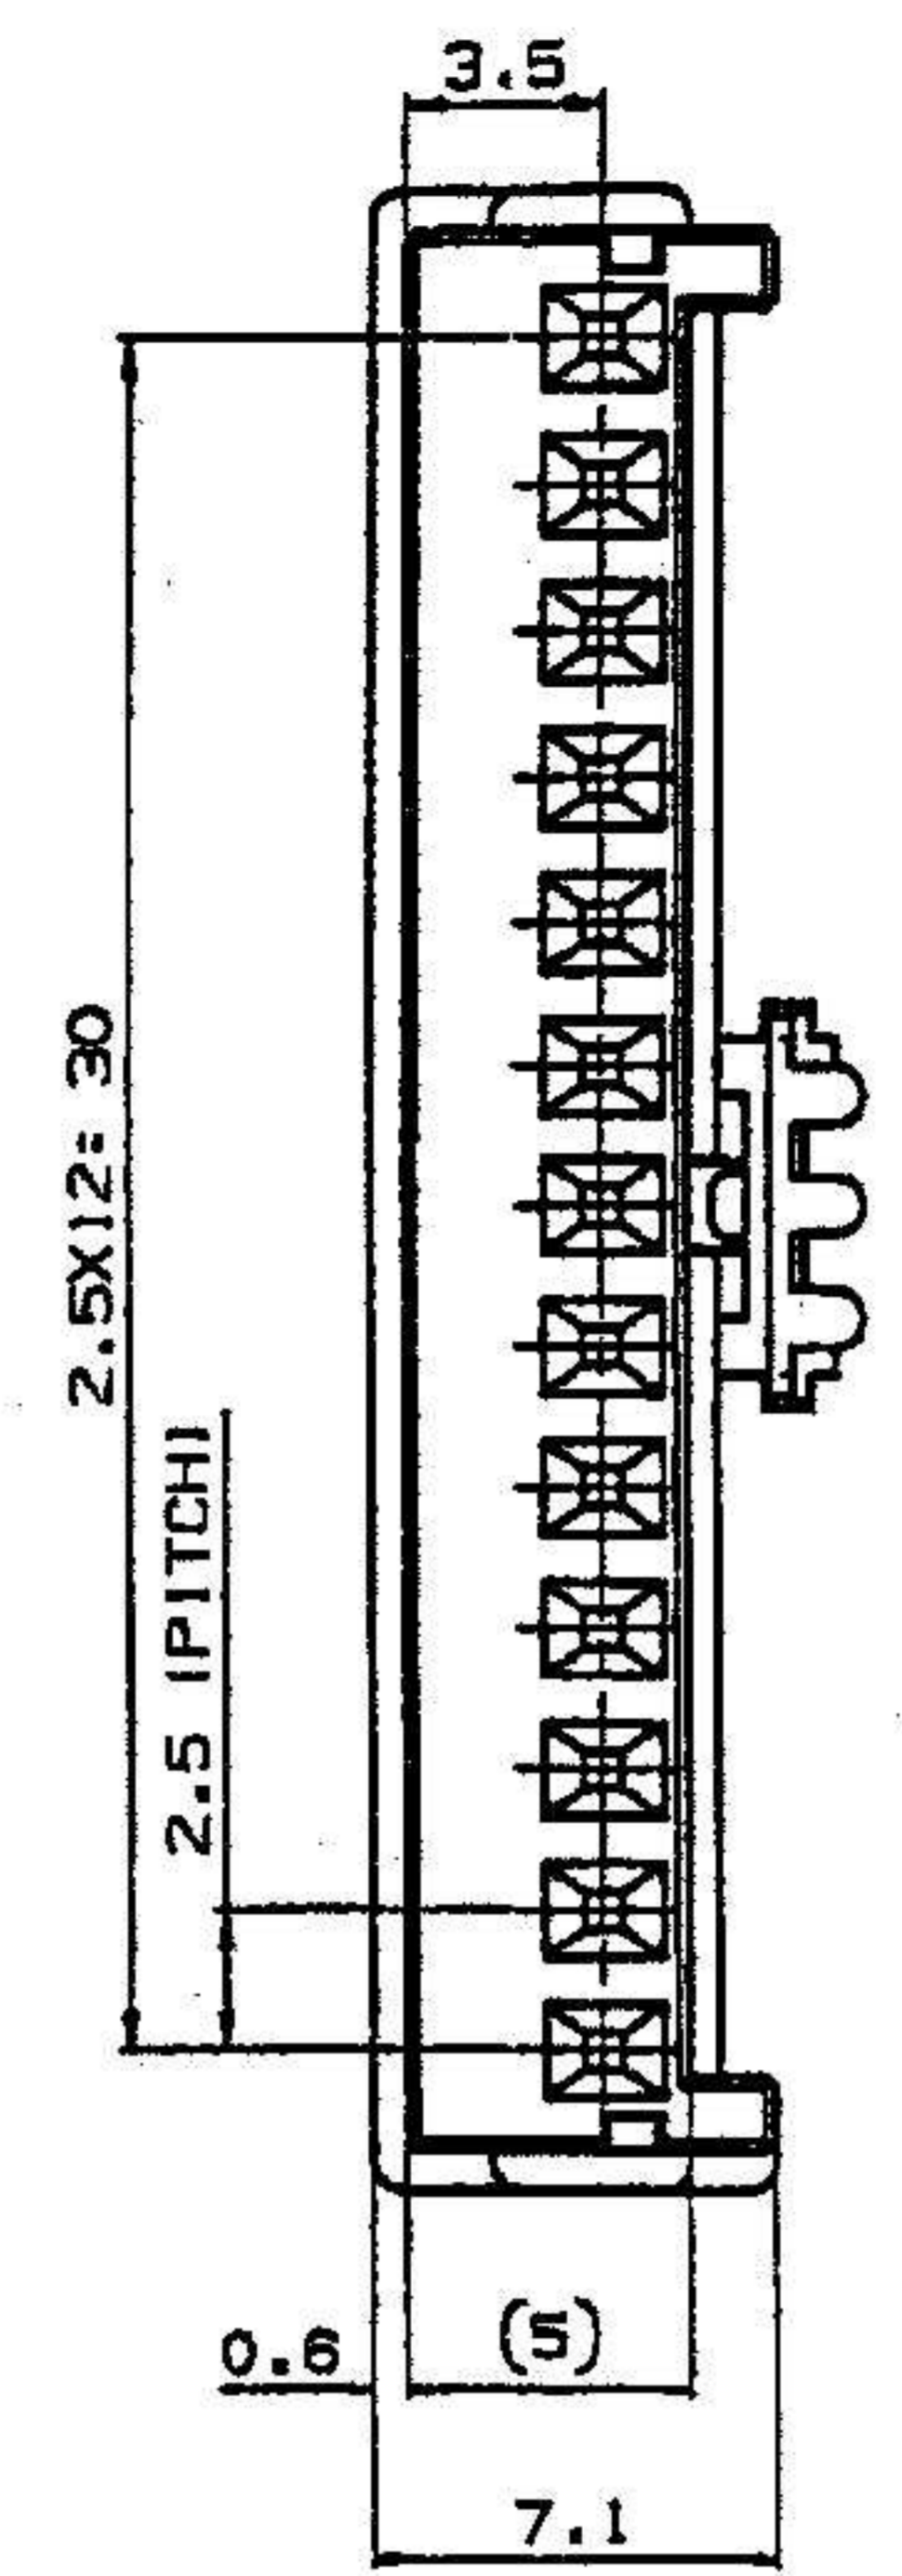

回路番号  
(CIRCUIT NO.)

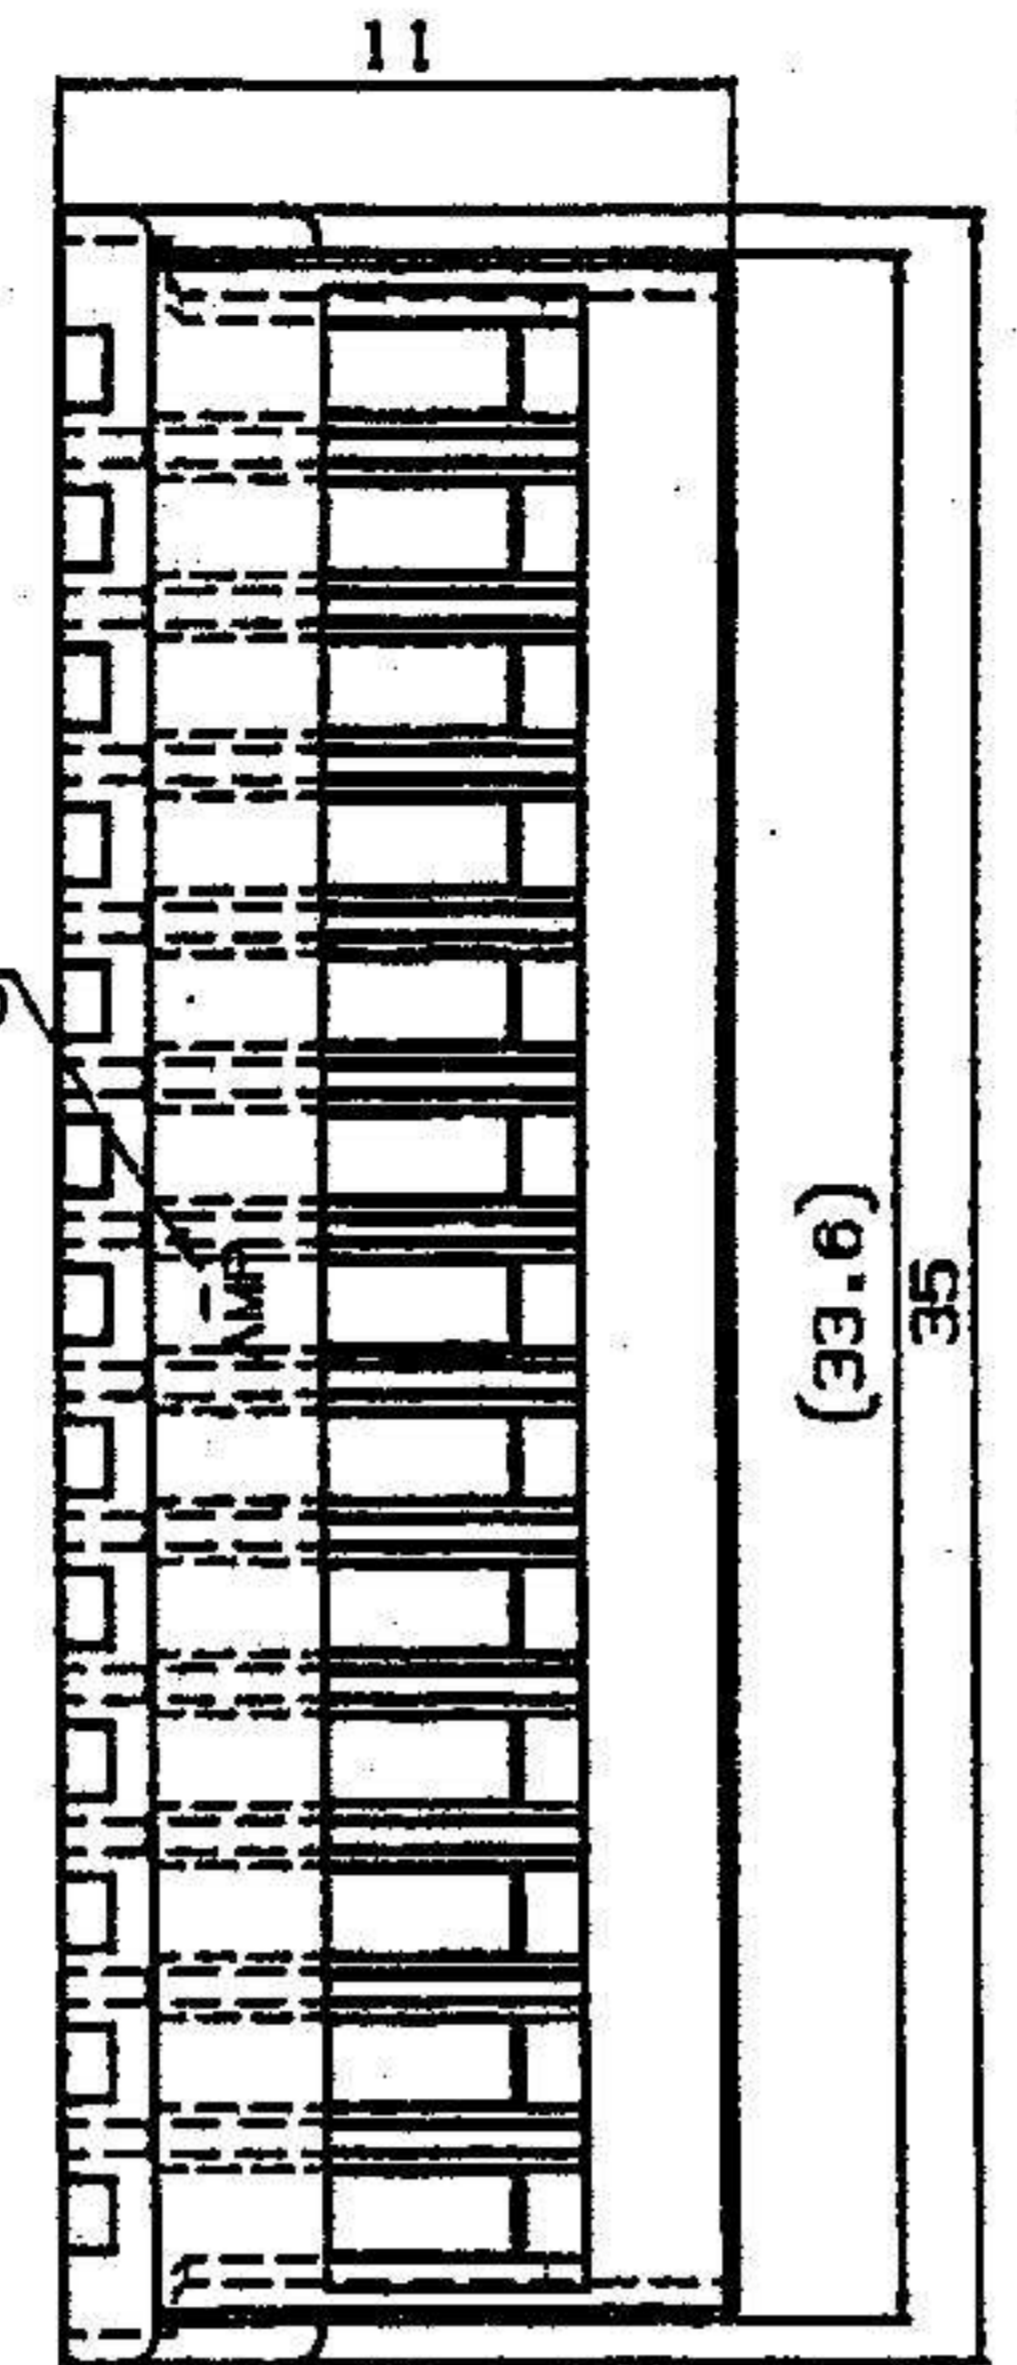

- 注記:  
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)  
 2. 製品規格 : 108-5459  
 3. 取付適用規格 : 114-5203  
 4. 表1参照

表 1  
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色調	PART NO. 型番	POS. 種数
NATURAL 自然色	5-917697-1	13
RED 赤	917697-2	13
NATURAL 自然色	917697-1	13

NOTES:  
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)  
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459  
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203  
 4. SEE TABLE 1  
 5. PART 5-917697-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

Copyright © 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D1	REVISED ECR-13-019881	A. Z. D. Z.	23DEC '13	適合電線範囲 (WIRE RANGE) 被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm <sup>2</sup> (AWG - ) --- mmφ	
D	変更 (FJ00-0037-02)	Y.S.M.S.	18.JAN.02	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 13極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 13P PLUG HSG.	
C	変更 (FJ00-5215-96)	N.N.	21.AUG.96	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 ±0.2 寸法 30MP ±0.25 寸法 100MP ±0.3 角度 ±3°	
B	変更 (FJ00-4978-96)	N.N.Y.K.	20.AUG.96	材料 (MATERIAL) 仕上 (FINISH) SEE NOTE 注記	
A	変更書直し (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12.MAY.95	公差 (TOLERANCE) DR. 12 MAY. '95 DE. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI Y. NOGUCHI	
O	作成 (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12.MAY.95	公差 (TOLERANCE) CHK. 12 MAY. '95 APP. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA Y. KASHIWA	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	公差 (TOLERANCE) 3-1 REV. D1 SHEET 1 OF 1

単位: 高さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-20  
REV. 3/93

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)