



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-	C1		REVISED PER ECO-11-005030	14APR11	RK	HMR

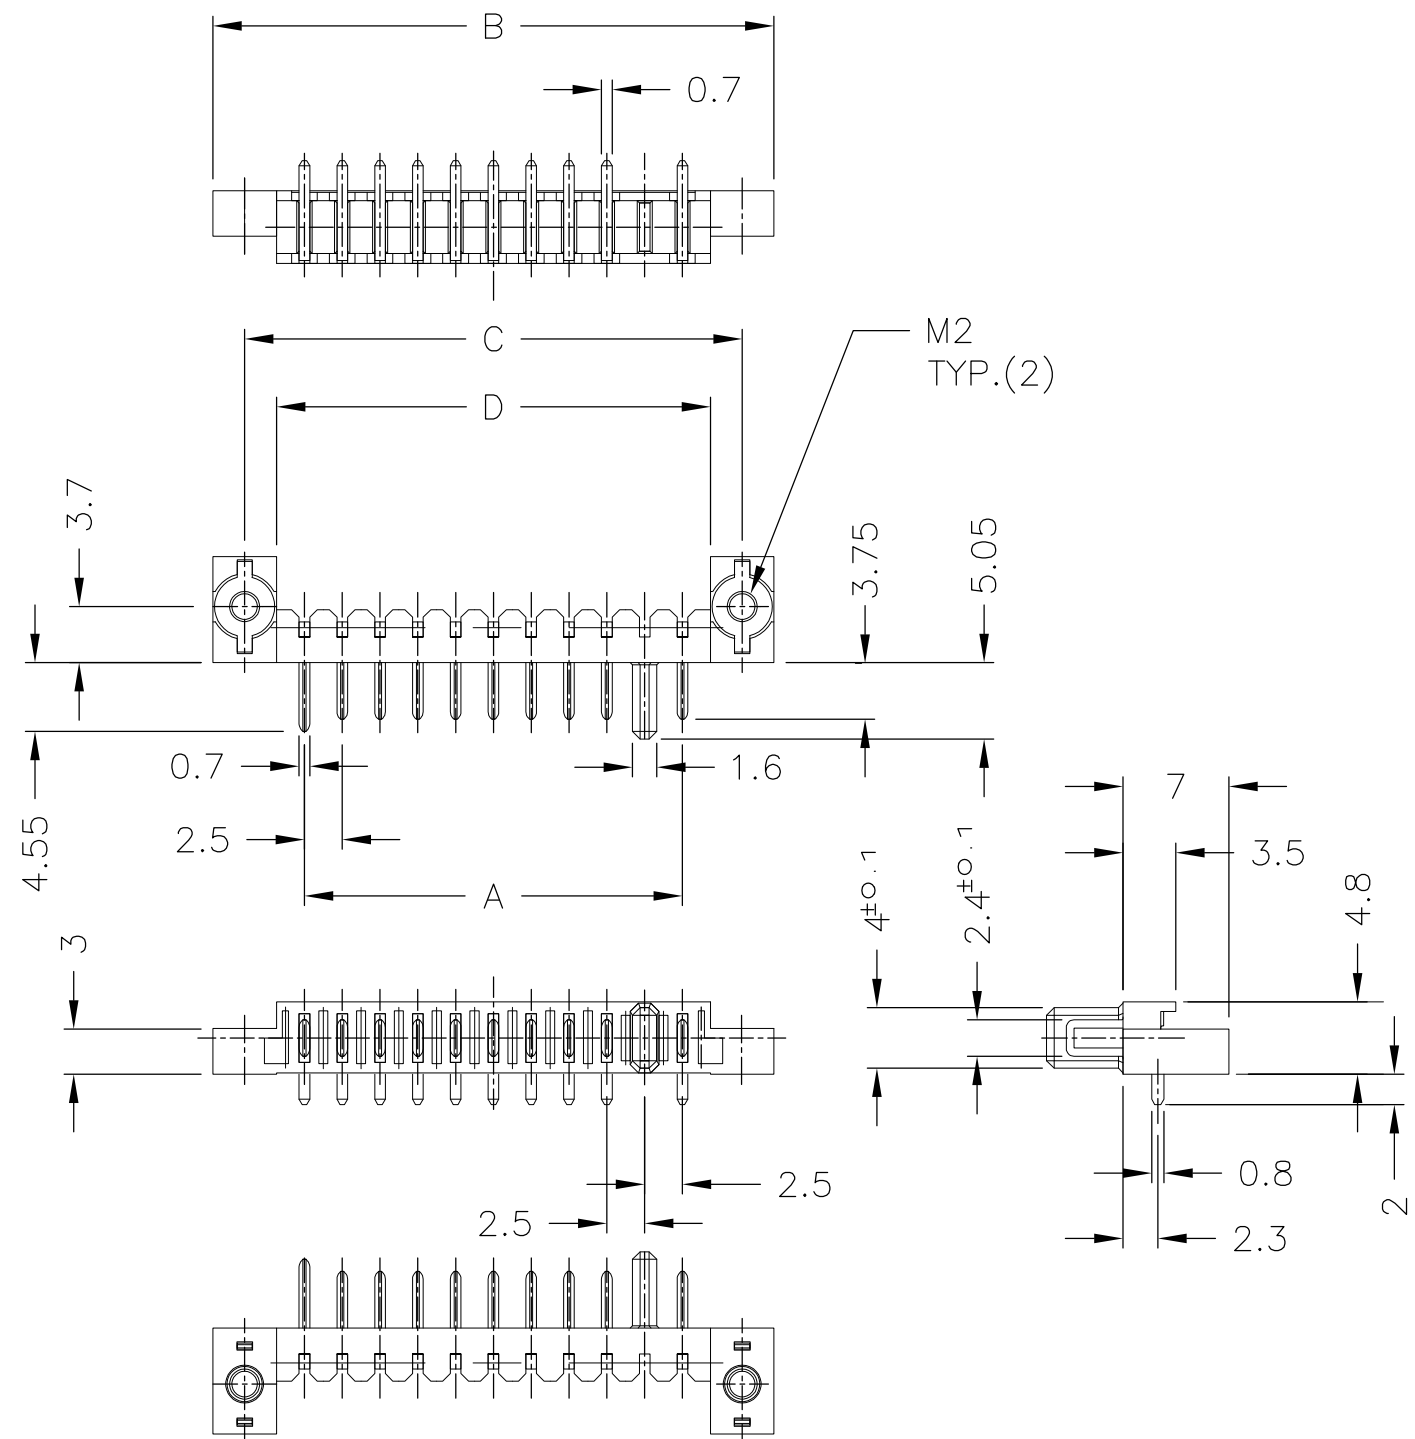

-7 : AS SHOWN
本図

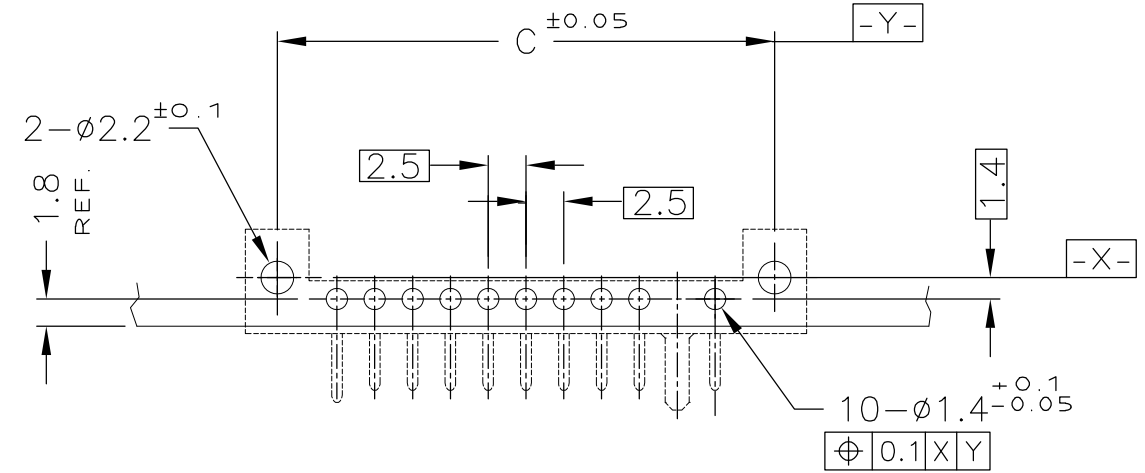

基板取付推奨寸法
 RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
 P.C. BOARD THK 0.8~1.2
 (VIEW FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)

- 注記
- 1 材料 ハウジング : 熱可塑性樹脂 UL94V-0
色 ; 黒
コンタクト : 銅合金
ナットプレート : ステンレススチール
 - 2 仕上げ コンタクト : Ni 下地メッキ
接触部 金メッキ
半田付け部 金フラッシュメッキ
 - 1 MATERIAL HOUSING : THERMOPLASTIC RESIN, UL94V-0
COLOR ; BLACK
CONTACT : COPPER ALLOY
NUT-PLATE : STAINLESS STEEL
 - 2 FINISH CONTACT : Ni ALL OVER UNDER PL
GOLD PL. AT CONTACT AREA
GOLD FLUSH PL. AT LEAD AREA

28.7	32.9	37.1	25	10	1123684-7
26.2	30.4	34.6	22.5	9	1123684-6
23.7	27.9	32.1	20	8	1123684-5
21.2	25.4	29.6	17.5	7	1123684-4
18.7	22.9	27.1	15	6	1123684-3
16.2	20.4	24.6	12.5	5	1123684-2
13.7	17.9	22.1	10	4	1123684-1
D	C	B	A	N (POS)	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 0.15
	1-PLC ±
	2-PLC ±
	3-PLC ±
	4-PLC ±
	ANGLES ± 3'
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
1	2

DWN T.KUSUHARA	12FEB98
CHK I.ENOMOTO	12FEB98
APVD I.ENOMOTO	12FEB98
PRODUCT SPEC 製品規格	108-5775
APPLICATION SPEC 取付適用規格	
WEIGHT	
CUSTOMER DRAWING	

WIRE RANGE 抱合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
STE TE Connectivity			
NAME 名称 PLUG ASSY 2.5mm PITCH BATTERY CONNECTOR (10POS.)			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1123684	RESTRICTED TO
SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1	REV C1

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)