
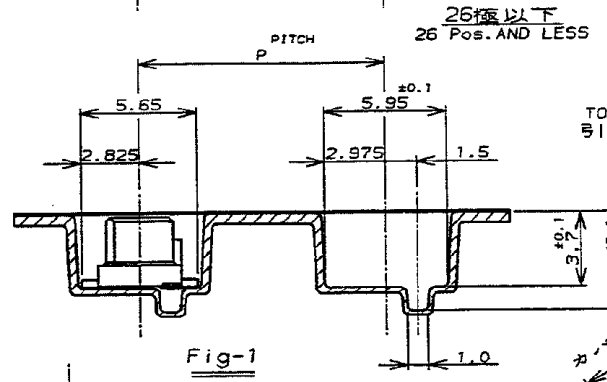
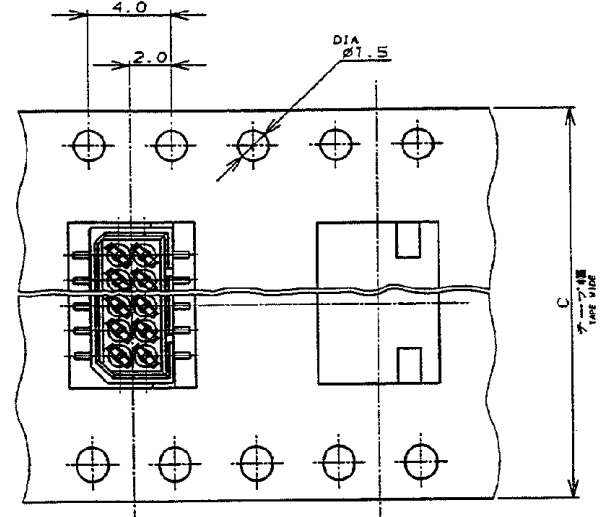


NUMBER C-176770

METRIC

三軸線(3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST  
単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


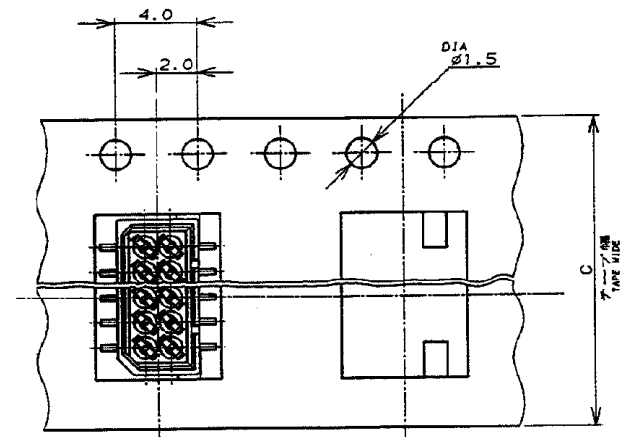


TOP OF REEL 引出し方向

KEEPING THE COVER TAPE AWAY FROM THE OUTER PERIPHERY IN A TURN.

剥離角度 165°-180° PEELING ANGLE.

注記  
1. 包装規格: 107-5123-1  
NOTE  
1. PACKAGING SPEC: 107-5123-1  
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

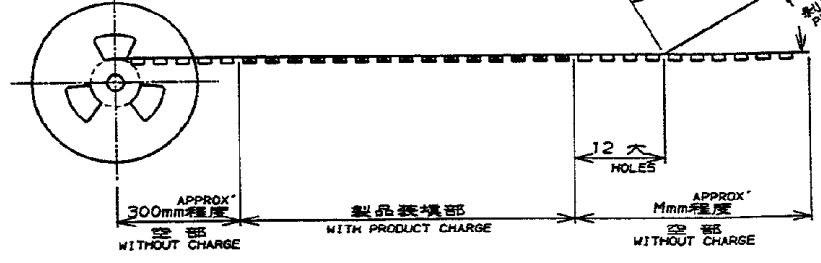

37	34	↑	↑	32	↑	30	3-912050-0	6-	↑	-0	6-	↑	6-
↑	↑			↑		26	3-912052-5	5-		-6	5-		-6
						24	2-	↑	-6	5-		-4	5-
						22	2-		-5	5-		-2	5-
29	25	600	12	24	1000	16	720999-9	4-176768-6					4-176770-5
		W <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	M	P	C	巻線 WIRE	導線 PINS	エンボステープ EMBOSS TAPE P/N	コネクタ CONNECTOR P/N (G.P.)	リール TAPE P/N		

△ OBSOLETE

Copyright ©19... AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

**AMP** 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

ECR-16-003360	WL	SY	MAR7	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	名称 (NAME) エンボステープ 1.25 F-P コネクタ (高級対高圧線用)	SIZE LOC	番号 (No.)
REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	MAR 10	11/8' 90	11/8' 90	2列仕様 リセヘッドアッセンブリ 高級線用取付型 (V) サーフエイスマウントタイプ 高級位置決めの用ボス鋼-リブ低背型	B J	C-176770
30極用図追加 J-1589	S.K.	J.T.	11/8' 90	DR. S.KANEKI	DE. J.TANIGAWA	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10% ±0.2 10% 以下 ±0.25 30% 以下 ±0.3 角 ±0.3	尺度 (SCALE)	REV. B
作成 J-12769	S.K.	J.T.	11/8' 90	CHK. J.TANIGAWA	APP. S.KIKUCHI			SHEET 1 OF 1
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE					

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)