
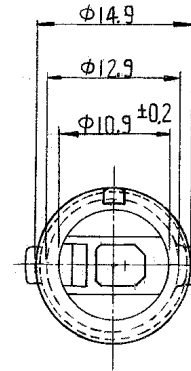
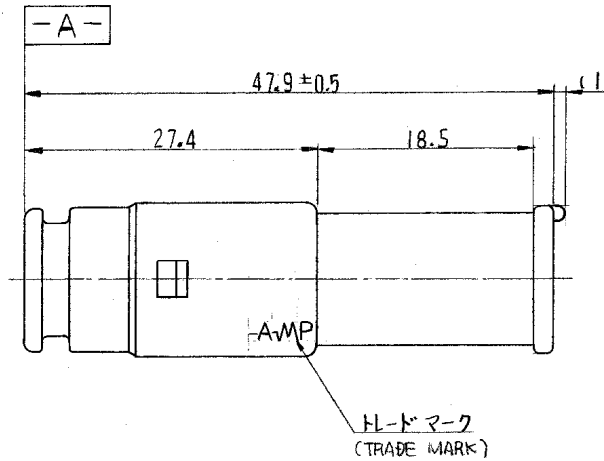


一般公差		
10以下	±	0.2
10を越え30以下	±	0.25
30を越え100以下	±	0.3
角度	±	3°

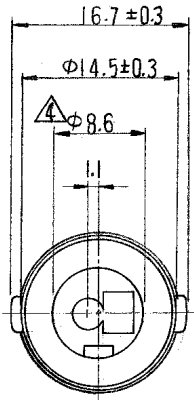

注:

1. 嵌合相手ハウジング型番 172195
2. 使用端子型番 170279
3. 型番 172195 と嵌合時には必ず必ず所定の性能を満足する事。
4. **A**面から 22mm の所で測定
5. 適用製品規格番号 108-5136.

NOTE:

1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER 172195
2. APPLIED CONTACT: P/N 170279
3. TO BE MATE WITH PLUG HOUSING (P/N 172195) SMOOTHLY
4. TO BE MEASURED AT 22mm FROM **A**
5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBER 108-5136

172196-4	緑 (GREEN)
172196-1	自然色 (NATURAL)
型番 (PART NUMBER)	色 (COLOR)

C3	REVISED ECR-17-007051	TS	KB	16MAY 2017	
C2	REVISED ECR-16-017008	TS	KB	27DEC 2016	
C1	-2 OBSOLETE J-1357	KY	ΔJ	5/16/92	
C	淡灰色追加 J-10806	KO	MM	7/1/89	
B	灰色追加 (J-10513)	DM	YM	7/6/88	
A1	黄色追加 (-7)	J&A	7/24/88	8/2/88	
A	変更 (P-DWG)	REV. A	KEEP	MN	1/18/81
O	作成 J&A	5/3/84	KY	MN	12/1/80
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	

番号 (NUMBER)  
C-172196

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)	
		Copyright ©1991 AMP (Japan) . LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
材料 (MATERIAL) 耐熱66ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)		包合線断面積 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)	
色: 表参照 (COLOR: SEE TABLE)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)	
DR. x. yuasa 1/19/89		分類 (CLASS)	
CHK. M. Tomita 1/24/89		型式 (TYPE)	
DE M. Ito 1/24/89		公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS-NOTED	
APP. Y. Sato 1/24/89		尺度 (SCALE) 2-1	
記号 (DESCRIPTION)		LOC J B 番号 (NO) C-172196 REV. C3	
1Pos E-CONO SEAL SERIES J CONNECTOR CAP. HOUSING			

単位: 紙 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)