
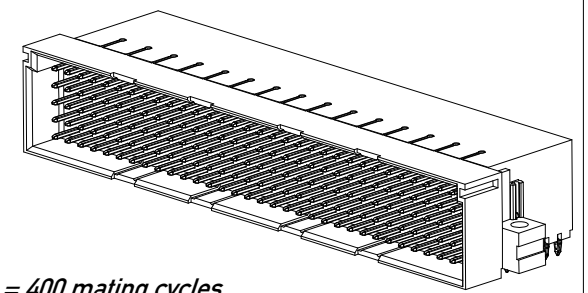
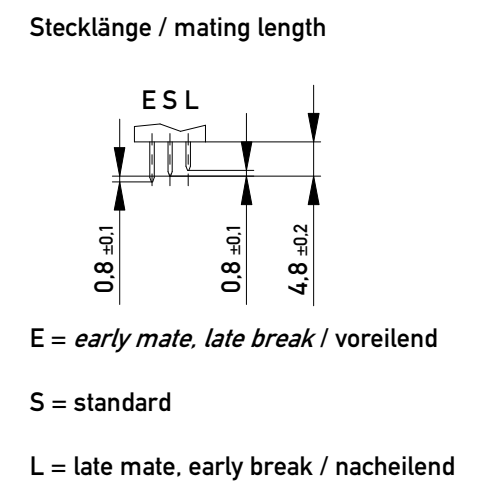
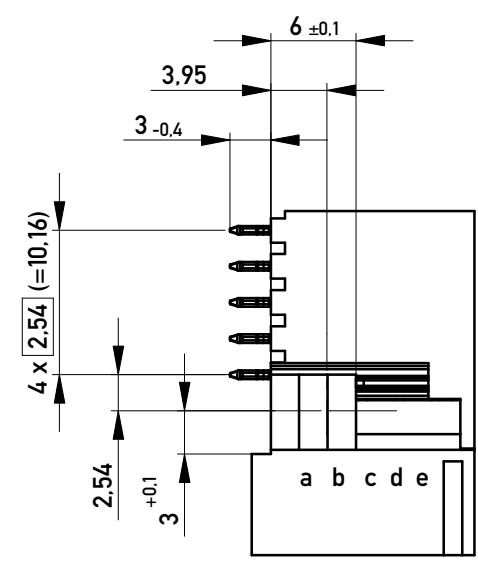
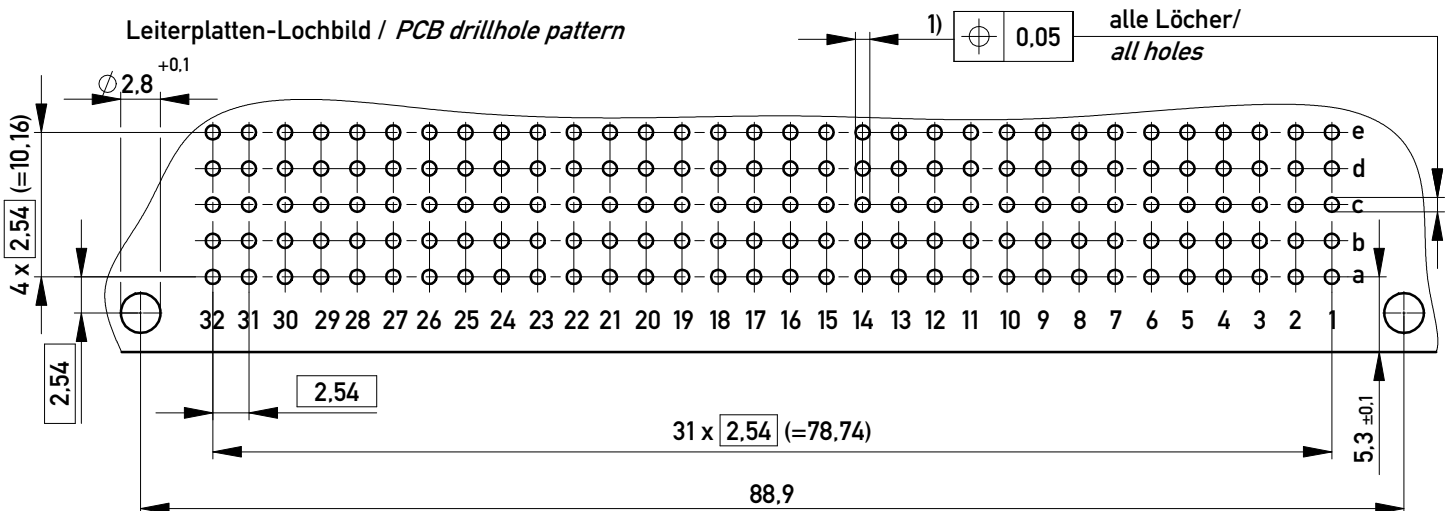


Bestückungsplan / contact layout

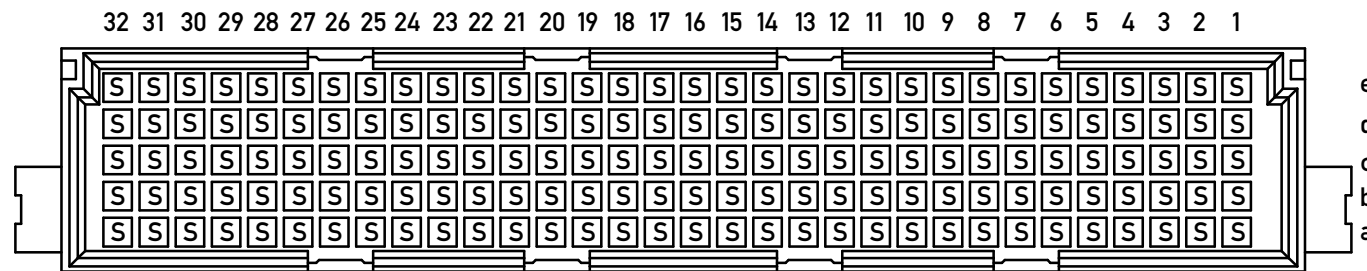

Elastische Einpresszone / compliant pressfit zone
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114124
 diameter of drilled hole see drawing 114124
 1) $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ Diameter of finished plated-through hole

Information: All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances All Dimensions in mm	Scale	2:1	
		Designation	Messerleiste E160 EE Male Conn. E160 pressfit	
a	25.10.2011	www.ERNI.com	384307	
Index	Date		Class	STVE

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)