
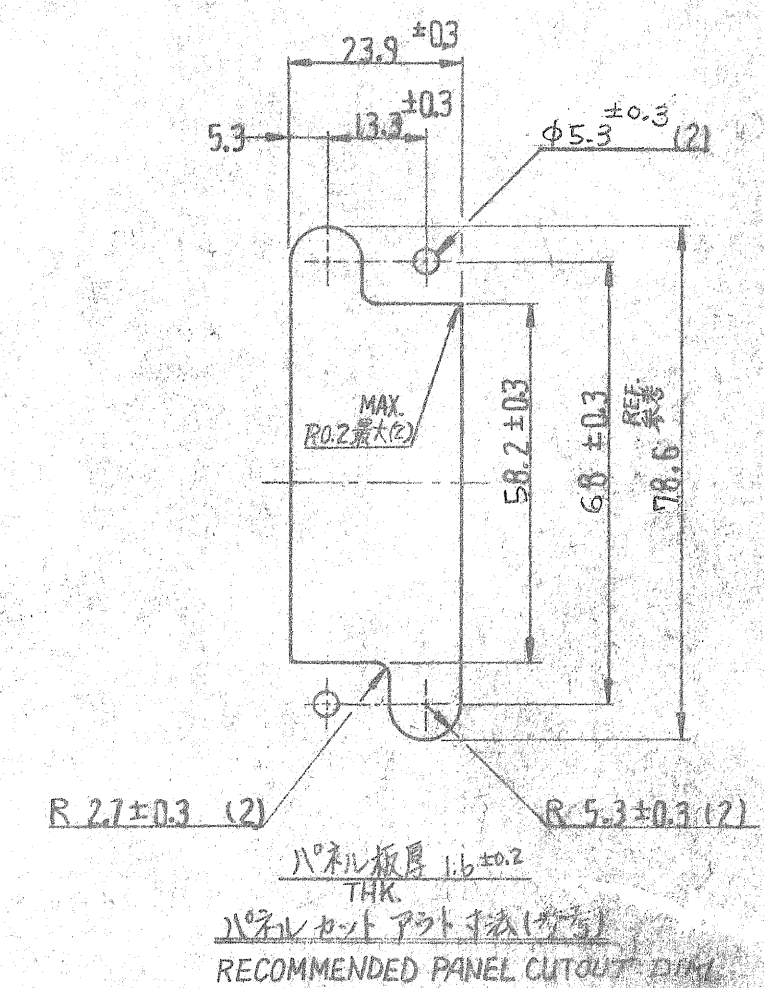
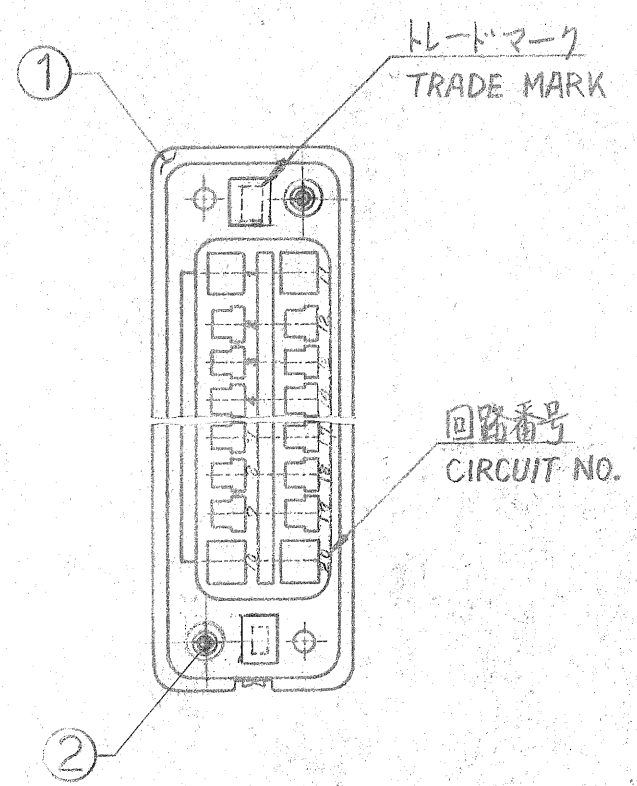
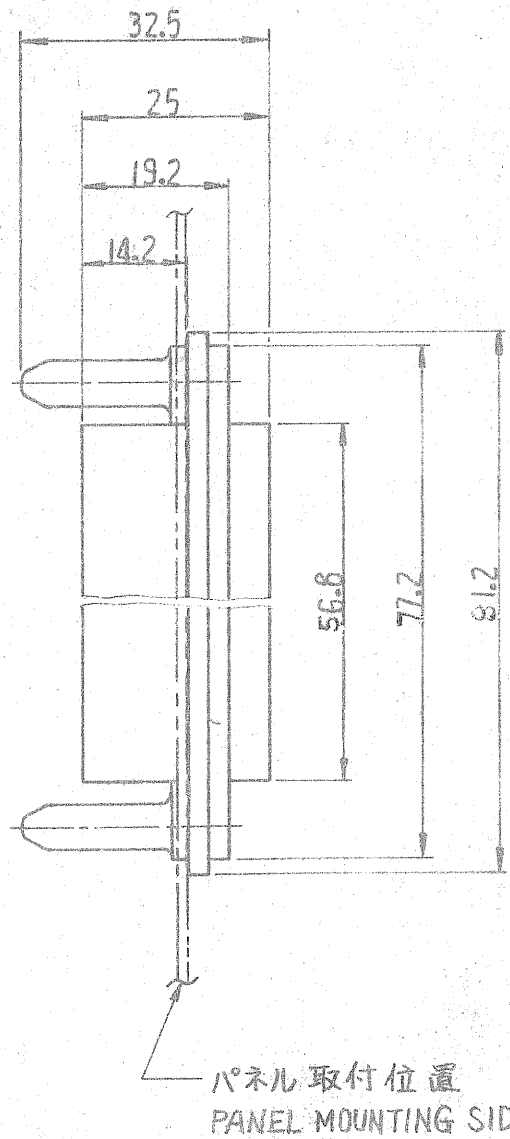


単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT PROJ. NO. 051-200, 83-25459

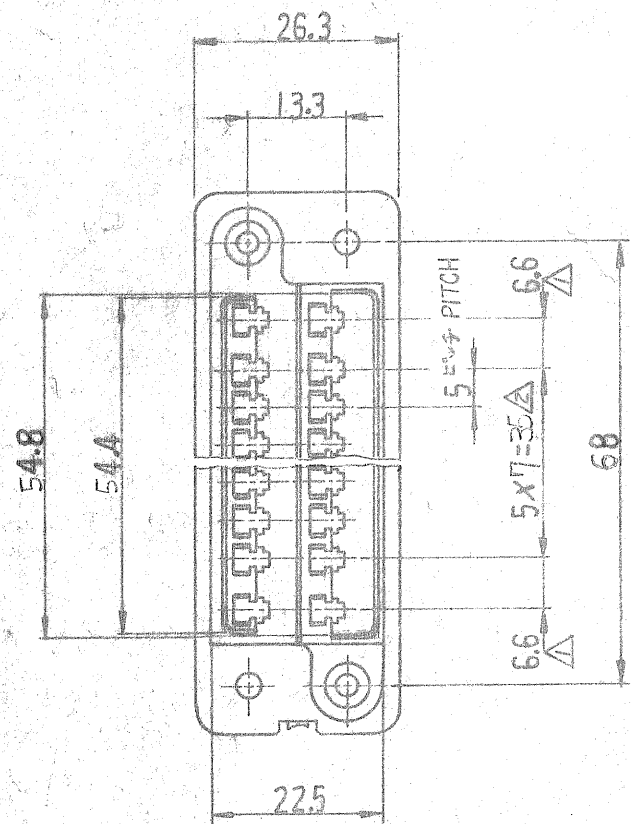

NOTES:

- ▲ FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
- ▲ FOR SIGNAL CIRCUITS (16 POS.)
- 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
STRIP P/N 170311, 170312, 170484
L.P. P/N 170313, 170314, 170485
- 4. FEMALE HSG P/N IS 173033
- 5. RPOD.SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

注記:

- ▲ 電源回路用(4極)
- ▲ 信号回路用(16極)
- 3. 本ハウジングに使用するコンタクトは
連鎖状型番 170311, 170312, 170484
バラ状型番 170313, 170314, 170485
- 4. 本ハウジングに適合する雌ハウジングは 173033
- 5. 製品規格番号 108-5125
取付適用規格番号 114-5044

C-173032	組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	数量 (NUMBER)	記号 (DESCRIPTION)
RELEASED (584-728) Y.I.K.S. 3/27		LTR.	変更 (REVISION RECORD)
	DR.	CHK.	DATE

2	#	#	172985-1	SPRING-PIN	JIS B 2802 3X22	2
1	#	#	173030-3	DRAWER CONN. MALE-HSG	20極 (POS) (4mm)	1
M	#	#	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)			©1984 日本エー・エム・ビー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中	©1984 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)			ガラス充填 (GLASS FILLED) PBT 94V-0 (ガラス入り)	絶縁線断面積 (WIRE RANGE)		AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 TOKYO, JAPAN TRADE MARK
仕上 (FINISH)			色: 青色 (COLOR: BLUE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)		
DR. 3-26-84 y. Ito			公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.2	尺規 (SCALE) 1-1		LOC 番号 (NO) JBC-173032 REV. 0
CHK. K. Sato				名称 (NAME) 20極雌ハウジング用ドローコネクタ		
DE. 3-26-84 y. Ito			APP. 20 POS. MALE HSG ASSY DRAWER CONNECTOR			

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)